


Кондиционеры с канальным внутренним блоком

- Низкий уровень шума
- Недельный таймер (опция)
- Проводной пульт в стандартной комплектации
- Беспроводной пульт управления (опция)
- Управляемый подмес свежего воздуха (11 режимов работы заслонки), (опция)
- Компактный дизайн

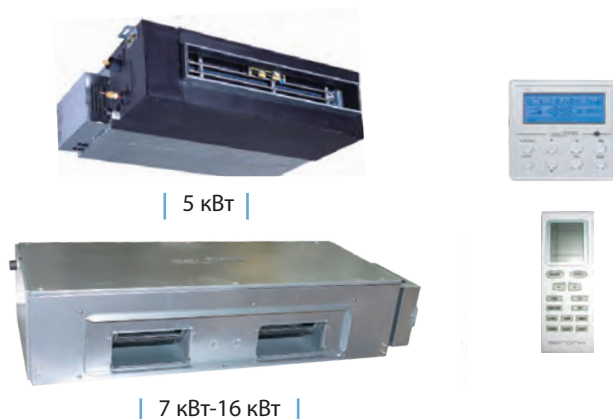

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AFH18K3HI AUHN18NK3HO	AFH24K3HI AUHN24NK3HO	AFH30K3HI AUHN30NK3HO	AFH36K3HI AUHN36NM3HO
Производительность холод/тепло	кВт	5.0/5.4	7.0/7.4	8.3/8.8	10/11.5
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50			380~415/3/50
Потребляемая мощность холод/тепло	Вт	2.0/1.9	2.5/2.3	3.6/3.3	3.6/3.3
Масса хладагента R410a	кг	1.3	1.5	2.76	2.2
Расход воздуха	м³/ч	720	1260	1400	2100
Внеш. стат. давление	Па	0-30	0-40	0-50	0-75
Звуковое давление внутреннего / наружного блока (макс.)	дБ(А)	33/56	38/54	46/59	48/60
Габаритные размеры внутр. блока(ШхГхВ)	мм	1015x720x275	1260x555x270	1260x555x270	1230x790x290
Габаритные размеры наруж. блока(ШхГхВ)	мм	955x395x700	955x395x700	980x425x790	980x425x790
Вес внутреннего / наружного блока (нетто)	кг	31/53	33/61	34/69	46/69
Подключение питания внутренний блок	кол-во	3/1.5			
Подключение питания наружный блок	жил/мм²	3/4			5/2.5
Межблочный кабель	мм²	2/0.75			
Компрессор		роторный			
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 1/2	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	25	30	30	30
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	15	15	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24			
Расстояние между лап наружного блока	мм	560	560	610	610

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AFH43K3HI AUHN43NM3HO	AFH50K3HI AUHN50NM3HO	AFH60K3HI AUHN60NM3HO
Производительность холод/тепло	кВт	12/13.5	14/15	16/19
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	380~415/ 3/ 50		
Потребляемая мощность холод/тепло	Вт	4.4/4.1	4.45/4.1	5.6/5.5
Масса хладагента R410a	кг	3.3	3.7	4.1
Расход воздуха	м³/ч	2100	2300	2600
Внеш. стат. давление	Па	0-75	0-150	0-150
Звуковое давление внутреннего / наружного блока (макс.)	дБ(А)	48/60	52/60	52/61
Габаритные размеры внутр. блока(ШхГхВ)	мм	1230x790x290	1230x790x290	1235x830x330
Габаритные размеры наруж. блока(ШхГхВ)	мм	1120x440x1100	1120x440x1100	1350x440x980
Вес внутреннего/внешнего блока (нетто)	кг	46/100	53/103	56/118
Подключение питания внутренний блок	кол-во	3/1.5		
Подключение питания наружный блок	жил/мм²	5/4		
Межблочный кабель	мм²	2/0.75		
Компрессор		роторный		
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/2 3/4	3/8 5/8	3/8 5.8
Макс. длина трубопровода	м	50	50	50
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	30	30	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24		
Расстояние между лап наружного блока	мм	631	631	572

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.