


Наружные блоки

Инверторные системы позволяют подключать до пяти внутренних блоков к одному наружному. Большое количество возможных комбинаций по мощности и типу внутренних блоков позволяет успешно решать разнообразные задачи кондиционирования помещений.

R32 - инновационный хладагент с нулевым воздействием на озоновый слой и улучшенной энергоэффективностью.

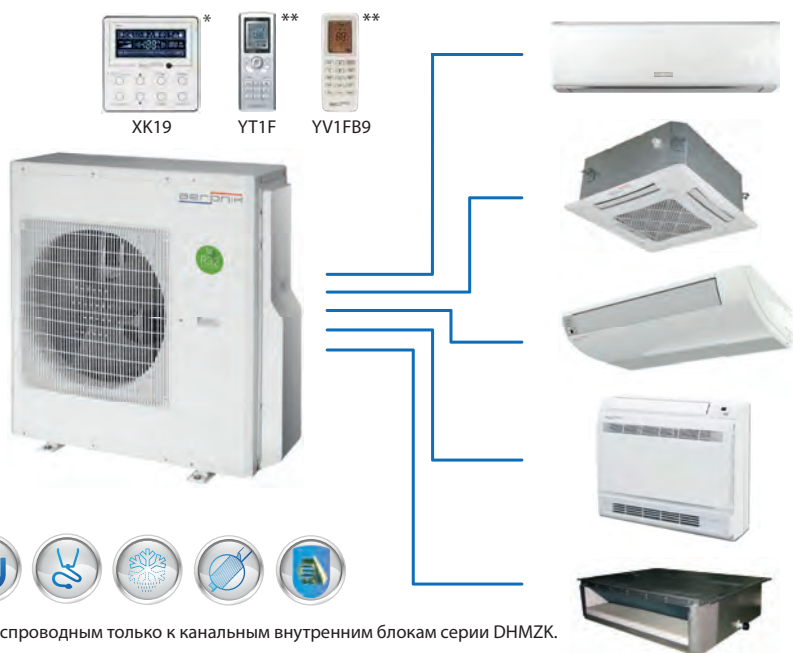

*Проводной пульт XK19 поставляется в комплекте с беспроводным только к канальным внутренним блокам серии DHMZK.

**Пульты дистанционного управления YT1F и YV1FB9 имеют подсветку.

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модели		ASO-14 HMZK	ASO-18 HMZK	ASO-24 HMZK	ASO-28 HMZK	ASO-36 HMZK	ASO-42HMZK
Производительность холод/тепло	Вт	4100 / 4400	5200 / 5400	7100 / 8500	8000 / 9500	10500 / 12000	12000 / 13000
Электропитание	Ф,В,Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц
Потребляемая мощность холод/тепло	Вт	1100 / 970	1410 / 1230	1950 / 2200	2300 / 2650	3100 / 3200	3450 / 3500
EER	кВт	3,72	3,69	3,64	3,48	3,39	3,48
COP	кВт	4,53	4,39	3,86	3,58	3,75	3,71
Энергоэффективность холод/тепло	класс	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Уровень шума наруж. блока (макс.)	дБА	55	55	58	58	60	60
Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD)	мм	908x378x602	908x378x602	980x427x790	980x427x790	1087x440x1103	1087x440x1103
Вес нетто	кг	39,5	39,5	68	69	90	90
Вес в упаковке	кг	42,5	42,5	73	74	98	98
Размер в упаковке наружн. блока (WxHxD)	мм	948x420x645	948x420x645	1083x488x855	1083x488x855	1158x493x1235	1158x493x1235
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	2x1/4 2x3/8	2x1/4 2x3/8	3x1/4 3x3/8	4x1/4 4x3/8	4x1/4 3x3/8	5x1/4 5x3/8
Высота перепада трассы	м	10	10	20	20	25	25
Длина трассы	м	20	20	60	70	75	75
Кабель электропитания (только наружный блок)	жил/мм²	3/2,5	3/2,5	3/2,5	3/3	3/3	3/3
Заправка хладагентом	тип/г	R32 / 900	R32 / 1000	R32 / 1800	R32 / 2000	R32 / 2750	R32 / 2750
Рабочий диапазон наружной t при работе на холод / тепло	°C	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24
Расстояние между лапок наружного блока	мм	550	550	610	610	631	631

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.