


С внутренним блоком канального типа


- Обновлённый внешний вид.
- Низкий уровень шума.
- Улучшенное воздухораспределение.
- Недельный таймер (опция).
- Проводной пульт в стандартной комплектации.
- Беспроводной пульт управления (опция)*.
- Управляемый подмес свежего воздуха (11 режимов работы заслонки), (опция).



| 4,75 кВт-12 кВт |

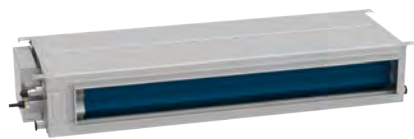

XF117

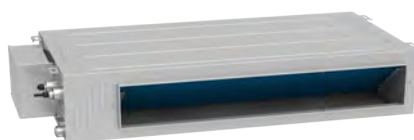

| 14,6 кВт-16 кВт |



YB1FA*

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AFH18K3HI AUHN18NK3HO	AFH24K3HI AUHN24NK3HO	AFH30K3HI AUHN30NK3HO	AFH36K3HI AUHN36NM3HO
Производительность холод/тепло	кВт	4,75/4,9	7,0/7,4	8,3/9,3	10,1/12,0
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50			380~415/3/50
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,2/1,8	2,7/2,5	3,6/3,2	4,6/4,2
EER/COP	кВт	2,97/3,5	3,26/3,79	3,07/3,58	3,16/3,75
Масса хладагента R410a	кг	1,3	1,5	2,76	2,2
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	650	1150	1250	1650
Внеш. стат. давление	Па	0-60	0-60	0-80	0-100
Звуковое давление внутреннего блока (макс.)	Дб(А)	32	33	36	42
Габаритные размеры внутр. блока(WxHxD)	мм	1000x450x200	1300x450x220	1300x450x220	1000x700x300
Габаритные размеры наруж. блока(WxHxD)	мм	955x395x700	955x395x700	980x425x790	980x425x790
Вес внутреннего / наружного блока (нетто)	кг	24/39	31/59	31/61	40/70
Подключение питания внутренний блок	кол-во	3/1,5			
Межблочный кабель	жил/мм²	2/0,75			
Компрессор	тип	роторный			
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 1/2	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8
Макс. длина трубопровода	м	25	30	30	30
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	15	15	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -15~24			
Расстояние между лап наружного блока	мм	540	560	560	610

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AFH43K3HI AUHN43NM3HO	AFH50K3HI AUHN50NM3HO	AFH60K3HI AUHN60NM3HO
Производительность холод/тепло	кВт	12,0/14,6	14,6/16,3	16,0/19,0
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	380~415/ 3/ 50		
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	5,5/5,4	5,9/5,2	7,3/6,0
EER/COP	кВт	2,76/3,17	3,24/3,79	2,91/3,52
Масса хладагента R410a	кг	3,3	3,7	4,1
Расход воздуха	м³/ч	1700	2200	2600
Внеш. стат. давление	Па	0-100	0-150	0-150
Звуковое давление внутреннего блока (макс.)	Дб(А)	41	44	45
Габаритные размеры внутр. блока(WxHxD)	мм	1000x700x300	1400x700x300	1400x700x300
Габаритные размеры наруж. блока(WxHxD)	мм	1120x440x1100	1120x440x1100	980x410x1350
Вес внутреннего/наружного блока (нетто)	кг	41/95	52/97	54/103
Подключение питания внутренний блок	кол-во	3/1,5		
Межблочный кабель	жил/мм²	2/0,75		
Компрессор	тип	роторный		
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	3/8 5/8	3/8 5/8	3/8 5/8
Макс. длина трубопровода	м	50	50	50
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	30	30	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -15~24		
Расстояние между лап наружного блока	мм	610	610	610

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.