

Внутренние напольные (скрытые) блоки

Блоки монтируются на полу скрытым способом. Для этого необходимо небольшое рабочее пространство. Скрытая установка не влияет на финишную отделку помещения. Холодопроизводительность колеблется в диапазоне от 2,2 до 7,1 кВт. Данные блоки можно использовать в гостиницах, школах, коттеджах, офисах, конференц-залах и т.д., обеспечивая пользователям комфортные условия для жизни и работы.

- **Двигатель постоянного тока, низкий уровень шума при работе.**

Бесщеточный двигатель постоянного тока обеспечивает бесступенчатую регулировку скорости вентилятора и может установить автоматический режим бесшумной работы с помощью проводного пульта управления.




YAP1F

XK46
(опция)

2.2 кВт-7.1 кВт

- **Блоки с высоким статическим давлением, многоступенчатая регулировка статического давления.**

Высокое статическое давление (до 60Па) позволяет подключать напольные блоки к воздуховодам.

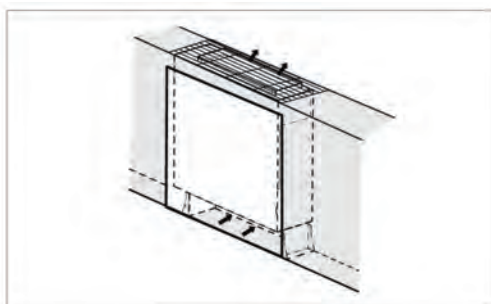

- **Ультратонкий дизайн корпуса экономит пространство для монтажа.**

Толщина корпуса составляет всего 200 мм. Благодаря компактным размерам данные блоки можно легко установить под окном.

- **Защитные функции.**

В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.


- **Несколько вариантов монтажа.**

Передняя съемная панель позволяет выбрать направление всасывания воздуха - нижнее или боковое. Опорные ножки имеют разную высоту для выбора различного расхода воздуха и различного пространства для отделки.



- **Удобная конструкция для технического обслуживания.**

Все внутренние узлы оборудования находятся за лицевой панелью, так что можно предусмотреть только один фронтальный лючок для обслуживания данных блоков.

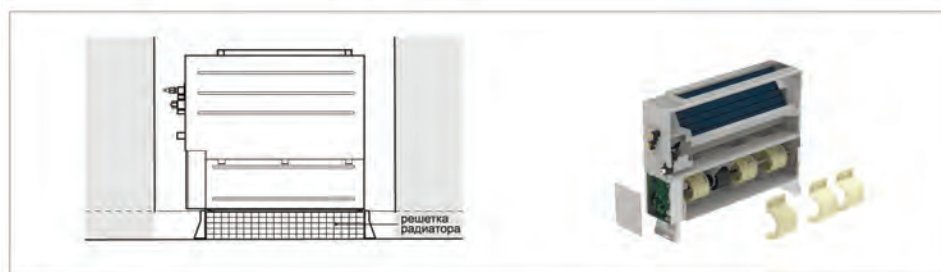

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Внутренние напольные (скрытые) блоки

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND22ZA/A-T	AMV-ND28ZA/A-T	AMV-ND36ZA/A-T	AMV-ND45ZA/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60			
Потребляемая мощность	Вт	35	35	43	45
Расход воздуха	м ³ /ч	450/350/250	450/350/250	550/450/350	650/500/400
Звуковое давление	дБ(А)	30/28/25	30/28/25	33/31/28	33/31/28
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	700x200x615			900x200x615
Вес блока (нетто/брутто)	кг	23/30	23/30	23/30	27/36
Присоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND22ZA/A-T	AMV-ND28ZA/A-T	AMV-ND36ZA/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	5.6/6.3	6.3/7.1	7.1/8.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	80	80	90
Расход воздуха	м ³ /ч	900/750/600	900/750/600	1100/900/700
Звуковое давление	дБ(А)	35/33/30	35/33/30	37/35/33
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1100x200x615		
Вес блока (нетто/брутто)	кг	32/41	32/41	32/41
Присоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25