

Внутренние канальные блоки

Блоки с низким статическим давлением


Внутренние блоки канального типа оснащены двигателем постоянного тока с многоступенчатой регулировкой объема воздуха и статического давления. Быстрый и удобный монтаж отвечающий требованиям для различных помещений таких как отели, офисные помещения, торговые центры, квартиры, загородные дома и т.д.

YAP1F
(опция)

XK46



1.8 кВт-14.0 кВт

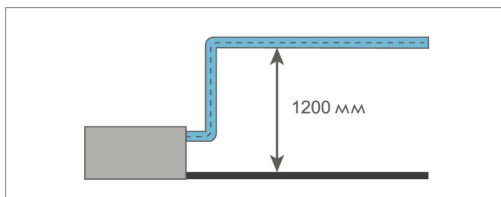


- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 1200 мм

Высота подъема конденсата может достигать 1200 мм, что позволяет гибко выбирать место монтажа внутреннего блока по вертикали.




- Функция подмеса свежего воздуха

Воздуховод свежего воздуха может быть подключен к блоку для подмеса свежего воздуха в помещение.

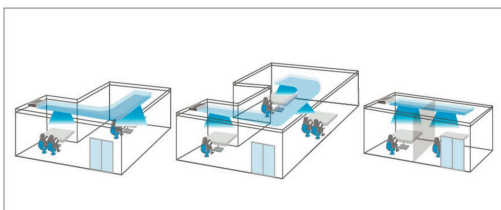

- Многоступенчатая регулировка статического давления до 80 Па

Максимальное статическое давление достигает 80 Па, что применимо к различным местам установки блоков для обеспечения эффекта охлаждения и обогрева. Благодаря 5-ступенчатому диапазону регулирования внешнего статического давления проектирование системы становится более удобным и быстрым.

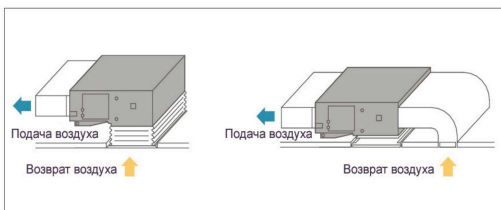

- Различные способы монтажа

В соответствие с различными требованиями может быть организована различная схема забора воздуха из помещения.

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND18PLS/C1-T	AMV-ND22PLS/C1-T	AMV-ND25PLS/C1-T	AMV-ND28PLS/C1-T	AMV-ND32PLS/C1-T
Производительность холод/тепло	кВт	1.8/2.2	2.2/2.5	2.5/2.8	2.8/3.2	3.2/3.6
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	28	28	28	28	37
Расход воздуха	м³/ч	450/350/200	450/350/200	450/350/200	450/350/200	550/400/300
Внеш. стат. давление	Па	15/0~30	15/0~30	15/0~30	15/0~30	15/0~30
Звуковое давление	дБ(А)	30/25/22	30/25/22	30/25/22	30/25/22	31/27/25
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	710x462x200	710x462x200	710x462x200	710x462x200	710x462x200
Вес (нетто)	кг	18.5	18.5	18.5	18.5	19.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25	25	25