

Внутренние канальные блоки

Блоки с притоком свежего воздуха

- Применяется для всех типов зданий.
- Расход воздуха: 1200-4000 м³/ч.
- Автоматическая разморозка внутреннего блока.
- Самоочистка - осушение теплообменника.
- Самодиагностика - контроль работы кондиционера.

YAP1F
(опция)


XK46



| 12.5 кВт-45.0 кВт |

Одна система - две функции

- Многозональная DC-инверторная система с подачей приточного воздуха выполняет функции кондиционирования и подачи свежего воздуха в помещение при меньших затратах электроэнергии.
- Система притока свежего воздуха может использоваться совместно с системой AMV-X, заменив приточную систему, при сохранении подачи одинакового объема свежего воздуха.
- Блок регулирует расход хладагента для обеспечения постоянной температуры воздуха, регулирует электрическую мощность, позволяя снизить высокие нагрузки на двигатель, что приводит к снижению затрат во время эксплуатации.

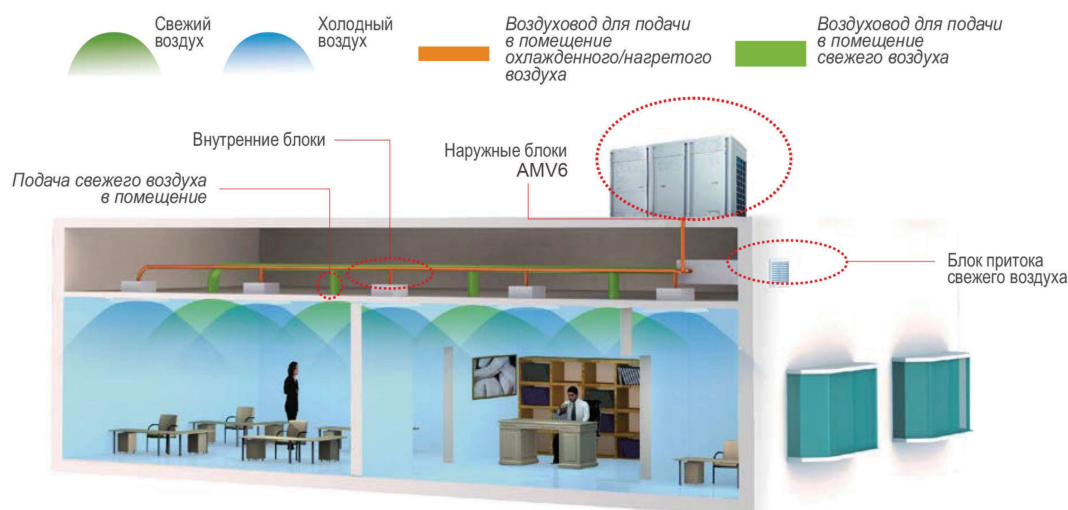

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-NDX125 P/A-T	AMV-NDX140 P/A-T	AMV-NDX224 P/A-T	AMV-NDX250 P/A-T	AMV-NDX280 P/A-T	AMV-NDX450 P/A(X4.0)-M
Производительность холод/тепло	кВт	12.5/8.5	14.0/10.0	22.4/16.0	25.0/18.0	28.0/20.0	45.0/32.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60					380~415/3/50
Потребляемая мощность (номинальная/максимал.)	Вт	200/350	200/350	400/760	520/860	520/860	1240/1500
Расход воздуха (по умолчанию/диапазон)*	м³/ч	1200/1000~2000	1200/1000~2000	2000/1500~3000	2500/2000~3500	2500/2000~3500	4000/3000~4500
Звуковое давление (по умолчанию/диапазон)	дБ(А)	46/40~50	46/40~50	45/45~54	47/47~54	47/47~54	58
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1400x700x300	1400x700x300	1483x791x385	1483x791x385	1483x791x385	1700x1100x650
Вес блока (нетто)	кг	54	54	82	82	82	208
Присоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	3/4 / 3/8	7/8 / 3/8	7/8 / 3/8	1 1/8 / 1/2
Статическое давление (стандарт/нестандарт)	Па	150/50~200	150/50~200	200/50~300	200/50~300	200/50~300	200/50~300
Диаметр дренаж. трубы	мм	25	25	25	25	25	33

* Номинальный объем воздуха/регулируемый объем свежего воздуха.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.