
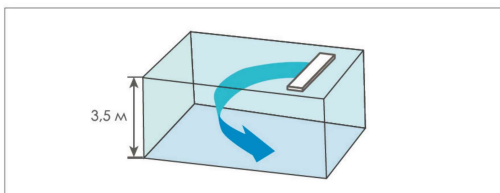
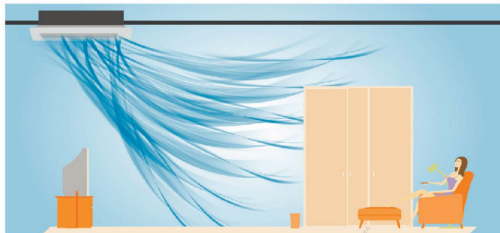
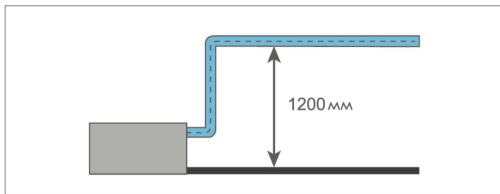


Внутренние кассетные блоки

Блоки однопоточные

Внутренние однопоточные блоки кассетного типа обладают сверхтонким и компактным корпусом, что эффективно экономит монтажное пространство, обеспечивая подачу охлажденного воздуха в узкие и длинные помещения, коридоры. Могут быть использованы в отелях, малых офисах и других компактных пространствах.

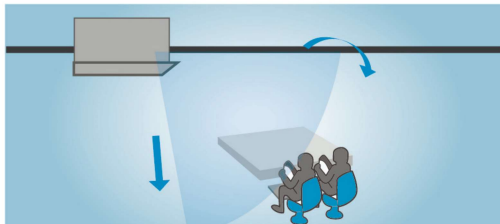

■ Защитные функции

В блоках предусмотрены: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.

■ Объемная подача воздуха

Углы поворота створок жалюзи влево и вправо составляют до 75°, охватывая кондиционированным воздухом все помещение, обеспечивая комфортные условия.

■ Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата 1200 мм

Высота подъема конденсата может достигать 1200 мм, что позволяет гибко выбирать место монтажа внутреннего блока по вертикали.

■ Равномерное распределение температуры и высокий уровень комфорта

Равномерное распределение температурного поля. При работе на нагрев поток воздуха достигает пола, прогревая все помещение и повышая комфорт.

■ Ультратонкое исполнение блоков

Толщина корпуса блока составляет всего 178 мм, что соответствует требованиям для монтажа в ограниченном пространстве.

■ Монтаж в помещениях с высотой потолков до 3,5 метров

Установка оборудования в помещении с высотой потолков до 3,5 м, что позволяет использовать блоки в широком спектре помещений различного назначения.

■ Режим автоматической просушки испарителя

После отключения режима охлаждения вентилятор блока остается в работе некоторое время, что позволяет высушить конденсат с поверхности испарителя и избежать появления бактерий и плесени.

Внутренние кассетные блоки

Блоки однопоточные

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND22TD/A-T	AMV-ND28TD/A-T	AMV-ND36TD/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	30	30	30
Расход воздуха	м ³ /ч	600/500/450	600/500/450	600/500/450
Звуковое давление	дБ(А)	36/32/28	36/32/28	36/32/28
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	987x385x178		
Габаритные размеры панели (ШхГхВ)	мм	1200x460x55		
Вес (нетто) блока/панели	кг	20/4.2	20/4.2	20/4.2
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND45TD/A-T	AMV-ND50TD/A-T	AMV-ND56TD/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	4.5/5.0	5.0/5.6	5.6/6.3
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	45	45	45
Расход воздуха	м ³ /ч	830/600/500	830/600/500	890/667/564
Звуковое давление	дБ(А)	40/35/30	40/35/30	41/38/35
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	987x385x178		
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TD01	мм	1200x460x55		
Вес (нетто) блока/панели	кг	21/4.2	21/4.2	21/4.2
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND63TD/B-T	AMV-ND71TD/B-T	AMV-ND80TD/B-T
Производительность холод/тепло	кВт	6.3/7.1	7.1/8.0	8.0/9.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	57	83	83
Расход воздуха	м ³ /ч	880/680/600	1000/680/600	1000/680/600
Звуковое давление	дБ(А)	42/39/36	44/39/36	44/39/36
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1200x470x200		
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TD01	мм	1350x555x64		
Вес (нетто) блока/панели	кг	26/7.8	26/7.8	20/4.2
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25