

Внутренние кассетные блоки

Блоки восьмипоточные компактные (360°)

Восьмипоточные компактные кассетные блоки представлены 8 моделями. Новый дизайн панели с круговым потоком воздуха обеспечивает равномерное его распределение в пространстве. Блок обеспечивает максимально сбалансированное распределение температуры по объему помещения и делает пребывание в нем более комфортным. Такие блоки подходят для различных мест, таких как отели, офисные здания, торговые центры, квартиры и т.д.




YAP1F
(опция)



XK46




1.5 кВт-5.6 кВт

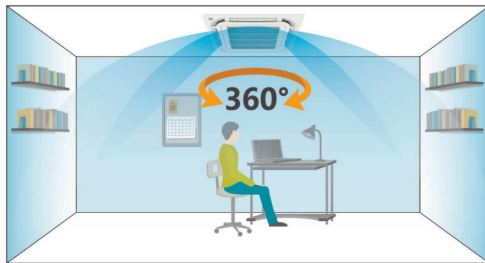

■ 360° Объемный поток воздуха


Благодаря новой 8-сторонней раздаче воздуха, блок обеспечивает максимально сбалансированное распределение температуры по объему помещения, избегая частичного нагрева или охлаждения, делая пребывание в нем более комфортным.

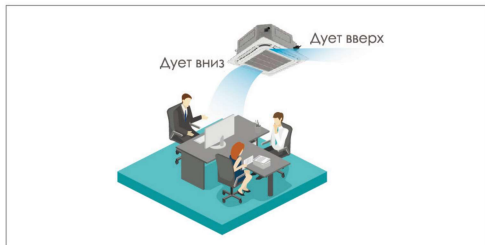

■ Независимое управление направляющими жалюзи*


Четыре воздушные жалюзи управляются независимо по направлению подачи воздуха, чтобы обеспечить различные направления его подачи и избежать прямого воздействия направленных потоков на людей.

* Эта функция настраивается отдельно с использованием проводного пульта XE70-33/H.

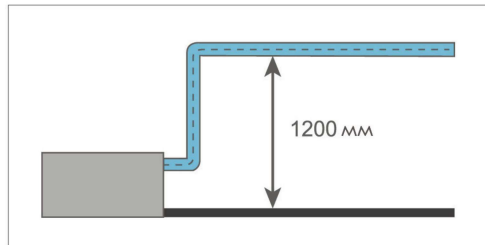

■ Тихая дренажная помпа

Высота подъема конденсата дренажной помпой достигает 1.2 м. Встроенная дренажная помпа обладает меньшей электрической мощностью и низким уровнем шума.

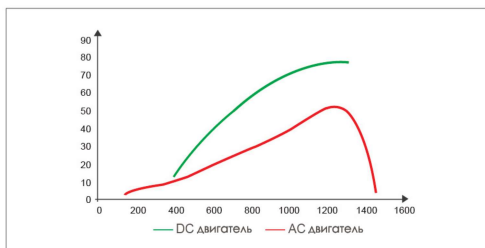

■ DC-инверторный двигатель вентилятора

Вентилятор оснащен высокоэффективным двигателем постоянного тока для бесступенчатого регулирования скорости. По сравнению с двигателем переменного тока, он может обеспечить эффективную экономию энергии примерно на 30%.

■ Новая конструкция узлов блока и лопастей вентилятора для снижения уровня шума при работе

Новая конструкция узлов внутреннего блока позволяет снизить уровень шума при работе при том же объеме подаваемого воздуха. Уровень шума составляет всего 25 дБ(А).

■ Компактный размер

Благодаря компактной конструкции корпус устройства меньше, чем у предыдущего поколения, соответственно меньше площадь установки.

■ Защитные функции

В блоках предусмотрены: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания, защита на случай неисправности датчика температуры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Внутренние кассетные блоки

Блоки восьмипоточные компактные (360°)

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND15T/E-T	AMV-ND18T/E-T	AMV-ND22T/E-T
Производительность холод/тепло	кВт	1.5/1.8	1.8/2.2	2.2/2.5
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	30	30	30
Расход воздуха	м ³ /ч	460/420/370	460/420/370	500/460/370
Звуковое давление	дБ(А)	33/30/25	33/30/25	36/31/25
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	570x570x265		
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TF05	мм	620x620x47.5		
Вес (нетто) блока/панели	кг	17.5/3.0	17.5/3.0	17.5/3.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND28T/E-T	AMV-ND36T/E-T	AMV-ND45T/E-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	30	30	45
Расход воздуха	м ³ /ч	570/480/420	650/620/480	730/650/560
Звуковое давление	дБ(А)	36/33/28	39/37/35	43/41/39
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	570x570x265		
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TF05	мм	620x620x47.5		
Вес (нетто) блока/панели	кг	17.5/3.0	17.5/3.0	17.5/3.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND50T/E-T	AMV-ND56T/E-T
Производительность холод/тепло	кВт	5.0/5.6	5.6/6.3
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60	
Потребляемая мощность	Вт	45	45
Расход воздуха	м ³ /ч	730/650/560	730/650/560
Звуковое давление	дБ(А)	43/41/39	43/41/39
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	570x570x265	
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TF05	мм	620x620x47.5	
Вес (нетто) блока/панели	кг	17.5/3.0	17.5/3.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	1/2 / 1/4	5/8 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25