

Внутренние кассетные блоки


Блоки восьмипоточные (360°)

8-поточные кассетные блоки с объёмным воздушным потоком подходят для различных мест: отели, офисные здания, торговые центры, квартиры и т.д. Жалюзи внутреннего блока можно управлять независимо друг от друга. Широкий диапазон подачи воздуха, распределение температуры более равномерное. Благодаря дополнительной функции сенсорного обнаружения человека, управление становится более интеллектуальным и удобным для пользователя.





■ 360° Панель с объёмным воздушным потоком

Благодаря 8-сторонней раздаче воздуха блок обеспечивает максимально сбалансированное распределение температуры по объёму помещения и делает пребывание в нем более комфортным. Когда устройство обнаруживает, что кто-то находится в помещении, оно автоматически регулирует заданную температуру; если кто-то находится в помещении в течение длительного времени, устройство автоматически отключается*. Дополнительный интеллектуальный модуль для голосового управления. Технология распознавания голоса на большие расстояния (до 5 м)**.

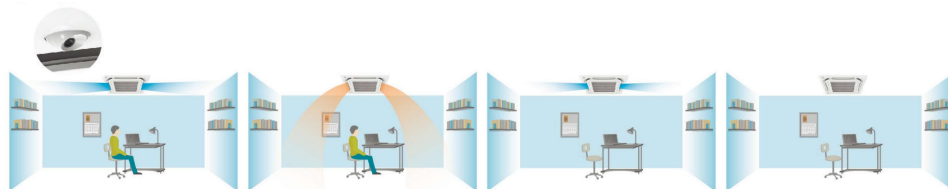

* Эта функция должна быть настроена индивидуально и должна использоваться с проводным контроллером.

** Дополнительный аксессуар.

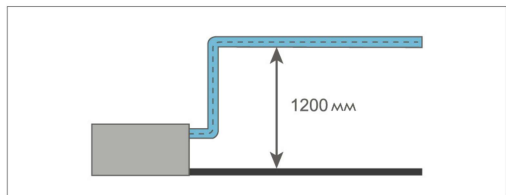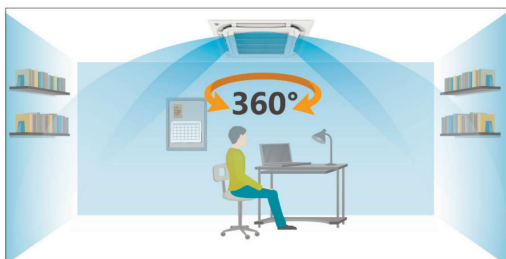

■ 360° Объёмный воздушный поток

Широкий диапазон подачи воздуха, более равномерное распределение температуры и более комфортные условия эксплуатации.

■ Независимое управление направляющими жалюзи*

Для каждой из четырех направляющих жалюзи блока может быть независимо настроено фиксированное положение или качание в заданном угловом диапазоне.

* Эта функция настраивается отдельно с использованием проводного пульта ХЕ70-33/Н.

■ Приток свежего воздуха(опционально)

С помощью опционального патрубка можно подмешивать свежий воздух до 10% от общего количества, что улучшает качество воздуха в помещении.

■ Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 1200 мм

Высота подъема конденсата может достигать 1200 мм, что позволяет гибко выбирать место монтажа внутреннего блока по вертикали.

Внутренние кассетные блоки

Блоки восьмипоточные (360°)

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND22T/C-T	AMV-ND28T/C-T	AMV-ND36T/C-T	AMV-ND45T/C-T	AMV-ND50T/C-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.0/5.6
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	26	26	26	26	28
Расход воздуха	м³/ч	800/700/600	800/700/600	800/700/600	800/700/600	900/800/700
Звуковое давление	дБ(А)	33/30/28	33/30/28	33/30/28	34/30/28	35/32/29
Габаритные размеры блока (ШхГхВ)	мм	840x840x240				
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TF06	мм	950x950x65				
Вес (нетто) блока/панели	кг	27.0/ 6.0	27.0/ 6.0	27.0/ 6.0	27.0/ 6.0	28.0/ 6.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND56T/C-T	AMV-ND63T/C-T	AMV-ND71T/C-T	AMV-ND80T/C-T	AMV-ND90T/C-T
Производительность холод/тепло	кВт	5.6/6.3	6.3/7.1	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	35	60	60	85	85
Расход воздуха	м³/ч	950/850/750	1150/950/850	1150/950/850	1250/1000/900	1250/1000/900
Звуковое давление	дБ(А)	37/33/30	37/34/31	37/34/31	39/37/34	39/37/34
Габаритные размеры блока (ШхГхВ)	мм	840x840x240				
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TF06	мм	950x950x65				
Вес (нетто) блока/панели	кг	28.0/ 6.0	28.0/ 6.0	28.0/ 6.0	33.0/ 6.0	33.0/ 6.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND100T/C-T	AMV-ND112T/C-T	AMV-ND125T/C-T	AMV-ND140T/C-T	AMV-ND160T/C-T
Производительность холод/тепло	кВт	10.0/11.2	11.2/12.5	12.5/14.0	14.0/16.0	16.0/18.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	85	115	115	115	170
Расход воздуха	м³/ч	1250/1000/900	1650/1300/1100	1650/1300/1100	1650/1300/1100	2000/1800/1430
Звуковое давление	дБ(А)	39/37/34	43/41/39	43/41/39	43/41/39	51/48/42
Габаритные размеры блока (ШхГхВ)	мм	840x840x240				
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TF06	мм	950x950x65				
Вес (нетто) блока/панели	кг	29.0/ 6.0	33.0/ 6.0	33.0/ 6.0	33.0/ 6.0	36.0/ 6.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	3/4 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25	25	25