
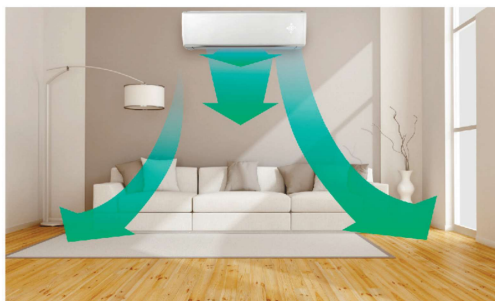


Внутренние настенные блоки

Все блоки в серии оснащены высокоэффективным двигателем постоянного тока. Обладают стильным дизайном, удобной конструкцией крепления панели для простого и доступного обслуживания. Равномерным распределением воздушного потока. Настенные блоки предназначены, в большей степени, для использования в жилом и офисном секторах.

■ Равномерное распределение температуры для более высокого комфорта

Температурное поле распределено равномерно. Поток воздуха при работе на тепло достигает непосредственно пола, прогревая все помещение, что значительно повышает комфортные условия в помещении.

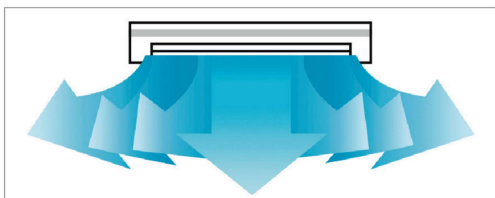

| 1.5 кВт-9.5 кВт |



YAP1F



XK46
(опция)

■ Автоматическое управление движением створок жалюзи в 2-х направлениях

Благодаря механизму управления створками жалюзи в двух направлениях можно осуществить автоматическое управление распределения подачи воздуха, создавая комфортную атмосферу в помещении для работы и проживания.

■ Съёмная передняя панель

Передняя панель легко поднимается или демонтируется для поддержания ее в чистоте.

■ Объёмное распределение воздуха

Воздух движется естественным образом, равномерно распределяясь по всей комнате.

■ Тихая конструкция

Благодаря использованию высокоэффективного вентилятора значительно снижается шум всего агрегата.

■ Защитные функции

В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.

■ Мощный и быстрый

Использование интеллектуальной технологии контроля температуры с мощной и быстрой функцией охлаждения/обогрева позволяет быстро достичь заданной температуры в помещении.

■ Удобный простой монтаж

Блоки располагаются на стене, нет необходимости занимать площадь пола и не нужно подвешивать к потолку. Патрубки холодносителя могут подключаться в разных направлениях.

Внутренние настенные блоки

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND15G/A3A-K	AMV-ND18G/A3A-K	AMV-ND22G/A3A-K	AMV-ND28G/A3A-K	AMV-ND36G/A3A-K
Производительность холод/тепло	кВт	1.5/1.8	1.8/2.2	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	20	20	20	20	25
Рабочий ток	А	0.1	0.1	0.1	0.1	0.12
Расход воздуха	м ³ /ч	500/440/300	500/440/300	500/440/300	500/440/300	630/460/320
Звуковое давление	дБ(А)	35/33/30	35/33/30	35/33/30	35/33/30	38/35/31
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	845x209x289				
Вес блока (нетто/брутто)	кг	10.5/12.5	10.5/12.5	10.5/12.5	10.5/12.5	10.5/12.5
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	20	20	20	20	20

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND45G/A3A-K	AMV-ND50G/A3A-K	AMV-ND56G/A3A-K	AMV-ND63G/A3A-K	AMV-ND71G/A3A-K
Производительность холод/тепло	кВт	4.5/5.0	5.0/5.6	5.6/6.3	6.3/7.1	7.1/7.5
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	35	35	50	50	65
Рабочий ток	А	0.17	0.17	0.24	0.24	0.31
Расход воздуха	м ³ /ч	850/580/500	850/580/500	1100/850/650	1100/850/650	1200/850/650
Звуковое давление	дБ(А)	43/40/37	43/40/37	43/41/37	43/41/37	44/41/37
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	970x224x300	970x224x300	1078x246x325	1078x246x325	1078x246x325
Вес блока (нетто / брутто)	кг	12.5/15.5	12.5/15.5	16.0/19.0	16.0/19.0	16.0/19.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	20	20	20	20	20

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND80G/A3A-K	AMV-ND90G/A3A-K	AMV-ND100G/A3A-K
Производительность холод/тепло	кВт	8.0/9.0	9.0/10.0	9.5/10.5
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	80	80	100
Рабочий ток	А	0.41	0.41	0.41
Расход воздуха	м ³ /ч	1550/1050/800	1550/1050/800	1650/1100/900
Звуковое давление	дБ(А)	49/46/40	49/46/40	52/48/40
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1350x258x326		
Вес блока (нетто / брутто)	кг	20.0/24.0	20.0/24.0	20.0/24.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	20	20	20