



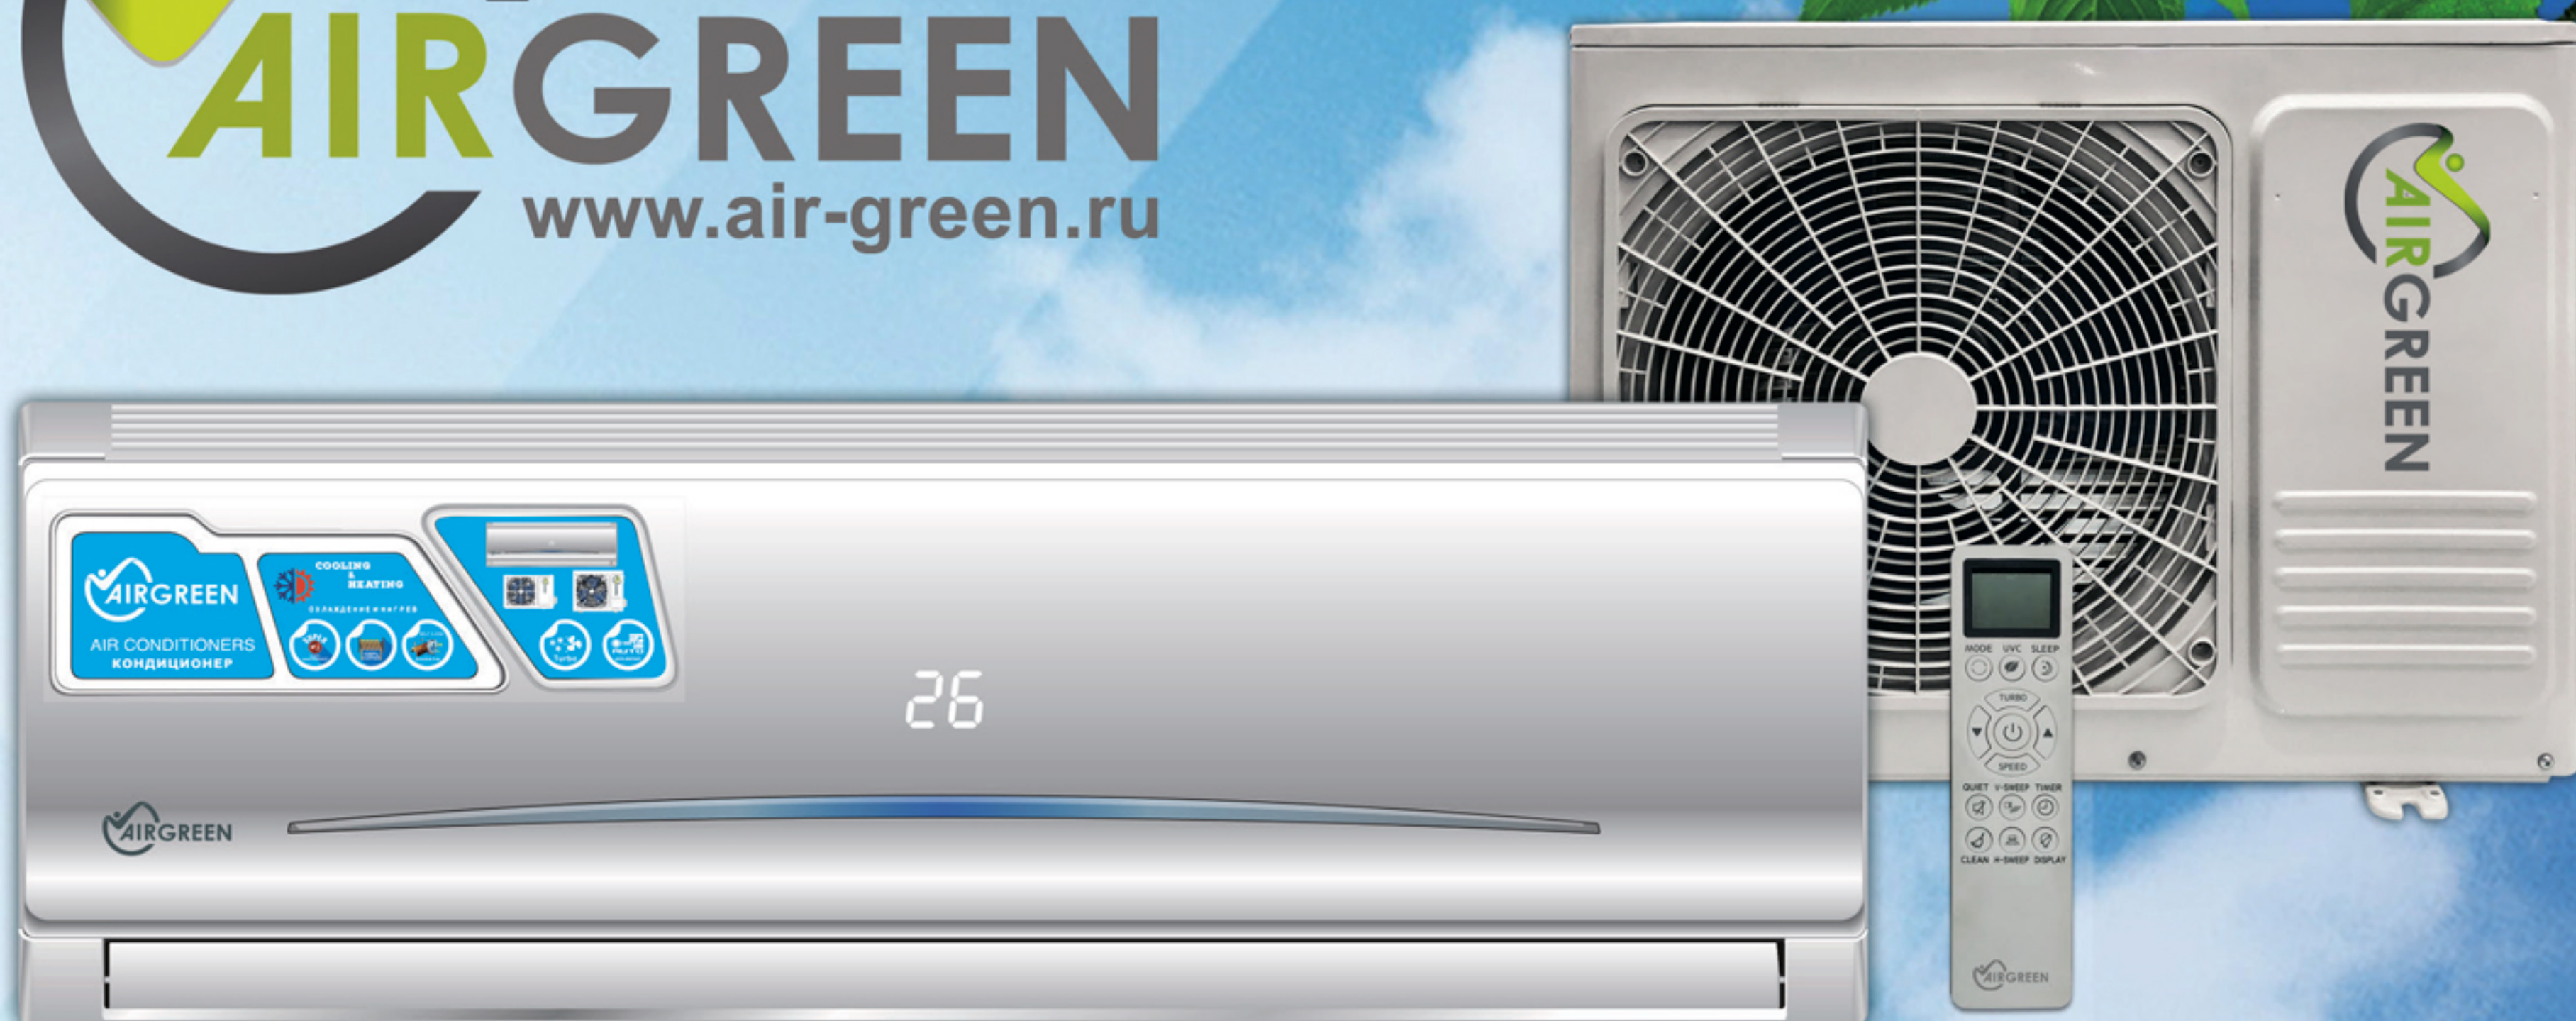

## СЕРИЯ НС2

Качество, достойное  
вашего внимания

СОВРЕМЕННЫЙ, СТИЛЬНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ

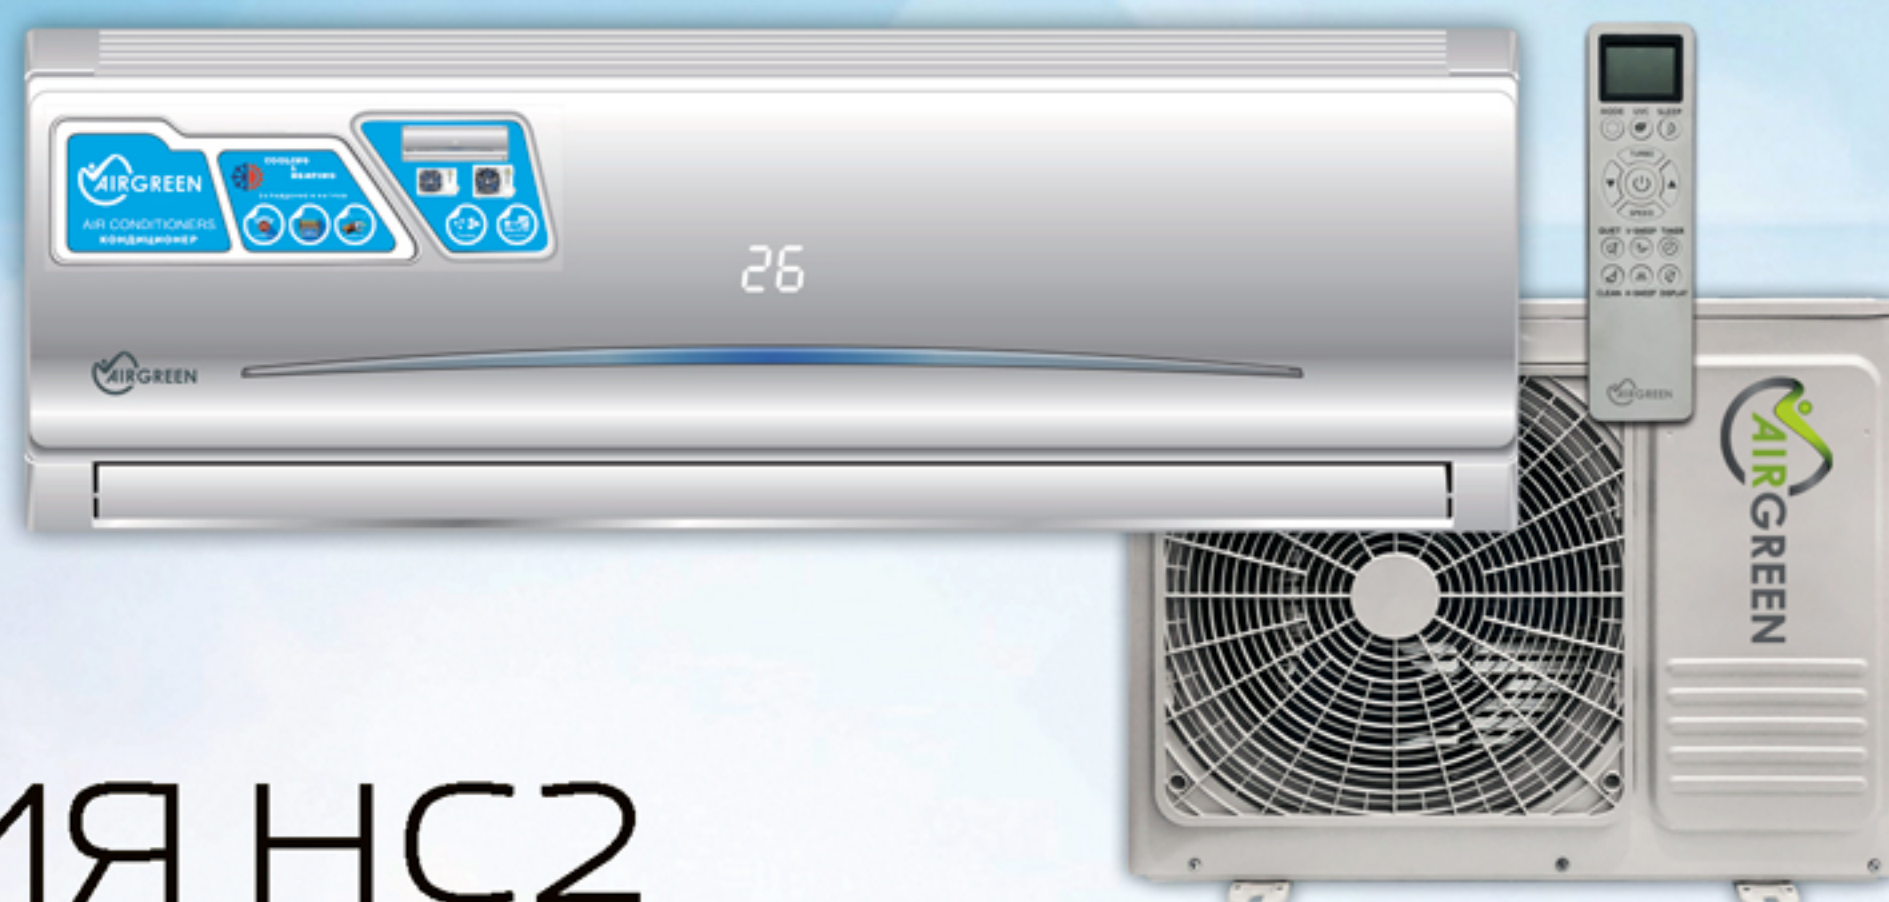

## СЕРИЯ HC2

Новая серия неинверторных кондиционеров доступна широкому кругу потребителей благодаря своей экономичности и приемлемой цене. HC2 эффективно работает на охлаждение, обогрев и вентиляцию в помещениях различного назначения площадью от 15 до 70 м², создавая благоприятный микроклимат.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модели                                                                  | Ед. изм. | GRI/GRO-07 HC2              | GRI/GRO-09 HC2              | GRI/GRO-12 HC2              | GRI/GRO-18 HC2              | GRI/GRO-24 HC2              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Холодопроизводительность                                                | Ватт     | 2050                        | 2630                        | 3510                        | 5275                        | 7030                        |
| Теплопроизводительность                                                 | Ватт     | 2110                        | 2690                        | 3570                        | 5334                        | 7090                        |
| Потребляемая мощность<br>охлаждение/нагрев                              | Ватт     | 639 / 584                   | 817 / 743                   | 1093 / 986                  | 1638 / 1476                 | 2190 / 1959                 |
| Рабочий ток<br>охлаждение/нагрев                                        | А        | 3,1/2,92                    | 3,65 / 3,46                 | 5,0 / 4,5                   | 7,30 / 6,90                 | 8,43 / 8,43                 |
| EER                                                                     | кВт      | 3,21                        | 3,22                        | 3,21                        | 3,22                        | 3,21                        |
| C.O.P.                                                                  | кВт      | 3,61                        | 3,62                        | 3,62                        | 3,61                        | 3,62                        |
| Энергоэффективность<br>холод/тепло                                      | класс    | A                           | A                           | A                           | A                           | A                           |
| Электропитание                                                          | Ф/В/Гц   | 1/220-240/50                | 1/220-240/50                | 1/220-240/50                | 1/220-240/50                | 1/220-240/50                |
| Расход воздуха                                                          | м³/ч     | 400                         | 450                         | 550                         | 820                         | 1000                        |
| Уровень шума внутренний<br>(Н/М/Л)                                      | дБ(А)    | 38/36/34                    | 38/36/34                    | 40/38/36                    | 42/40/38                    | 44/42/39                    |
| Уровень шума внешний<br>(Н/М/Л)                                         | дБ(А)    | 49                          | 50                          | 52                          | 55                          | 56                          |
| Заправка хладогентом                                                    | тип/ г   | R410 / 550                  | R410 / 570                  | R410 / 660                  | R410 / 1020                 | R410 / 1600                 |
| Дозаправка хладогента                                                   | г/м      | 12                          | 12                          | 12                          | 12                          | 12                          |
| Кабель электропитания<br>(питание к внутр. бл.)                         | жил/мм²  | 3х1,5                       | 3х1,5                       | 3х2,5                       | 3х2,5                       | 3х3                         |
| Межблочный кабель                                                       | жил/мм²  | 5х1,5                       | 5х1,5                       | 5х2,5                       | 5х2,5                       | 5х3                         |
| Диаметр трубопроводов<br>жидкость / газ                                 | дюйм     | 1/4 3/8                     | 1/4 3/8                     | 1/4 3/8                     | 1/4 1/2                     | 1/4 5/8                     |
| Размеры внутр./наружн.<br>блоков (WxHxD)                                | мм       | 720x270x201/<br>635x458x240 | 720x270x201/<br>710x458x290 | 790x270x199/<br>760x535x295 | 900x291x218/<br>850x535x310 | 900x291x218/<br>910x610x370 |
| Размеры внутр./наружн.<br>блоков в упаковке (WxHxD)                     | мм       | 777x330x264/<br>755x515x325 | 777x330x264/<br>755x515x325 | 870x335x265/<br>768x568x338 | 970x345x290/<br>900x600x340 | 970x345x290/<br>969x694x402 |
| Вес нетто внутр./наружн.                                                | кг       | 6,5 / 20                    | 7 / 20,5                    | 8 / 24                      | 10,5 / 33                   | 10,5 / 37                   |
| Длина трассы                                                            | м        | 7                           | 9                           | 12                          | 12                          | 15                          |
| Высота перепада трассы                                                  | м        | 5                           | 5                           | 7                           | 7                           | 8                           |
| Изготовитель/Торговая марка<br>компрессора                              | бренд    | GMCC<br>ASN76V13UZDC1       | GMCC<br>ASN89V02VDZ         | GMCC<br>ASM130V01UDZ        | GMCC<br>PA185M2C-4FT2       | HIGHLY<br>ASL211SV-C7LQ1    |
| Рабочий диапазон наружной<br>температуры при работе на<br>холод / тепло | °C       | 18~43 / -7~24               | 18~43 / -7~24               | 18~43 / -7~24               | 18~43 / -7~24               | 18~43 / -7~24               |
| Расстояние между лапок<br>наружного блока                               | мм       | 375                         | 375                         | 425                         | 500                         | 570                         |