

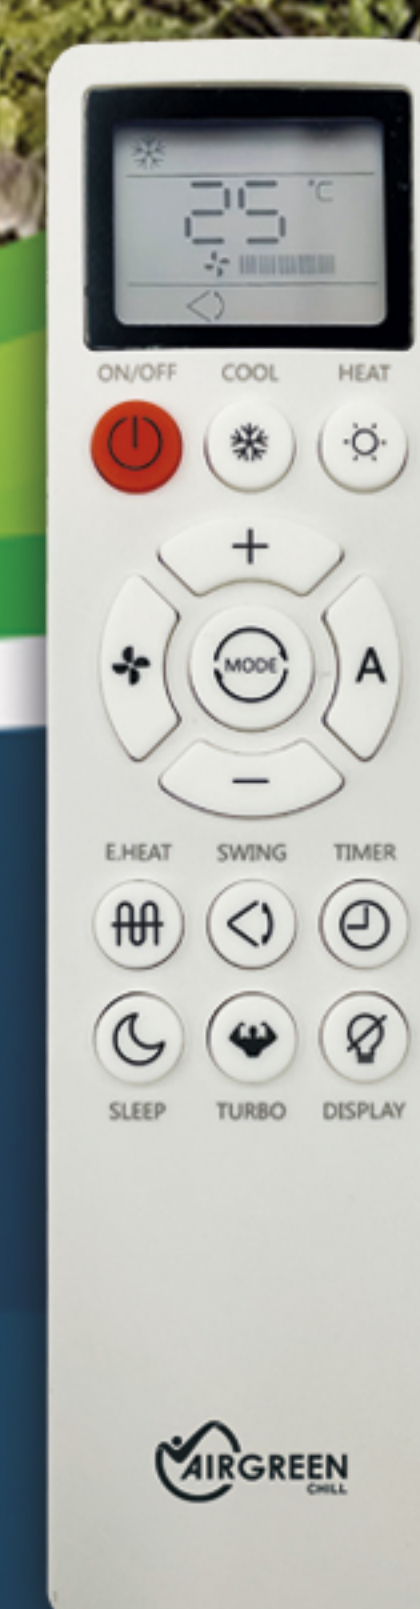


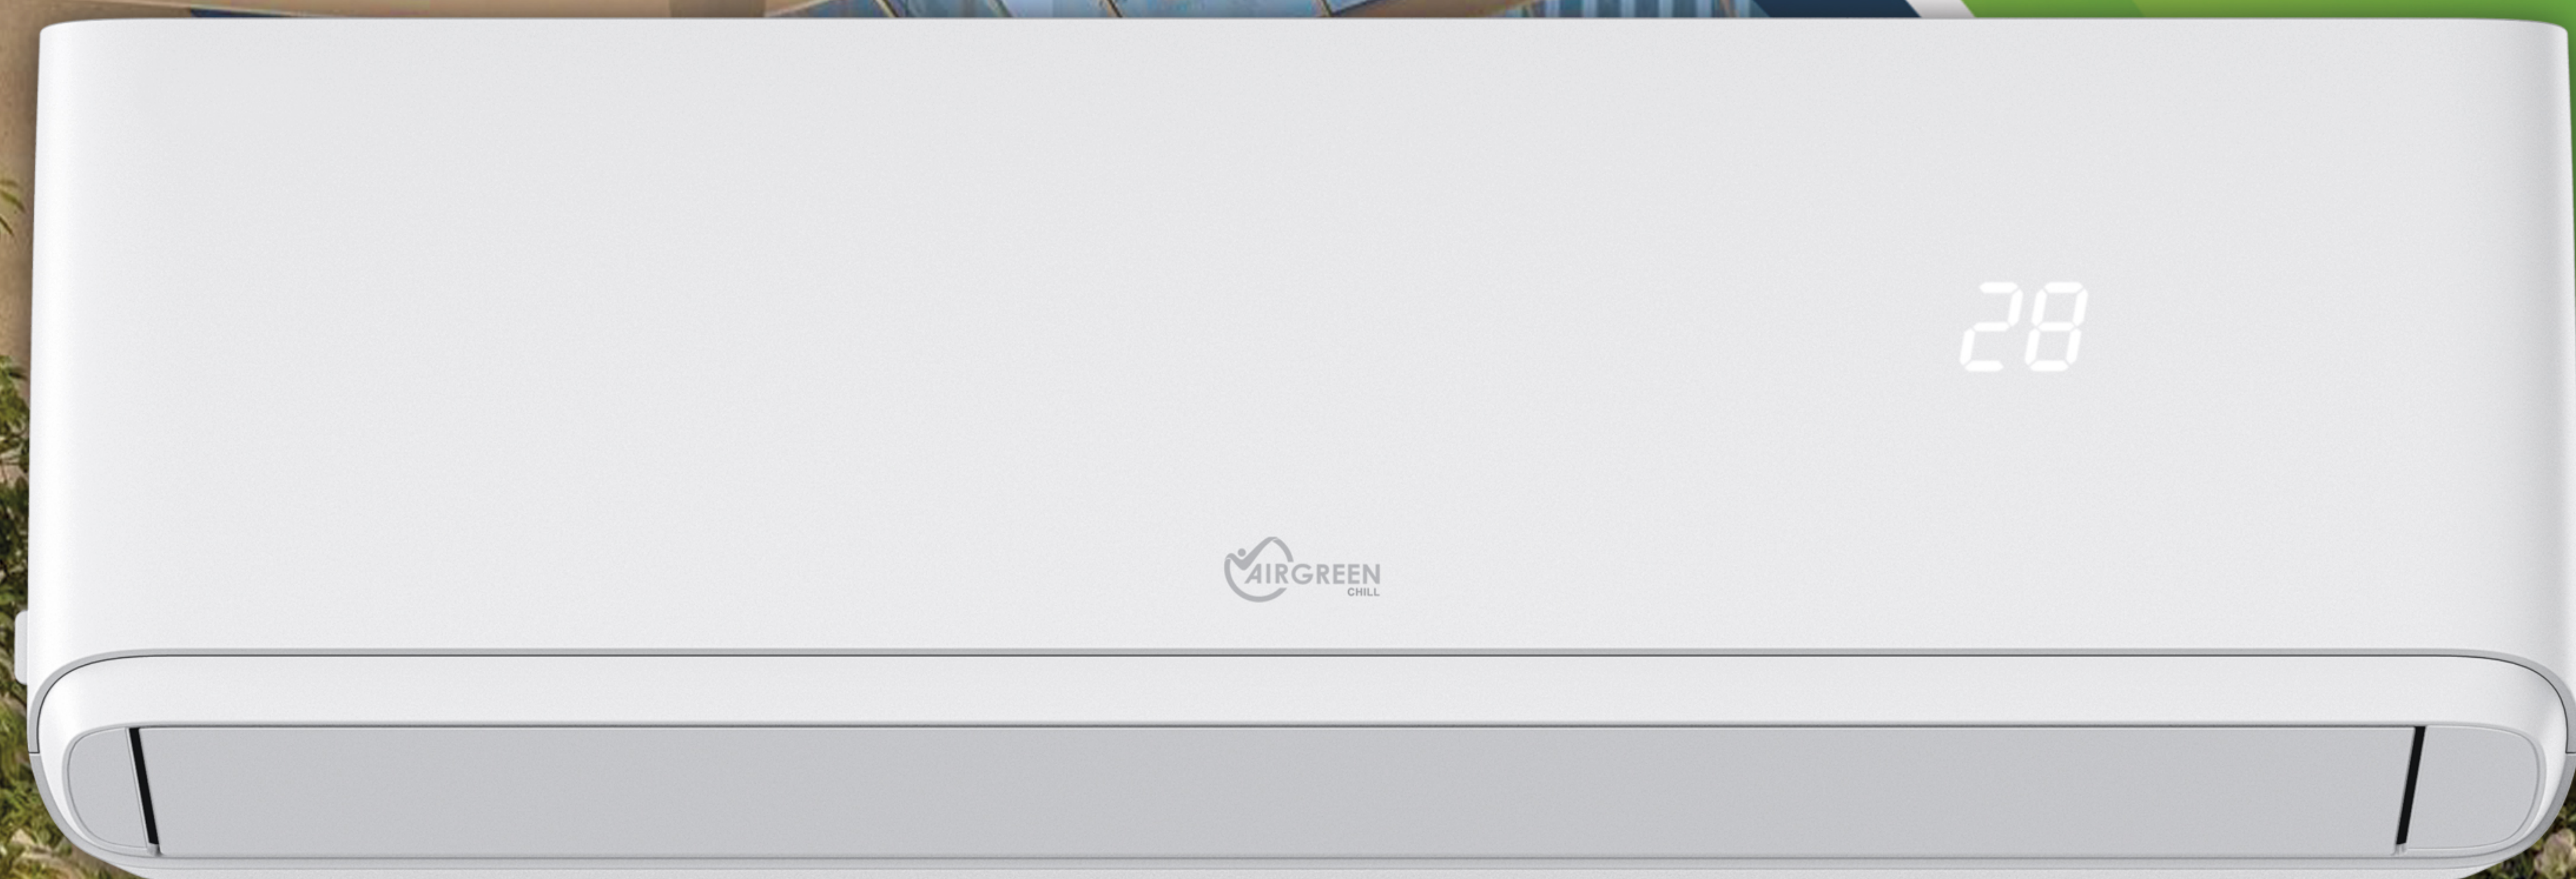

СЕРИЯ HC3
www.airgreen-climat.ru

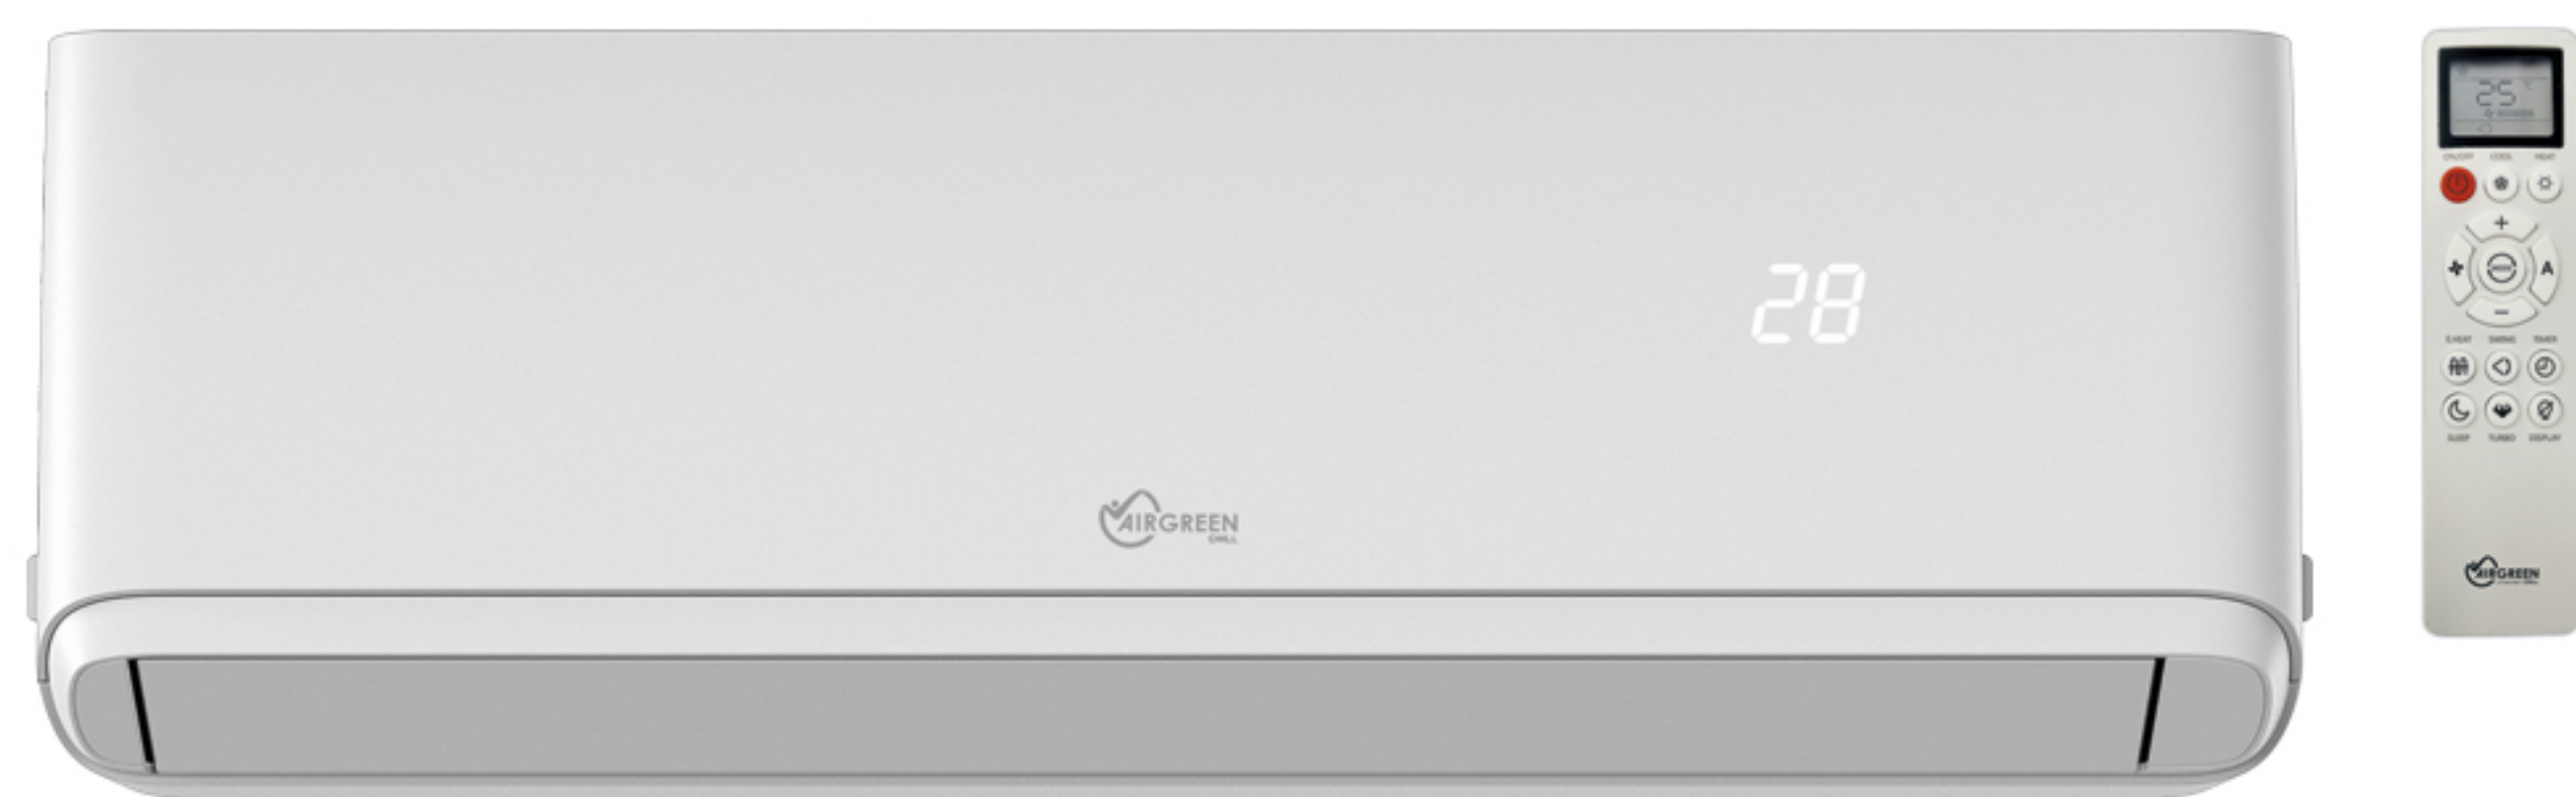

СЕРИЯ HC3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		GRI/GRO-07HC3	GRI/GRO-09HC3	GRI/GRO-12HC3	GRI/GRO-18HC3	GRI/GRO-24HC3
Холодопроизводительность	кВт	2,050	2,637	3,517	5,275	7,034
Теплопроизводительность	кВт	2,110	2,696	3,576	5,334	7,093
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	кВт	0,639/0,584	0,817/0,743	1,093/0,986	1,637/1,421	2,190/1,959
Рабочий ток охлаждение/нагрев	А	2,90/2,66	3,71/3,38	4,97/4,48	7,44/6,71	9,95/8,90
Энергоэффективность EER/COP (охлаждение/нагрев)	кВт	3,21/3,61(A/A)	3,22/3,62(A/A)	3,22/3,62(A/A)	3,22/3,61(A/A)	3,21/3,62(A/A)
Электропитание	В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха (max)	м³/ч	450	500	550	750	850
Уровень шума внутренний блок	дБ(А)	29/33/38/40	29/33/38/40	30/33/39/41	31/36/39/42	37/40/43/46
Уровень шума наружный блок	дБ(А)	51	51	52	54	56
Заправка хладагентом	тип/кг	R410A/0,31	R410A/0,37	R410A/0,44	R410A/0,73	R410A/0,88
Дозаправка хладагента (стандарт 5м)	г/м	12	12	12	12	12
Компрессор	бренд	GREE	GREE	GREE	GREE	HIGHLY
Кабель электропитания (к внутреннему блоку)	жил/мм³	3/1,5	3/1,5	3/2,5	3/2,5	3/3
Межблочный кабель	жил/мм³	5/1,5	5/1,5	5/2,5	5/2,5	5/3
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Размер внутреннего/наружного блока (ШхВхГ)	мм	750x265x194 620x440x234	750x265x194 620x440x234	750x265x194 680x473x234	855x278x194 776x544x270	920x312x220 845x627x300
Вес нетто внутреннего/наружного блоков	кг	7,5/19,0	7,5/19,5	8,0/22,5	9,0/31,0	12,0/37,0
Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	807x335x255 715x495x315	807x335x255 715x495x315	807x335x255 785x530x330	917x348x255 897x605x375	982x389x285 975x680x415
Вес брутто внутреннего/наружного блоков	кг	8,5/20,5	8,5/21,0	9,0/24,0	10,5/33,0	14,5/40,0
Длина фреоновой трассы	м	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Перепад высот между блоками	м	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Диапазон наружной температуры на холод/тепло	С°	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24
Расстояние между лап наружного блока	мм	307	307	376	433	458

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления