

Настенные блоки



ARC-20T

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**
- НОЧНОЙ РЕЖИМ**
- САМОДИАГНОСТИКА**
- ТАЙМЕР**



БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Благодаря оптимизированной конструкции вентилятор кондиционера эффективно работает даже на малых скоростях, обеспечивая уровень шума всего от 22 дБ(А)



МНОГОСКОРОСТНОЙ ВЕНТИЛЯТОР


Возможность выбора одной из пяти скоростей вентилятора для соблюдения оптимального баланса производительности и эффективного энергопотребления

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ НАПРЯЖЕНИЯ

За счет инверторных технологий кондиционер сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения сети

МОДЕЛЬ			ASX07MHZ1R	ASX09MHZ1R	ASX12MHZ1R	ASX18MHZ1R
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.13
	Нагрев	кВт	2.05	2.64	3.52	5.22
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	35	35	35	52
	Нагрев	кВт	35	35	35	52
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	550	550	550	800
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	40/33/22	40/33/22	40/33/22	43/38/27
Габариты (Ш×В×Г)		мм	777×250×201	777×250×201	777×250×201	910×294×206
Вес		кг	8	8	8	10
Трубопровод хладагента (R32)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	9.52	9.52
Пульт управления	В комплекте		ARC-20T	ARC-20T	ARC-20T	ARC-20T

Кассетные блоки

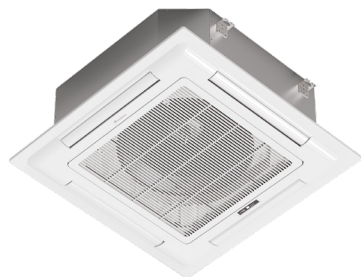

ARC-20T



AWC-M20 (опция)

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**
- РЕЖИМ «ТУРБО»**
- ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР**
- НОЧНОЙ РЕЖИМ**



ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Насос автоматически удаляет образовавшийся в поддоне внутреннего блока конденсат на высоту до 600 мм



ИНВЕРТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Современные FULL DC-инверторные технологии позволяют экономить до 30% электроэнергии, а также обеспечивают стабильную работу даже при колебаниях напряжения



WI-FI READY

Кондиционер подготовлен для установки Wi-Fi-контроллера DW12-BL для удаленного управления через смартфон (опция)*

МОДЕЛЬ			ASX09MCZ1R	ASX12MCZ1R	ASX18MCZ1R
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			A-Q4B	A-Q4B	A-Q4B
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.27
	Нагрев	кВт	2.78	3.96	5.75
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	35	37	40
	Нагрев	кВт	35	37	40
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	500	600	800
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	52/49/46	52/49/46	56/52/49
Габариты (Ш×В×Г)	Блок/панель	мм	574×250×574 / 660×30×660		
Вес	Блок/панель	кг	20 / 2.5		
Трубопровод хладагента (R32)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	12.7
Пульт управления	В комплекте		ARC-20T	ARC-20T	ARC-20T