

Канальные блоки



ARC-20T



AWC-M20 (опция)



РЕЖИМ «ТУРБО»



САМОДИАГНОСТИКА



НОЧНОЙ РЕЖИМ



ТАЙМЕР



РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В данном режиме кондиционер работает на малых мощностях, позволяя пользователю экономить на электроэнергии и насладиться комфортным отдыхом при низком уровне шума внутреннего блока



ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР


Встроенный фильтр предварительной очистки эффективно задерживает пыль, пух и другие загрязнения



WI-FI READY

Кондиционер подготовлен для установки Wi-Fi-контроллера DW12-BL для удаленного управления через смартфон (опция)*

МОДЕЛЬ			ASX09MDZ1R	ASX12MDZ1R	ASX18MDZ1R	
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.27	
	Нагрев		2.78	3.96	5.75	
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	35	35	48	
	Нагрев		35	35	48	
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	500	600	850	
Внешнее статическое давление		Па	12	12	12	
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	55/52/48	55/52/48	56/53/50	
Габариты (Ш×В×Г)		мм	700×200×450	700×200×450	920×200×450	
Вес		кг	16	16	20	
	Трубопровод хладагента (R32)		Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35
		Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	12.7
Пульт управления	В комплекте		ARC-20T	ARC-20T	ARC-20T	

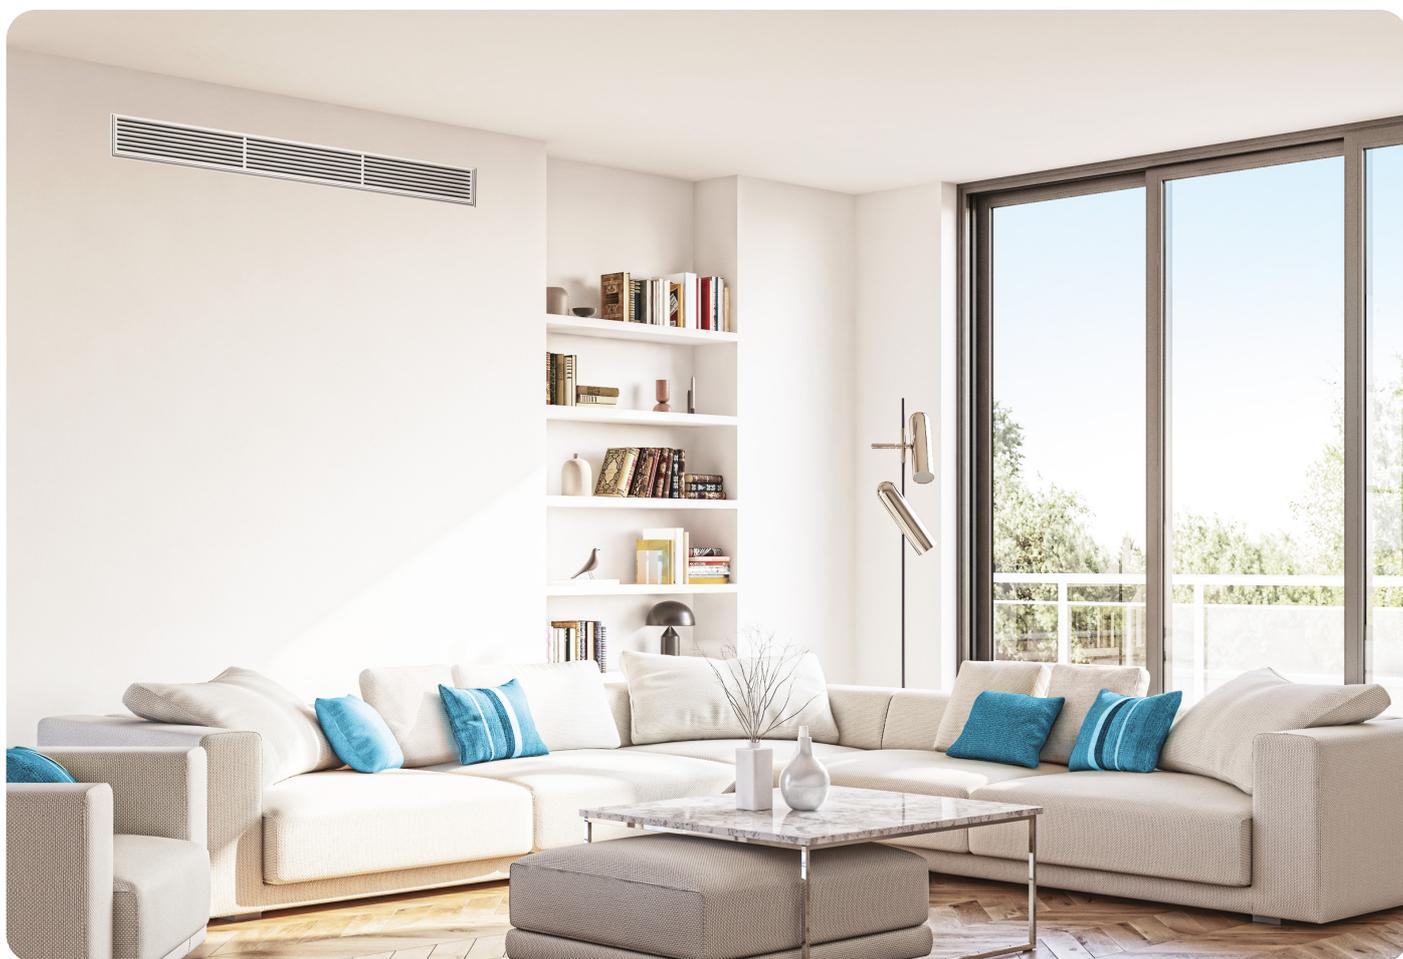

* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера уточняйте у продавца.