

Инверторная сплит-система


Серия H Inverter



Могут больше с Wi-Fi
Совместим с контроллером Daichi*



Инструкция

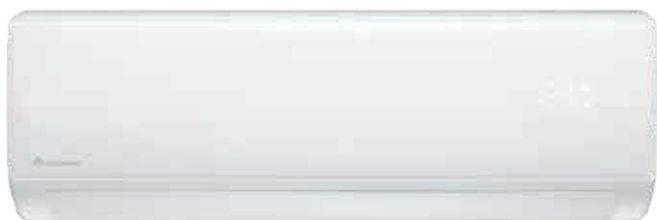

Инверторная технология



Теплый пуск



Озонобезопасный хладагент



Бесшумная работа



Защита от коррозии



Самодиагностика



Авторестарт



Обнаружение утечки хладагента



Энергоэффективность класса A

Благодаря инверторным технологиям кондиционер плавно регулирует мощность, эффективно расходуя электроэнергию



Ночной режим

Температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта во время сна



Ионизатор воздуха

Кондиционер генерирует ионы, которые способствуют очищению воздуха, удаляя пыль, устраняя запах, дым и аллергены, делая его здоровым



Направленный воздушный поток

Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально

Охлаждение / нагрев

Внутренний блок			ASX07HZ1	ASX09HZ1	ASX12HZ1	ASX18HZ1	ASX24HZ1
Наружный блок			ASB07HZ1	ASB09HZ1	ASB12HZ1	ASB18HZ1	ASB24HZ1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05 (0.65-2.80)	2.64 (0.82-3.37)	3.52 (1.00-3.81)	5.28 (1.30-5.86)	7.03 (1.50-7.50)
	Нагрев		2.35 (0.65-2.95)	2.78 (0.94-3.66)	3.66 (1.02-3.96)	5.42 (1.30-6.30)	7.18 (1.05-7.90)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
Потребляемая мощность ном. (мин.-макс.)	Охлаждение	кВт	0.64 (0.24-1.05)	0.82 (0.24-1.25)	1.09 (0.32-1.6)	1.64 (0.42-2.50)	2.19 (0.53-2.90)
	Нагрев		0.65 (0.24-1.15)	0.77 (0.24-1.35)	1.01 (0.32-1.5)	1.50 (0.42-2.50)	1.98 (0.53-2.80)
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER)	–	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)	–	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	318	410	548	823	1095
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	430	430	550	800	1000
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	38-25	38-25	39-27	44-30	48-32
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Наружный блок		712×459×276	712×459×276	712×459×276	853×602×349	853×602×349
Вес	Внутренний блок	кг	6.5	6.5	8	10	13
	Наружный блок		24	24	26	31	33
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A / 0.48	R410A / 0.48	R410A / 0.55	R410A / 1.06	R410A / 1.37
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
	Длина/перепад между блоками	м	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	0-53	0-53	0-53	0-53	0-53
	Нагрев		-15-30	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30
ИК-пульт	В комплекте				ARC-20		

*Подходят контроллеры DW21-B, DW22-B + DCCOMUS1A.