

Сплит-система постоянной производительности


Серия Н



Могут больше с Wi-Fi
Совместим с контроллером Daichi*



Инструкция

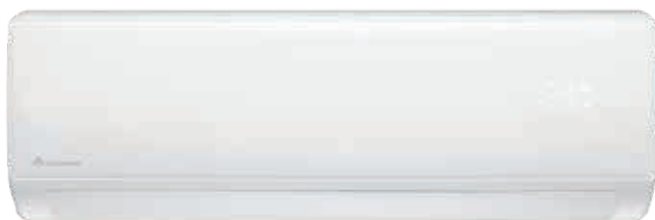

Постоянная
производительность



Озонобезопасный
хладагент



Ночной режим



Беззвучный режим



Таймер



Авторестарт



Самодиагностика



Защита от коррозии



Энергоэффективность класса А

Забота об экологии и эффективное потребление электроэнергии, что соответствует высочайшим современным стандартам эксплуатации зданий



Направленный воздушный поток

Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально



Ионизатор воздуха

Кондиционер генерирует ионы, которые способствуют очищению воздуха, удаляя пыль, устраняя запах, дым и аллергены, делая его здоровым



Режим Turbo

Желаемая температура достигается в кратчайшее время за счет форсированного режима работы компрессора и создания мощного воздушного потока

Охлаждение / нагрев

Внутренний блок			ASX07H1	ASX09H1	ASX12H1A	ASX18H1A	ASX24H1
Наружный блок			ASB07H1	ASB09H1	ASB12H1A	ASB18H1A	ASB24H1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.50	5.28	7.03
	Нагрев	кВт	2.20	2.80	3.70	5.42	7.20
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.64	0.82	1.01	1.64	2.18
	Нагрев	кВт	0.61	0.77	0.93	1.50	1.98
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	3.21 / A	3.22 / A	3.21 / A	3.22 / A	3.22 / A
	Нагрев (COP)	-	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.63 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	320	410	505	824	1090
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	430	430	550	800	850
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	39-26	39-26	42-31	43-33	47-35
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Наружный блок	мм	712×459×276	712×459×276	777×498×290	795×549×305	886×605×357
Вес	Внутренний блок	кг	6.5	6.5	7.5	10.5	10.5
	Наружный блок	кг	20	20	25	31	43
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A / 0.41	R410A / 0.43	R410A / 0.58	R410A / 0.90	R410A / 1.30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88
	Длина/перепад между блоками	м	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	15-43	15-43	15-43	15-43	15-43
	Нагрев	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
ИК-пульт	В комплекте		ARC-20				