

DC-Инверторные мульти-сплит-системы **FREE MATCH**



Внешние блоки BA0I




Настенные блоки BSUI-FM
Low noise 21 dB(A)



Настенные блоки BSUI-FM_BL
Low noise 21 dB(A)




Кассетные блоки BCI-FM
Compact



Канальные блоки BDI-FM
Super Slim 20 cm

FREE MATCH — это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.

Многофункциональное решение для больших помещений

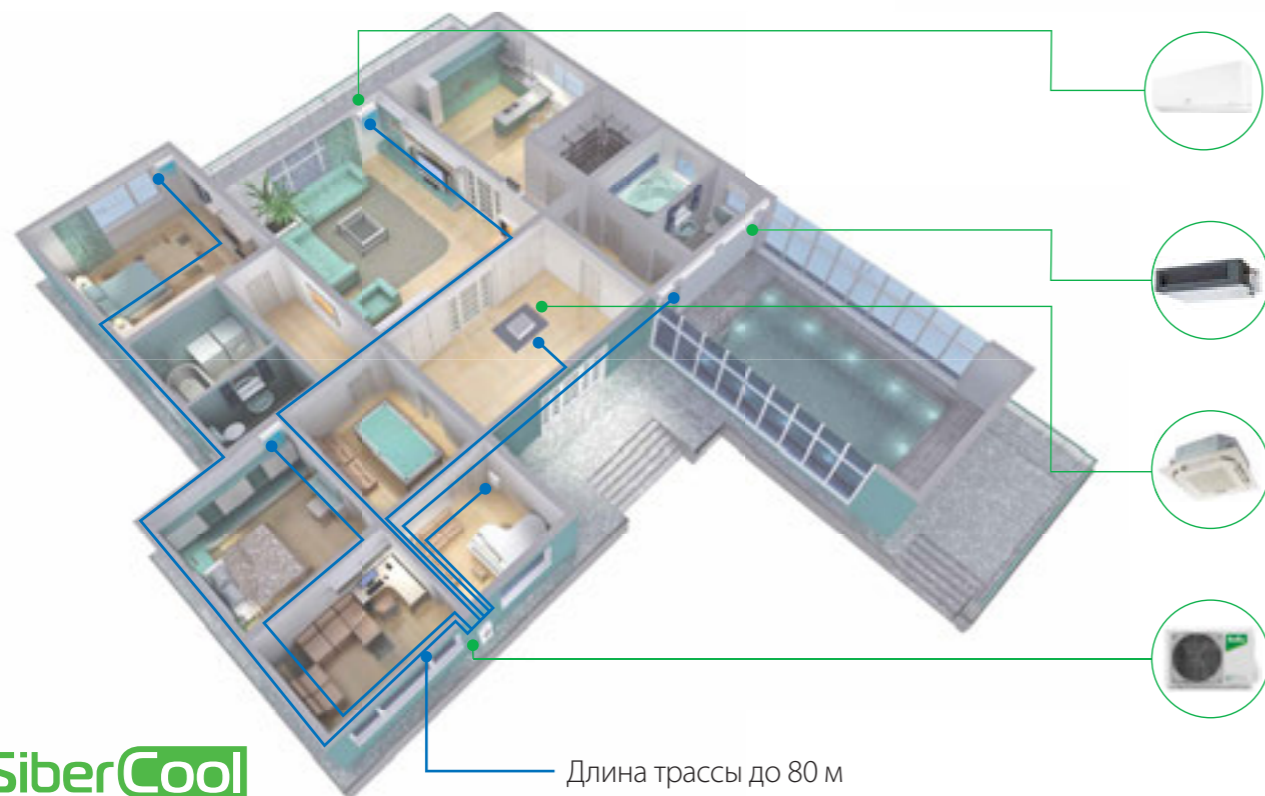

Длина трассы до 80 м



Внутренние блоки настенного типа **FREE MATCH**



- 4** НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА
- УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI
- 21** дБ(А) ТИХАЯ РАБОТА

- Широкий модельный ряд 7000-24000 BTU
- Ультратихий: 21 дБ(А)
- Управление по Wi-Fi
- Контроль потока воздуха в 4-х направлениях
- Два цвета внутреннего блока

Технические характеристики

| Параметр / Модель | | BSUI-FM/ in-07HN8/EU (_BL) | BSUI-FM/ in-09HN8/EU (_BL) | BSUI-FM/ in-12HN8/EU (_BL) | BSUI-FM/ in-18HN8/EU (_BL) | BSUI-FM/ in-24HN8/EU (_BL) |
|---|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,05/2,15 | 2,58/2,7 | 3,5/3,5 | 5,27/5,37 | 7,03/7,05 |
| Производительность (охлаждение) | BTU | 7165 | 9000 | 12285 | 17747 | 23986 |
| Производительность (обогрев) | BTU | 7510 | 9215 | 12625 | 18085 | 24054 |
| Расход воздуха | м³/ч | 600 | 600 | 600 | 850 | 1150 |
| Уровень шума | дБ(А) | 21 | 21 | 21 | 29 | 31 |
| Напряжение питания | В~Гц,Ф | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
| Номинальная мощность | Вт | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 |
| Номинальный ток | А | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,29 | 0,29 |
| Размеры прибора (ШxВxГ) | мм | 792x292x201 | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 1132x330x232 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 888x370x290 | 888x370x290 | 888x370x290 | 1010x395x310 | 1205x400x317 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 8/10 | 8/10 | 8,5/10,5 | 12/14 | 14/17 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8" |

Установочные размеры и габариты

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| BSUI-FM/in-07HN8/EU (_BL) | 792 | 292 | 201 |
| BSUI-FM/in-09HN8/EU (_BL) | 792 | 292 | 201 |
| BSUI-FM/in-12HN8/EU (_BL) | 792 | 292 | 201 |
| BSUI-FM/in-18HN8/EU (_BL) | 940 | 316 | 224 |
| BSUI-FM/in-24HN8/EU (_BL) | 1132 | 330 | 232 |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BA20I-FM/out-14HN8/EU | 822 | 800 | 315 | 315 | 545 | 545 |
| BA20I-FM/out-18HN8/EU | 822 | 800 | 315 | 315 | 545 | 545 |
| BA30I-FM/out-21HN8/EU | 854 | 834 | 328 | 335 | 655 | 540 |
| BA30I-FM/out-27HN8/EU | 854 | 834 | 328 | 335 | 655 | 540 |
| BA40I-FM/out-36HN8/EU | 1000 | 985 | 395 | 409 | 808 | 675 |
| BA50I-FM/out-42HN8/EU | 1000 | 985 | 395 | 409 | 808 | 675 |