

A+++
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

EASY CHANGE
СМЕННАЯ ПАНЕЛЬ

180°
ПОВОРОТ ЖАЛЮЗИ

ION
ИОНИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI

5 ЛЕТ
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ



DC-Инверторные сплит-системы **VOHO**



Серия VoHo идеально гармонирует с любым интерьером благодаря сменной поверхности из ткани. Ткань надежно закреплена магнитами, при необходимости она легко снимается и меняется на новую другого цвета. Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает мягкий обдув вдоль потолка или пола. Наличие функции ионизации и низкий уровень шума создают в доме идеальную атмосферу круглый год.


Технические характеристики

| Параметр / Модель | | BSNI/in-10HN8 | BSNI/in-13HN8 |
|--|-------|---------------------------|---------------------|
| | | BSNI/out-10HN8 | BSNI/out-13HN8 |
| Производительность (охлаждение) | BTU | 9 000 (4500~13000) | 12 000 (4500~14700) |
| | кВт | 2,64 (1,32-3,81) | 3,52 (1,32-4,31) |
| Производительность (обогрев) | BTU | 10 000 (3000~15000) | 13 000 (3000~15000) |
| | кВт | 2,93 (0,88-3,81) | 3,81 (0,88-4,4) |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок) | м³/ч | 700 / 2200 | 700 / 2200 |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 19 | 21 |
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 567 (130~1200) | 900 (130~1650) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 614 (120~1400) | 950 (120~1500) |
| Номинальный ток (охлаждение / обогрев) | А | 2,86 / 3,1 | 3,91 / 4,13 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 920x321x211 | 920x321x211 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 765x303x555 | 765x303x555 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 1005x385x295 | 1005x385x295 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 887x337x610 | 887x337x610 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока | кг | 11,30 / 14,16 | 11,30 / 14,16 |
| Вес нетто / брутто внешнего блока | кг | 26,4 / 28,8 | 26,4 / 28,8 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 |
| Хладагент / вес | г | R32 / 700 | R32 / 700 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | | -15°C~+50°C / -15°C~+24°C | |
| Марка компрессора | | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA |

Уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°



Система фильтрации с функцией ионизации воздуха

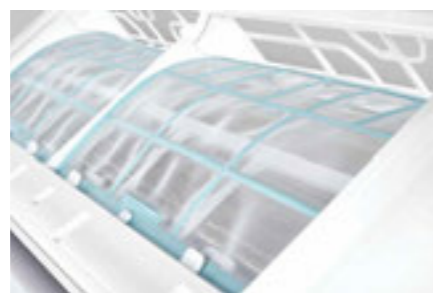

Уникальные тканевые чехлы для интеграции в интерьер



Установочные размеры и габариты

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | Модель (внешний блок) | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм | | | |
| BSNI/in-10HN8 | 920 | 321 | 211 | 835 | 765 | 303 | 314 | 555 | 452 |
| BSNI/in-13HN8 | 920 | 321 | 211 | 835 | 765 | 303 | 314 | 555 | 452 |