

1680 м³
ЧАС
МОЩНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОК


36 кВт
LIGHT
COMMERCIAL

i-FEEL
КЛИМАТ
КОНТРОЛЬ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА
ВОЗДУХА

АВТО
РЕСТАРТ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
РАБОТЫ

3
ГОДА
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ГАРАНТИИ



ON/OFF Сплит-системы BRAVO



Bravo - высокопроизводительная модель с мощным воздушным потоком 1680 м³/час. Для удобства управления пользователем сплит-система оснащена опцией i-Feel и возможностью дистанционно регулировать положения жалюзи в 4-х направлениях. Высокая производительность позволяет устанавливать кондиционер в просторных жилых и коммерческих помещениях.

Технические характеристики

| Параметр / Модель | | BSQ/out-36HN1_14Y BSQ/in-36HN1_14Y |
|--|-------------------|---------------------------------------|
| Производительность (охлаждение) | BTU кВт | 32 070 9,40 |
| Производительность (обогрев) | BTU кВт | 32 755 9,60 |
| Класс энергоэффективности (EER / COP) | | C / C |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок) | м ³ /ч | 1680 / 4000 |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 45 |
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 3 340 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 2 990 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 14,8 / 14,9 |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 1280x345x260 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 898x795x365 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ) | мм | 1425x435x325 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ) | мм | 1050x910x500 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 19,5 / 23 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 1 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | дюйм | 3/8" / 5/8" |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 10 |
| Хладагент/вес | г | R410A / 2150 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев) | | +18°C~+43°C / -7°C~+24°C |
| Марка компрессора | | HIGHLY-HITACHI |


Установочные размеры и габариты

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | Модель (внешний блок) | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BSQ/in-36HN1_14Y | 1013 | 307 | 221 | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
| | | | | 948 | 898 | 365 | 390 | 795 | 662 |

Контроль потока воздуха
в 4-х направлениях



Мощный воздушный поток

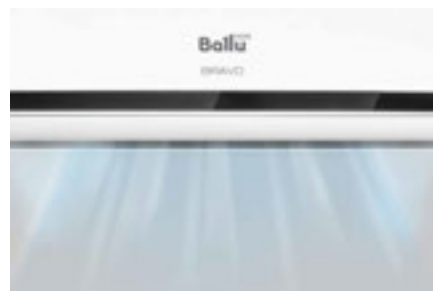

Доступный
коммерческий холод

