

A
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ


i-FEEL
КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

MEMORY
ПАМЯТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ЖАЛЮЗИ

7
СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА

30 кВт
СВЕРХМОЩНАЯ МОДЕЛЬ

4 года
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ



ON/OFF Сплит-системы GREENLAND




Greenland — сплит-система профессионального уровня, сочетающая в себе стильный дизайн и высокую производительность. Прибор способен запоминать выбранное положение жалюзи, поэтому их не нужно настраивать заново при каждом включении. С помощью функции i-Feel кондиционер поддерживает заданную температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления.

Технические характеристики

Параметр / Модель	BSGR/in-07HN1_22Y	BSGR/in-09HN1_22Y	BSGR/in-12HN1_22Y	BSGR/in-18HN1_22Y	BSGR/in-24HN1_22Y	BSGR/in-30HN1_22Y
	BSGR/out-07HN1_22Y	BSGR/out-09HN1_22Y	BSGR/out-12HN1_22Y	BSGR/out-18HN1_22Y	BSGR/out-24HN1_22Y	BSGR/out-30HN1_22Y
Производительность (охлаждение)	7 677	8 701	11 090	16 889	21 000	29 000
кВт	2,25	2,55	3,25	4,95	6,15	8,50
Производительность (обогрев)	7 848	9 042	11 600	17 599	22 860	30 367
кВт	2,30	2,65	3,40	5,16	6,70	8,90
Класс энергоэффективности (EER / COP)	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч 520 / 1400	520 / 1400	590 / 1950	650 / 2300	950 / 2400	1250 / 3200
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А) 24	26	28	32	33	37
Напряжение питания	В~Гц 220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт 700	794	1 009	1 477	1 917	2 615
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт 637	734	942	1 428	1 856	2 465
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 3,5 / 3,1	3,7 / 3,4	4,8 / 4,6	6,6 / 6,4	8,89 / 8,6	12 / 11,5
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 704x260x185	704x260x185	779x260x185	825x293x196	982x311x221	1075x333x246
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	710x450x293	710x450x293	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 748x316x247	748x316x247	823x316x247	870x349x257	1039x377x287	1128x406x323
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 761x500x327	761x500x327	791x590x373	869x594x395	948x591x428	1029x453x715
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 7,5 / 8,7	7,5 / 8,7	8 / 10	10,3 / 11,9	13,7 / 16	16,9 / 19,6
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 22,3 / 24,3	24,7 / 26,7	28 / 30,5	38,5 / 41	43 / 46	56,9 / 60,6
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм 1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м 15	15	15	25	25	30
Максимальный перепад высот	м 10	10	10	10	10	10
Хладагент/вес	г R410A / 550	R410A / 560	R410A / 730	R410A / 1000	R410A / 1280	R410A / 1900
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	+18°C~+43°C / -15°C~-+24°C					
Марка компрессора	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE

Установочные размеры и габариты

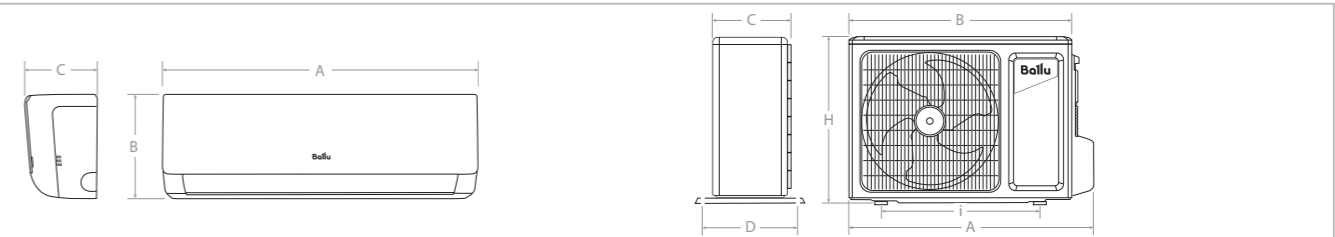

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSGR/in-07HN1_22Y	704	260	185
BSGR/in-09HN1_22Y	704	260	185
BSGR/in-12HN1_22Y	779	260	185
BSGR/in-18HN1_22Y	825	293	196
BSGR/in-24HN1_22Y	982	311	221
BSGR/in-30HN1_22Y	1075	333	246

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSGR/out-07HN1_22Y	710	650	244	271	450	430
BSGR/out-09HN1_22Y	710	650	244	271	450	430
BSGR/out-12HN1_22Y	732	675	285	310	555	455
BSGR/out-18HN1_22Y	802	745	300	332	555	512
BSGR/out-24HN1_22Y	872,8	805	316,5	348,6	555	528
BSGR/out-30HN1_22Y	957,6	889,2	340	371,1	660	570

Память положений жалюзи



Автоматическая очистка



Автообогрев до +8 °С защитит дом от промерзания

