

JAPANESE TECHNOLOGY

КОМПРЕССОР

2000 м<sup>3</sup>/ЧАС

МОЩНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

4D

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ВОЗДУХА

SUPER

РЕЖИМ РАБОТЫ НА ОХЛАЖДЕНИЕ

24 ЧАСА

ТАЙМЕР РАБОТЫ ПРИБОРА

ТЭН

ВСТРОЕННЫЙ


2000 м<sup>3</sup>/ч

## Полупромышленные сплит-системы колонного типа FLOOR STANDING




Незаменимы в условиях, когда нет возможности традиционного монтажа сплит-системы на стену или потолок. Мощный воздушный поток (2000 м<sup>3</sup>/ч) и вертикальные автоматические жалюзи с поворотом на 160° позволяют кондиционерам быстро и эффективно подавать воздух на большие расстояния. Оптимальны для просторных помещений сложной формы с высокими потолками.


### Установочные размеры и габариты




Модель (внутренние блоки) Колонные сплит-системы	A, мм	B, мм	C, мм
BFS/in-24HN1	500	1760	280

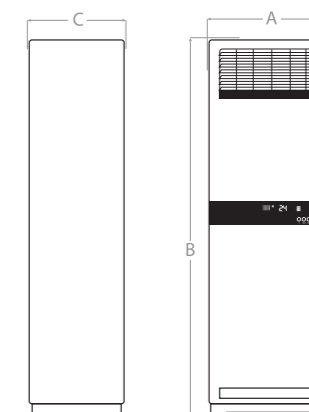

Модель (внутренние блоки) Колонные сплит-системы	A, мм	B, мм	C, мм
BFS/in-48HN1	580	1870	380
BFS/in-60HN1	580	1870	380

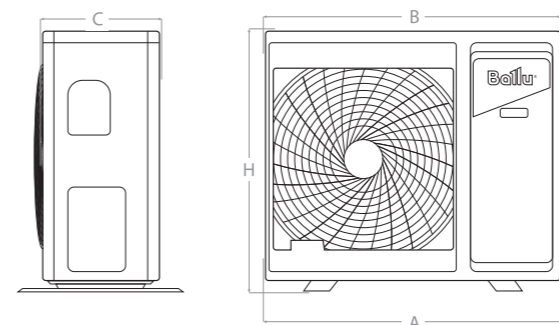

Модель (внешние блоки) Универсальные блоки	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм
BFS/out-24HN1	860	823	310	665

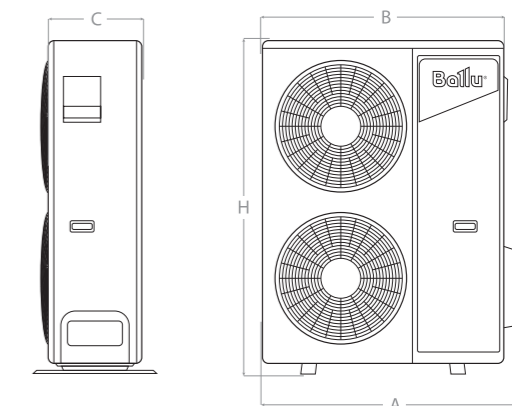

Модель (внешние блоки) Универсальные блоки	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм
BFS/out-48HN1	1025	950	340	1050
BFS/out-60HN1	1025	950	340	1386

### Технические характеристики

Параметр / Модель		BFS/in-24HN1 BFS/out-24HN1	BFS/in-48HN1 BFS/out-48HN1	BFS/in-60HN1 BFS/out-60HN1
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	24566 / 27705	47768 / 51180	54592 / 58004
Производительность (охлаждение/обогрев +ТЭН)	кВт	7,2 / 8,12+2,5	14 / 15 + 3,6	16 / 17 + 3,6
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	B/B	B/B
Расход воздуха (внутренний/внешний)	м <sup>3</sup> /ч	1100/2700	2000/5800	2000/5800
Уровень шума (внутренний/внешний)	дБ(А)	38/57	48/55	48/58
Напряжение питания	В~Гц	220-240/50,1	380-415/50,3	380-415/50,3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,24 / 2,23 + 2,5	4,65 / 4,4 + 3,6	5,31 / 5,64+3,6
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	10,1+9,6	8 / 7,6+6,4	9/9,5+6,4
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	500×1760×280	580×1870×380	580×1870×380
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	860×665×310	950×1050×340	950×1386×340
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	610×1890×410	690×2000×480	690×2000×480
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	990×450×740	1110×460×1200	1110×460×1530
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	37/45	55/66	55/66
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	51/57	96/103	106/116
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	3/8"/3/4"	3/8"/3/4"
Масса предзаправленного хладагента	г	R410A/2030	R410A/2400	R410A/3100
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		-15 °С ~ +43 °С / -10 °С ~ +24 °С		
Марка компрессора		HIGHLY-HITACHI	HIGHLY-HITACHI	HIGHLY-HITACHI