

**A**  
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

**i-FEEL**  
КЛИМАТ КОНТРОЛЬ


**3D**  
КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

**FULL SELF-CLEAN**  
АВТОМАТИЧЕСКАЯ САМООЧИСТКА

**23** дБ(А)  
УРОВЕНЬ ШУМА

**5** ЛЕТ  
ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР

КНОПКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

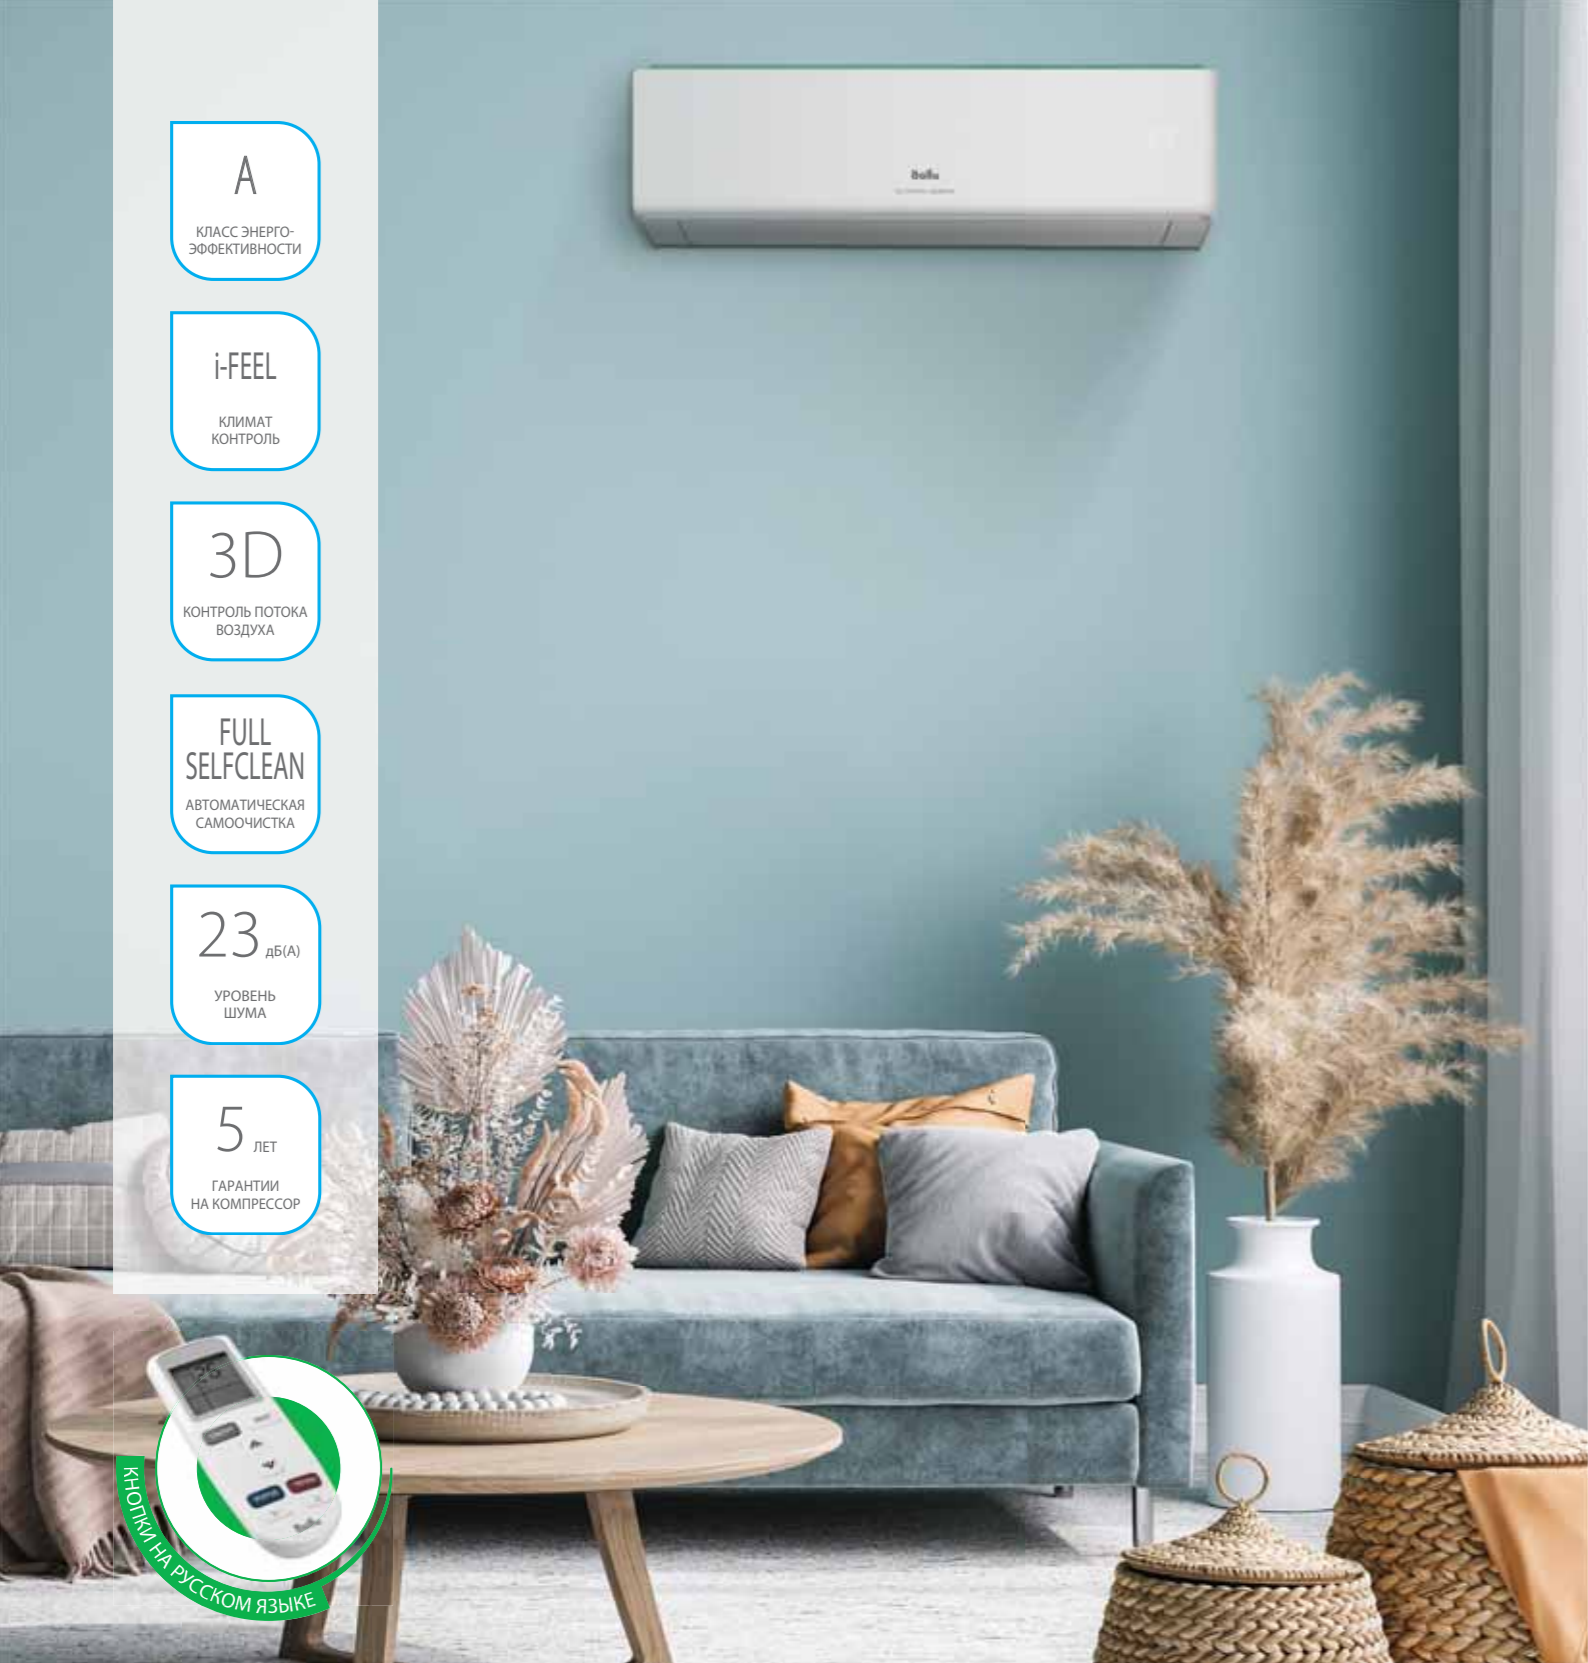

# ON/OFF Сплит-системы OLYMPIO LEGEND




Легендарная серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров. Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения. Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание. Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.

## Технические характеристики

Параметр / Модель		BSW/in-07HN1_23Y	BSW/in-09HN1_23Y	BSW/in-12HN1_23Y	BSW/in-18HN1_23Y	BSW/in-24HN1_23Y
		BSW/out-07HN1_23Y	BSW/out-09HN1_23Y	BSW/out-12HN1_23Y	BSW/out-18HN1_23Y	BSW/out-24HN1_23Y
Производительность (охлаждение)	BTU	7 200	9 000	12 500	18 100	23 900
Производительность (обогрев)	BTU	7 500	9 200	12 500	18 600	24 600
Класс энергоэффективности (EER / COP)		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	450 / 1360	600 / 1360	600 / 2000	950 / 2800	1020 / 2800
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	25	30	34	35
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	820	820	1 090	1 650	2 150
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	680	680	970	1 470	1 970
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	2,97 / 2,77	3,75 / 3,39	5,14 / 4,57	7,5 / 6,84	9,8 / 8,8
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	750x285x200	750x285x200	788x292x198	986x315x225	986x315x225
Размеры внешнего блока (ШxВxГ)	мм	665x420x280	665x420x280	710x500x240	795x525x290	825x655x310
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	880x370x290	880x370x290	880x370x291	1070x385x312	1070x385x312
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ)	мм	760x475x344	760x475x344	780x565x345	920x615x392	945x720x435
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7,5 / 9	7,5 / 9	8,5 / 10	12,5 / 14,5	13,5 / 15,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	23,5 / 25,5	23,5 / 25,5	29 / 31,5	44 / 47	45 / 48
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	20	25
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	15
Хладагент/вес	г	R410A / 430	R410A / 455	R410A / 510	R410A / 980	R410A / 1450
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+16°C~+49°C / -7°C~+24°C				
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI	GMCC-TOSHIBA

## Установочные размеры и габариты

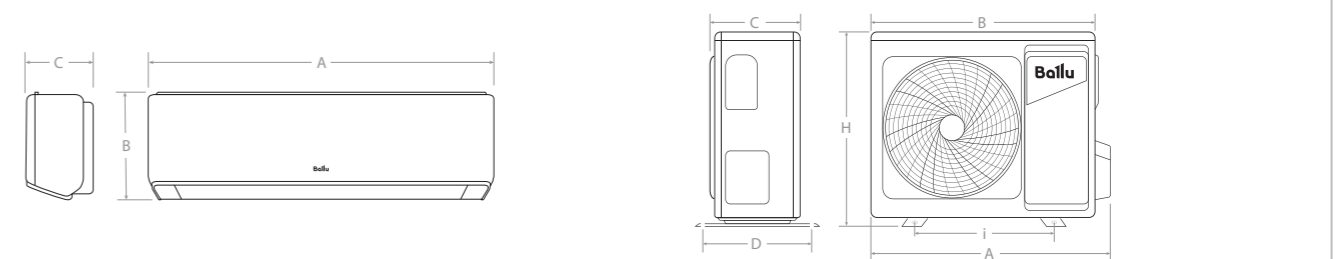

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSW/in-07HN1_23Y	750	285	200
BSW/in-09HN1_23Y	750	285	200
BSW/in-12HN1_23Y	788	292	198
BSW/in-18HN1_23Y	986	315	225
BSW/in-24HN1_23Y	986	315	225

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSW/out-07HN1_23Y	725	665	280	290	420	432
BSW/out-09HN1_23Y	725	665	280	290	420	432
BSW/out-12HN1_23Y	770	710	240	270	500	462
BSW/out-18HN1_23Y	855	795	290	305	525	517
BSW/out-24HN1_23Y	885	825	310	325	655	536

Работа по таймеру



Управление потоком воздуха в 4-х направлениях



Возможность подключения Wi-Fi модуля\*



\* приобретается отдельно