

DC-Инверторные сплит-системы ECO PRO



Революционная DC инверторная сплит-система Ballu Eco Pro. Уникальная модель мощностью 7 000 BTU для помещений площадью до 20 м², специально разработана для типового жилья РФ. Энергоэффективность класса А, экономия до 30% электроэнергии, надежная работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -15 °С.

Японцы придумали инвертор, мы сделали его доступным




Отличие инверторных кондиционеров Ballu от обычных кондиционеров




Модель малой мощности для небольших помещений



Установочные размеры и габариты

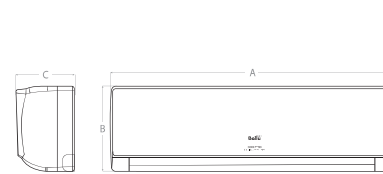

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Eco Pro DC			
BS/M/In-07HN1/EP/15Y	700	285	188
BS/M/In-09HN1/EP/15Y	700	285	188
BS/M/In-12HN1/EP/15Y	700	285	188
BS/M/In-18HN1/EP/15Y	850	300	198
BS/M/In-24HN1/EP/15Y	970	315	235



Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
Eco Pro DC						
BS/M/Out-07HN1/EP/15Y	715	670	255	260	520	470
BS/M/Out-09HN1/EP/15Y	775	720	255	260	515	500
BS/M/Out-12HN1/EP/15Y	775	720	255	260	515	500
BS/M/Out-18HN1/EP/15Y	867	802	298	315	535	545
BS/M/Out-24HN1/EP/15Y	867	802	298	315	535	545

Технические характеристики

Параметр / Модель	BS/M/In-07HN1/EP/15Y BS/M/Out-07HN1/EP/15Y	BS/M/In-09HN1/EP/15Y BS/M/Out-09HN1/EP/15Y	BS/M/In-12HN1/EP/15Y BS/M/Out-12HN1/EP/15Y	BS/M/In-18HN1/EP/15Y BS/M/Out-18HN1/EP/15Y	BS/M/In-24HN1/EP/15Y BS/M/Out-24HN1/EP/15Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт 2,2 (1,3-3,0) / 2,3 (1,35-3,30)	2,7 (1,45-3,2) / 2,8 (1,4-3,3)	3,3 (1,4-3,52) / 3,5 (1,1-3,75)	5 (1,8-5,2) / 5,1 (1,8-5,3)	6,7 (1,7-7,1) / 6,8 (1,4-7,1)
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU 7506 / 7848	9210 / 9550	11260 / 11940	17050 / 17400	22860 / 23200
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч 450/1250	450/1370	450/1370	850/2440	1150/2440
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А) 24	24	24	29	31
Напряжение питания	В~Гц 220-240-50	220-240-50	220-240-50	220-240-50	220-240-50
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт 0,69 (0,16-0,95) / 0,64 (0,27-0,88)	0,82 (0,38-1,35) / 0,77 (0,38-1,54)	1,03 (0,45-1,50) / 0,97 (0,40-1,35)	1,55 (0,55-2,10) / 1,41 (0,55-2,10)	2,07 (0,56-2,70) / 1,88 (0,45-2,60)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 2,97 (0,94-0,43) / 2,77 (1,6-3,9)	3,6 (1,5-3,9) / 3,4 (1,7-6,7)	4,6 (2,0-7,5) / 4,3 (1,6-7,0)	6,9 (2,2-10,2) / 6,3 (2,2-10,2)	9,2 (3,0-11,8) / 8,3 (2,1-11,3)
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм 700×285×188	700×285×188	700×285×188	850×300×198	970×315×235
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм 670×520×225	720×515×255	720×515×255	802×535×298	802×535×298
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм 770×355×272	770×355×272	770×355×272	920×370×282	1047×385×317
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм 790×570×335	835×600×382	835×600×382	907×600×382	907×600×382
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 8/9,5	8/9,6	8,5/10,2	10,5/12,4	14/16,3
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 26/29,2	27/30,7	31/40,6	38/41,6	38/41,6
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм 1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"
Хладагент	R410a/520	R410a/520	R410a/620	R410a/1140	R410a/1800
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15 °С ~ +43 °С / -15 °С ~ +24 °С				
Марка компрессора	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA