



A++
SEER

ЭФФЕКТИВНОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

A+++
SCOP

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ОБОГРЕВ

MEMORY

ПАМЯТЬ
ПОЛОЖЕНИЙ
ЖАЛЮЗИ

+8 °C

АВТООБОГРЕВ

i-FEEL

КЛИМАТ-
КОНТРОЛЬ

4
ГОДА

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
ГАРАНТИИ



Запоминание настроек
положения жалюзи



Климат-контроль в месте
нахождения ДУ



Функция автоматического
обогрева при +8 °C



DC-Инверторные сплит-системы GREENLAND




Greenland DC Inverter — инверторная сплит-система, которая отличается высокими сезонными показателями энергоэффективности (SEER=6,5, SCOP=5,1). Greenland DC Inverter можно использовать не только для охлаждения, но и для обогрева помещения при температуре за окном до -15 °C, а функция автоматического поддержания температуры на уровне +8 °C надежно защитит дом от замерзания.

Технические характеристики

Параметр / Модель	BSGR/in-09HN8 BSGR/out-09HN8	BSGR/in-12HN8 BSGR/out-12HN8	BSGR/in-18HN8 BSGR/out-18HN8	BSGR/in-24HN8 BSGR/out-24HN8
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU 8530(1706-11089)/ 9554(1706-11942)	10918(3071-12283)/ 11601(3071-13648)	15695(2118-17742)/ 17742(2388-18425)	21000(6142-21837)/ 22000(5459-22519)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч 500/1950	590/1950	850/2200	850/3200
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А) 25	26	34	34
Напряжение питания	В-Гц 220-240-50	220-240-50	220-240-50	220-240-50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт 0,72 (0,15 - 1,5) / 0,75 (0,14 - 1,5)	0,99 (0,22 - 1,3) / 0,92(0,22 - 1,5)	1,43 (0,15 - 1,7) / 1,4 (0,16 - 1,6)	1,76 (0,6 - 2,5) / 1,86 (0,65 - 2,6)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 3,2/3,2	4,4/4,0	6,3/6,2	7,7/8,1
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 696x251x190	770x251x190	970x300x225	970x300x225
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм 732x550x330	732x550x330	842x596x320	955x700x396
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 742x308x251	817x308x251	1017x366x285	1017x366x285
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 789x600x390	789x600x390	878x630x360	1026x735x455
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 7,5 / 9	8,5 / 10	13,5 / 16,5	13,5 / 16,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 25/27,5	25/27,5	34/37	46/50,5
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм 1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"
Максимальная длина магистрали	м 15	15	20	25
Максимальный перепад высот	м 10	10	10	10
Хладагент	г R32/500	R32/550	R32/750	R32/1230
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15...+43 °C / -15...+24 °C			
Марка компрессора	GREE			

Установочные размеры и габариты

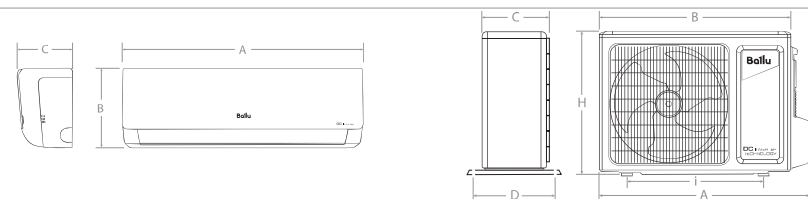

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSGR/in-09HN1	696	251	190
BSGR/in-12HN1	770	251	190
BSGR/in-18HN1	970	300	225
BSGR/in-24HN1	970	300	225

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSGR/out-09HN1	782	732	330	286	550	510
BSGR/out-12HN1	848	732	330	297	550	510
BSGR/out-18HN1	848	842	320	297	596	510
BSGR/out-24HN1	955	955	396	364	700	560