



Экологичный и энерго-эффективный фреон R32



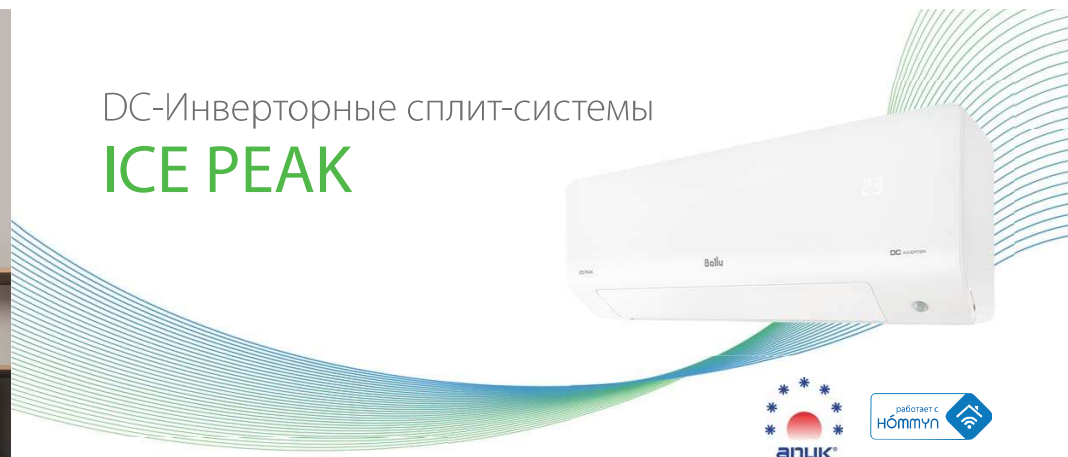
Регулировка скорости вентилятора от 1 до 100 %



Бытовой тепловой насос



DC-Инверторные сплит-системы ICE PEAK





Full DC-инверторная сплит-система Ice Peak предназначена для комплексного решения климатических и ресурсосберегающих задач. Прибор эффективно работает зимой на обогрев до -30 °C и летом на охлаждение. Система Health Guard защищает от вирусов и бактерий. Инфракрасный датчик присутствия Smart Sens помогает снизить уровень энергопотребления, активируя работу прибора в момент присутствия в помещении человека.

Технические характеристики

Параметр / Модель	BSPK/ln-10HN8_24Y BSPK/out-10HN8_24Y	BSPK/ln-13HN8_24Y BSPK/out-13HN8_24Y	BSPK/ln-18HN8_24Y BSPK/out-18HN8_24Y	BSPK/ln-24HN8_24Y BSPK/out-24HN8_24Y
Производительность (охлаждение)	BTU 9 300 (4500~13000)	12 000 (4500~13500)	18000 (4600~20900)	24000 (7200~28000)
Производительность (обогрев)	BTU 10 700 (3000~15000)	13 500 (3000~15500)	19000 (4600~23100)	25000 (5300~28000)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч 530 / 2200	560 / 2200	685 / 3500	1092 / 3500
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А) 19	21	23	23
Напряжение питания	В~Гц 220~240~50	220~240~50	220~240~50	220~240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт 600 (130~1200)	880 (130~1250)	1318 (160~1787)	1760 (420~3200)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт 690 (120~1400)	990 (120~1450)	1500 (230~1695)	1975 (300~3100)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А 2,66 / 3,05	3,9 / 4,4	5,73 / 6,52	7,7 / 8,6
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 795x295x225	795x295x225	965x315x239	1140x370x275
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм 805x554x330	805x554x330	890x673x342	890x673x342
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 915x615x370	915x615x370	995x398x740	995x398x740
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг 10,2 / 13	10,2 / 13	12,3 / 16,4	20 / 25,3
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг 28,4 / 31	28,4 / 31	38,8 / 41,9	45,6 / 48,8
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм 1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м 25	25	30	50
Максимальная высота	м 10	10	20	25
Хладагент / вес	г R32 / 690	R32 / 690	R32 / 1100	R32 / 1500
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)	-15...+50 °C / +30...+24 °C			
Марка компрессора	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

										
Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSPK/ln-10HN8_24Y	795	295	225	BSPK/out-10HN8_24Y	874	805	330	346	554	511
BSPK/ln-13HN8_24Y	795	295	225	BSPK/out-13HN8_24Y	874	805	330	346	554	511
BSPK/ln-18HN8_24Y	965	319	239	BSPK/out-18HN8_24Y	955	890	342	380	673	663
BSPK/ln-24HN8_24Y	1140	370	275	BSPK/out-24HN8_24Y	955	890	342	380	673	663