




Технические характеристики

Параметр / Модель	БLCI_D/in-18HN1/EU_24Y BLCI_O/out-18HN1/EU_24Y	БLCI_D/in-24HN1/EU_24Y BLCI_O/out-24HN1/EU_24Y	БLCI_D/in-36HN1/EU_24Y BLCI_O/out-36HN1/EU_24Y	БLCI_D/in-48HN1/EU_24Y BLCI_O/out-48HN1/EU_24Y	БLCI_D/in-60HN1/EU_24Y BLCI_O/out-60HN1/EU_24Y
Проводимость (охлаждение/обогрев)	кВт 5,27(1,82~5,46)/ 5,70(2,00~5,98)	кВт 7,03(2,50~7,45)/ 7,60(2,66~7,98)	кВт 10,53(3,68~11,00)/ 11,54(4,09~12,10)	кВт 14,06(4,90~14,70)/ 15,40(5,40~16,10)	кВт 16,12(5,60~16,80)/ 17,00(5,85~18,70)
Проводимость (оттапливание/обогрев)	кВт 1800(6200~18600)/ 1930(6800~20400)	кВт 2400(8350~25400)/ 2600(8800~27200)	кВт 3600(12500~37500)/ 3940(13600~41300)	кВт 4800(16700~50150)/ 5250(18400~54950)	кВт 5500(19100~57300)/ 5800(20300~63800)
Класс энергоэффективности (EER/COP)	C/C	C/C	B/C	C/C	B/C
Уровень шума	дБ(А) 38/36/35	дБ(А) 40/39/36	дБ(А) 47/44/40	дБ(А) 49/45/42	дБ(А) 49/45/42
Напряжение питания внутреннего блока	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 380-415/50/3	В~Гц/Ф 380-415/50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт 2,25(0,50~2,275)/ 1,90(0,55~2,49)	кВт 2,51(0,98~2,62)/ 2,375(1,05~2,84)	кВт 3,50(1,20~3,73)/ 3,60(1,20~3,75)	кВт 5,02(1,53~5,77)/ 4,81(1,65~5,69)	кВт 5,37(1,77~6,18)/ 5,31(1,88~6,18)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 9,6(2,3~10,4)/ 10(2,5~11,4)	А 11,5(4,5~12)/ 10,8(4,8~13)	А 16,0(5,5~16,1)/ 16,5(5,5~16,1)	А 7,6(2,6~8,8)/ 7,3(2,8~8,6)	А 8,2(3,0~9,4)/ 8,1(3,2~9,4)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 920x210x570	мм 920x210x570	мм 1140x270x710	мм 1200x300x800	мм 1200x300x800
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм 780x590x288	мм 780x590x288	мм 910x805x360	мм 910x805x360	мм 1010x850x410
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 1115x280x690	мм 1115x280x690	мм 1341x341x830	мм 1400x371x920	мм 1400x371x920
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 890x628x385	мм 890x628x385	мм 1022x835x480	мм 1022x835x480	мм 1135x877x530
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 21,5/26,5	кг 22/27	кг 37/41	кг 44/50	кг 44/51
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 28/30	кг 31/33	кг 47/51	кг 65/70	кг 75/83
Напор	Па 25(0~70)	Па 25(0~70)	Па 37(0~80)	Па 50(0~120)	Па 50(0~120)
Диаметр труб (охлаждение/обогрев)	дюйм 1/4" / 1/2"	дюйм 1/4" / 1/2"	дюйм 3/8" / 5/8"	дюйм 3/8" / 5/8"	дюйм 3/8" / 5/8"
Хладагент / вес	кг R410A/1,0	кг R410A/1,0	кг R410A/2,05	кг R410A/2,05	кг R410A/2,8
Максимальная длина магистрали	м 30	м 30	м 30	м 50	м 50
Максимальный перепад высот	м 15	м 15	м 15	м 30	м 30
Диапазон рабочих температур	-10...+48 °C / -15...+24 °C				
Марка компрессора	GMCC	GMCC	SANYO	HIGHLY	

Инверторные полупромышленные сплит-системы канального типа

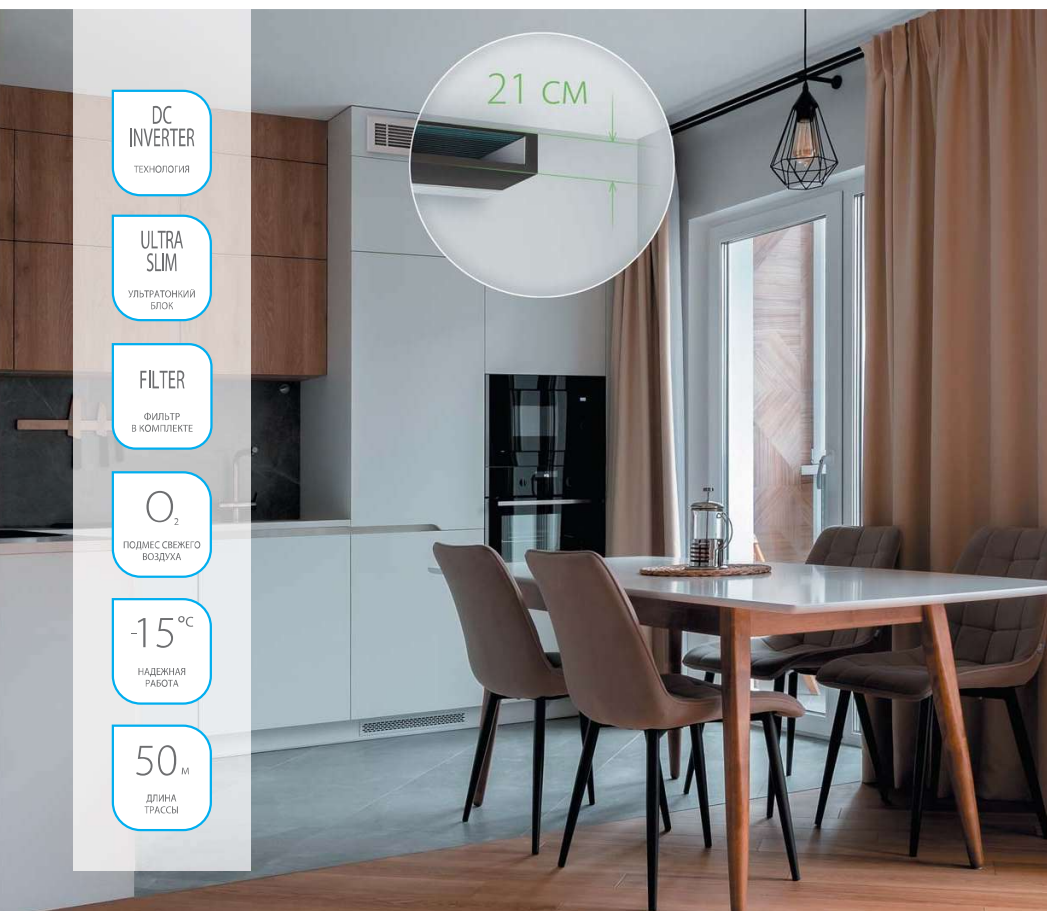

Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются ультратонкостью приборов - высота устройств начинается от 21 см. Такое решение позволяет максимально экономить подпотолочное пространство, что является наиболее актуальным для скрытой установки. Также блоки обладают универсальными возможностями монтажа, так как подключение воздухопровода возможно снизу и сзади.

Установочные размеры и габариты

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм
Канальные блоки								
BLCI_D/in-18HN1/EU_24Y	958	920	815	713	210	570	119	427
BLCI_D/in-24HN1/EU_24Y	958	920	815	713	210	570	119	427
BLCI_D/in-36HN1/EU_24Y	1178	1140	1034	933	270	710	175	541
BLCI_D/in-48HN1/EU_24Y	1238	1200	1091	968	300	800	202	585
BLCI_D/in-60HN1/EU_24Y	1238	1200	1091	968	300	800	202	585

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	I, мм
Универсальные блоки					
BLCI_O/out-18HN1/EU_24Y	780	307	314	605	516
BLCI_O/out-24HN1/EU_24Y	780	307	314	605	516
BLCI_O/out-36HN1/EU_24Y	910	378	390	804	607
BLCI_O/out-48HN1/EU_24Y	910	378	390	804	607
BLCI_O/out-60HN1/EU_24Y	1010	436	462	858	660