


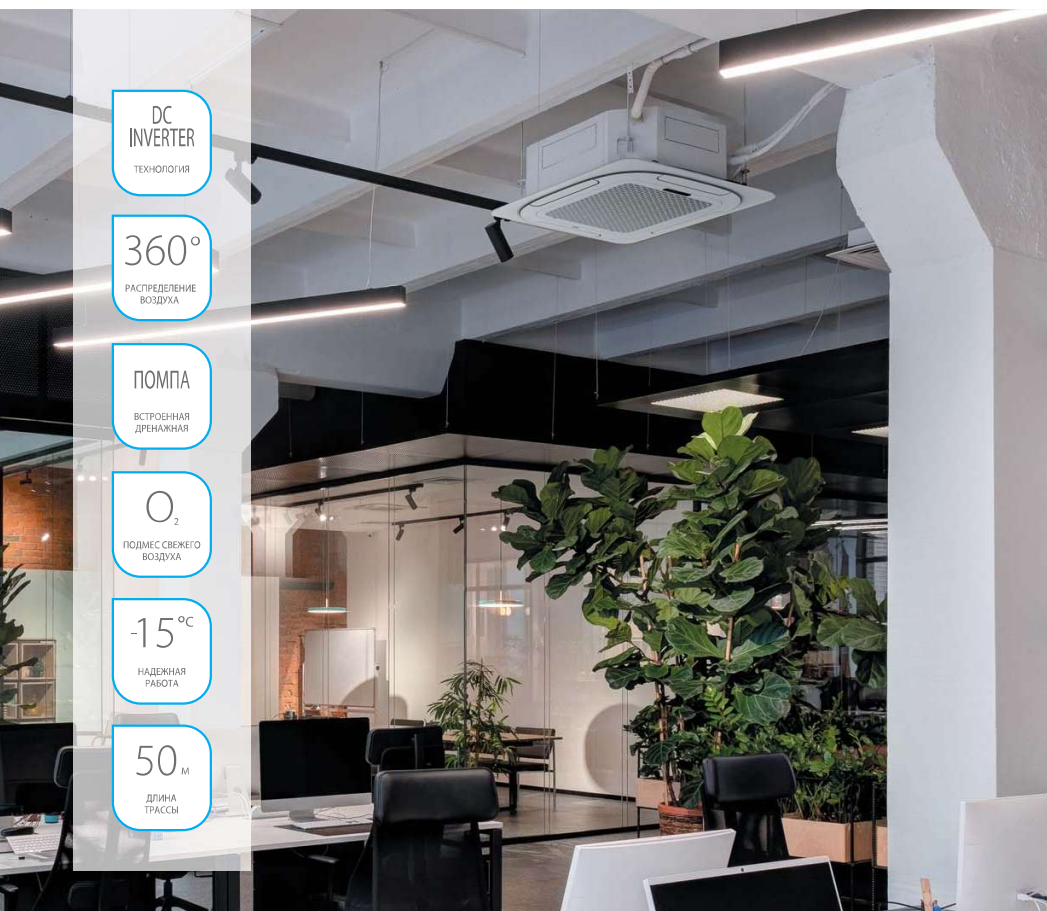

DC
INVERTER

ТЕХНОЛОГИЯ

360°

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДУХА

ПОМПА

ВСТРОЕННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ

O₂

ПОДМЕС СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА

-15°C

НАДЕЖНАЯ
РАБОТА

50 м

ДЛИНА
ТРАССЫ

Технические характеристики

Параметр / Модель		BLCL_C/in-18HN1/24Y BLCL_O/ou-18HN1/24Y панель BLCLPS_24Y	BLCL_C/in-24HN1/24Y BLCL_O/ou-24HN1/24Y панель BLCLPS_24Y	BLCL_C/in-36HN1/24Y BLCL_O/ou-36HN1/24Y панель BLCLPS_24Y	BLCL_C/in-48HN1/24Y BLCL_O/ou-48HN1/24Y панель BLCLPS_24Y	BLCL_C/in-60HN1/24Y BLCL_O/ou-60HN1/24Y панель BLCLPS_24Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	kBTU	5,28(1,53-6,00)/ 5,60(1,40-6,20)	7,03(2,16-8,20)/ 7,91(1,99-9,30)	10,55(2,91-13)/ 11,15(2,6-13,5)	14,00(4,76-16,5)/ 16,00(4,78-16,15)	16,12(5,60-18,80)/ 17,00(5,95-18,70)
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	18000(5200-19100)/ 19100(4800-21200)	24000(6800-28000)/ 27300(8800-31700)	36000(9900-44300)/ 38000(9800-46000)	48000(12600-56298)/ 50000(13000-57300)	56000(15000-63900)/ 58000(15000-63900)
Класс энергоэффективности (EER/COP)	C / C					
Уровень шума внутреннего блока	дБ(A)	39/38/27	44/41/37	49/47/44	51/48/45	51/48/45
Напряжение питания внутреннего блока	В-Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Напряжение питания внешнего блока	В-Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	kBTU	2,10(0,50-2,275)/ 1,65(0,55-2,49)	2,51(0,68-2,84)/ 2,37(1,08-2,84)	3,50(1,20-3,73)/ 3,60(1,20-3,73)	5,02(1,53-5,77)/ 4,81(1,65-5,69)	5,37(1,77-6,18)/ 5,31(1,88-6,18)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	A	9,2(2,3-10,4)/ 10,2(5-11,4)	11,5(3,5-12)/ 10,8(4-13)	16,0(5,5-16,1)/ 16,5(5,5-16,1)	22,0(7,0-22,0)/ 21,0(7,0-22,0)	25,0(8,0-25,0)/ 24,0(8,0-25,0)
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	840x245x840	840x245x840	840x245x840	840x290x840	840x290x840
Размеры внешнего блока (ШxВxГ)	мм	780x590x288	780x590x288	910x895x360	910x895x360	1010x850x410
Размеры панели (ШxВxГ)	мм	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	935x305x935	935x305x935	935x305x935	935x350x935	935x350x935
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ)	мм	890x628x385	890x628x385	1022x835x480	1022x835x480	1135x897x530
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	21,5/25,5	23/28	24/28	30/35	30/35
Вес нетто/брутто панели	кг	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	28/30	31/33	47/51	65/70	75/83
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Хладагент / вес	кг	R410A/1,0	R410A/1,7	R410A/2,05	R410A/2,98	R410A/2,98
Максимальная длина магистрали	м	30	30	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	15	15	15	30	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)				-10...48 °C / -15...+24 °C		
Марка компрессора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	HIGHLY

Инверторные полупромышленные сплит-системы кассетного типа



Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu серии Universal DC 2 обладают эксклюзивной панелью с распределением воздуха на 360 градусов. Данное решение позволяет эффективно не только охлаждать, но и обогревать помещения площадью до 165 кв.м. Идеально подходит для кондиционирования офисов, торговых помещений, гостиниц, ресторанов.

Установочные размеры и габариты

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	L, мм
Кассетные блоки								
BLCL_C/in-18HN1/24Y	950	840	45	255	780	690	780	690
BLCL_C/in-24HN1/24Y	950	840	45	255	780	690	780	690
BLCL_C/in-36HN1/24Y	950	840	45	255	780	690	780	690
BLCL_C/in-48HN1/24Y	950	840	45	300	780	690	780	690
BLCL_C/in-60HN1/24Y	950	840	45	300	780	690	780	690

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	L, мм
Универсальные блоки					
BLCL_O/ou-18HN1/24Y	780	307	314	605	516
BLCL_O/ou-24HN1/24Y	780	307	314	605	516
BLCL_O/ou-36HN1/24Y	910	378	390	804	607
BLCL_O/ou-48HN1/24Y	910	378	390	804	607
BLCL_O/ou-60HN1/24Y	1010	435	462	858	650

* Опция