


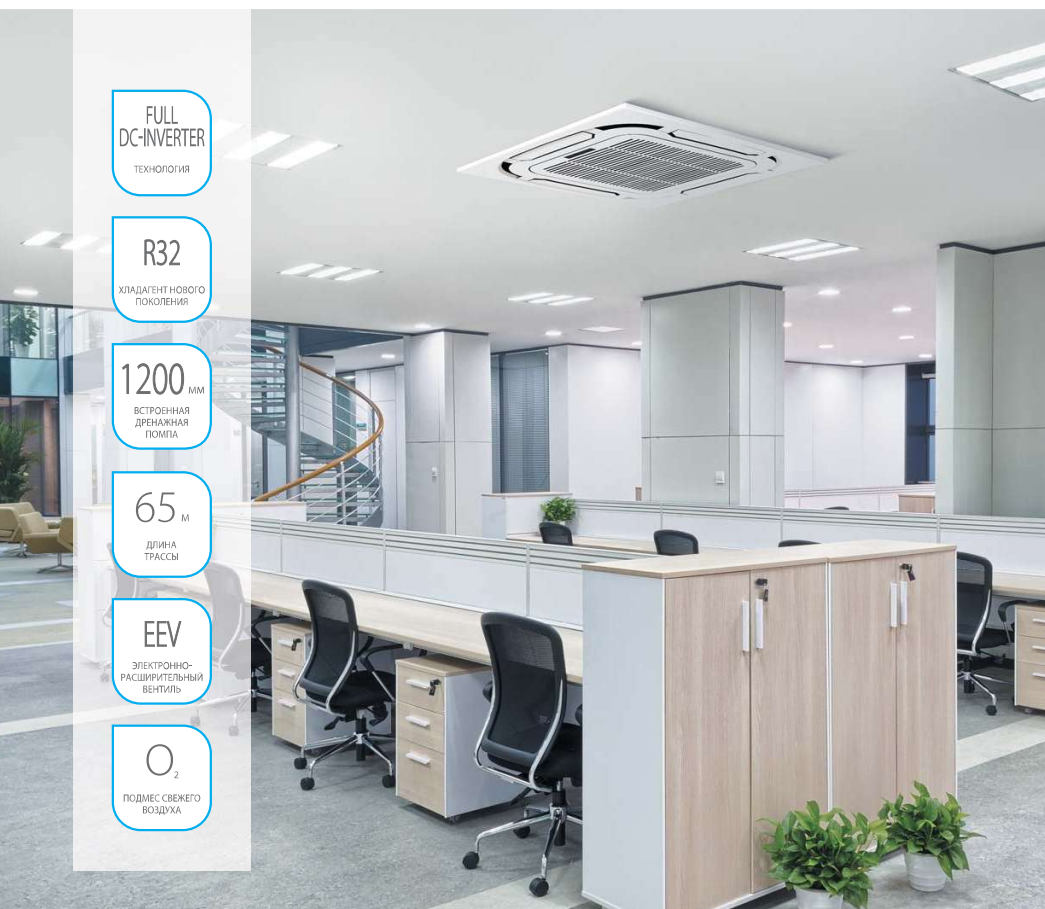

FULL
DC-INVERTER

ТЕХНОЛОГИЯ

R32

ХЛАДАГЕНТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

1200 мм

ВСТРОЕННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ
ПОМПА

65 м

ДЛИНА
ТРАССЫ

EEV

ЭЛЕКТРОННО-
РАСПИРАТЕЛЬНЫЙ
ВЕНТИЛЬ

O₂


ПОДМЕС СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА

Инверторные полупромышленные сплит-системы кассетного типа




Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на высоту 1200 мм. Это позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Встроенный зимний комплект дает возможность эксплуатировать систему при температуре наружного воздуха от -15 °C.

Установочные размеры и габариты

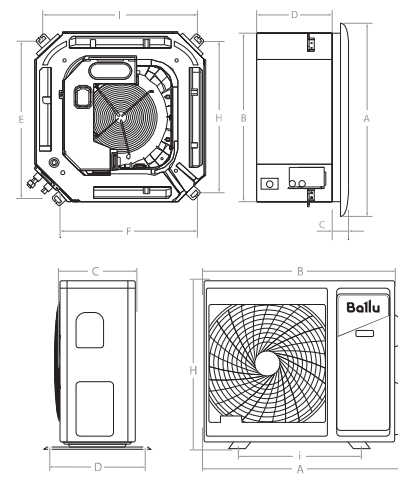

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	I, мм
Кассетные блоки								
BLCL_C/in-12HN8/EU_23Y	650	571	55	260	532	537	532	537
BLCL_C/in-18HN8/EU_23Y	650	571	55	260	532	537	532	537
BLCL_C/in-24HN8/EU_23Y	950	840	55	246	779	689	788	694
BLCL_C/in-36HN8/EU_23Y	950	840	55	288	779	689	788	694
BLCL_C/in-48HN8/EU_23Y	950	840	55	288	779	689	788	694
BLCL_C/in-60HN8/EU_23Y	950	840	55	288	779	689	788	694



Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
Универсальные блоки						
BLCL_O/out-12HN8/EU_23Y	761	709	280	283	536	480
BLCL_O/out-18HN8/EU_23Y	845	785	300	316	555	546
BLCL_O/out-24HN8/EU_23Y	944	900	350	352	700	632
BLCL_O/out-36HN8/EU_23Y	1044	970	395	409	805	675

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
Универсальные блоки						
BLCL_O/out-48HN8/EU_23Y	1010	940	370	364	1325	625
BLCL_O/out-60HN8/EU_23Y	1010	940	370	364	1325	625

Технические характеристики

Параметр / Модель	BLCL_C/in-12HN8/EU_23Y BLCL_O/out-12HN8/EU_23Y панель BLCL_CPS_23Y	BLCL_C/in-18HN8/EU_23Y BLCL_O/out-18HN8/EU_23Y панель BLCL_CPS_23Y	BLCL_C/in-24HN8/EU_23Y BLCL_O/out-24HN8/EU_23Y панель BLCL_CPS_23Y	BLCL_C/in-36HN8/EU_23Y BLCL_O/out-36HN8/EU_23Y панель BLCL_CPS_23Y	BLCL_C/in-48HN8/EU_23Y BLCL_O/out-48HN8/EU_23Y панель BLCL_CPS_23Y	BLCL_C/in-60HN8/EU_23Y BLCL_O/out-60HN8/EU_23Y панель BLCL_CPS_23Y	
Производительность (охлаждение/обогрев)	kBT	3,52(1,35-4,40)/ 3,8(1,24-5,30)	5,28(1,53-6,60)/ 5,60(1,40-6,20)	7,03(1,64-8,20)/ 7,9(1,18-9,40)	10,55(2,9-13)/ 11,15(2,6-13,5)	14,00(4,78-15,5)/ 16,00(4,78-16,15)	
Производительность (отопление/обогрев)	kBT	1200(460)/1500(0)/ 1300(475)/1610(0)	1800(620)/1910(0)/ 1910(640)/2120(0)	2400(840)/2600(0)/ 2730(880)/3170(0)	3600(1240)/4430(0)/ 3800(1280)/4600(0)	4800(1624)/5670(0)/ 5500(1639)/6110(0)	
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	
Уровень шума внутреннего блока	дБА	42/38/35	46/41/38	46/45/43	52/50/48	54/52/48	
Напряжение питания внутреннего блока	В-Гц/В	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Напряжение питания внешнего блока	В-Гц/В	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	kBT	1,03(0,26-1,60)/ 1,02(0,19-1,51)	1,55(0,47-2,30)/ 1,51(0,46-2,25)	2,10(0,67-3,30)/ 2,13(0,65-3,30)	3,40(1,1-4,71)/ 3,45(1,1-4,13)	5,20(1,7-6,7)/ 5,40(1,7-6,8)	
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	A	4,48(1,13-6,99)/ 4,43(0,83-6,57)	6,74(2,00-10,00)/ 6,57(2,00-9,78)	9,13(2,91-14,35)/ 9,26(2,83-14,35)	15,5(4,7-18)/ 15,5(4,7-18)	23,0(7,1-27)/ 23,0(7,1-27)	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	570x260x570	570x260x570	840x246x840	840x288x840	840x288x840	
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	709x536x280	785x555x300	900x700x300	970x855x395	940x1325x370	
Размеры панели (ШхВхГ)	мм	650x55x650	650x55x650	950x55x950	950x55x950	950x55x950	
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	720x290x650	720x290x650	910x310x910	910x310x910	910x310x910	
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	825x595x345	900x615x380	1020x770x430	1105x895x495	1080x1440x430	
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	15,5/16	15,5/18	26/30	28/33	30/35	
Вес нетто/брутто панели	кг	2,2/3,7	2,2/3,7	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8	
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	23/27	29/34	43/48	72/76	92/102	
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"	3/8"/1/2"	3/8"/1/2"	3/8"/1/2"	
Хладагент / вес	кг	R32/0,78	R32/1,03	R32/1,45	R32/2,54	R32/3,6	
Максимальная длина магистрали	м	25	30	50	65	65	
Максимальный перепад высот	м	10	20	25	30	30	
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		-15...+52 °C / -15...+24 °C					
Марка компрессора		GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	

* Опция