




Технические характеристики

Параметр / Модель	BLCL_C/in-18/IN1_24Y BLCL_O/out-18/IN1_24Y	BLCL_C/in-24/IN1_24Y BLCL_O/out-24/IN1_24Y	BLCL_C/in-36/IN1_24Y BLCL_O/out-36/IN1_24Y	BLCL_C/in-48/IN1_24Y BLCL_O/out-48/IN1_24Y	BLCL_C/in-60/IN1_24Y BLCL_O/out-60/IN1_24Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт 5,27(1,82~5,46)/ 5,70(2,00~5,98)	кВт 7,03(2,50~7,45)/ 7,60(2,66~7,98)	кВт 10,55(3,68~11,00)/ 11,55(4,05~12,10)	кВт 14,06(4,90~14,70)/ 15,40(5,40~16,10)	кВт 16,12(5,60~16,80)/ 17,00(5,95~18,70)
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU 18000(6200~18600)/ 19500(6800~20400)	BTU 24000(8550~25400)/ 26000(8800~27200)	BTU 36000(12550~37500)/ 39400(13800~41300)	BTU 48000(16700~50150)/ 52500(18400~54950)	BTU 55000(19100~57300)/ 58000(20300~63800)
Класс энергоэффективности (EER/COP)	C / C	C / C	B / C	C / C	B / C
Уровень шума (внутреннего блока)	дБ(А) 43/40/39	дБ(А) 49/43/40	дБ(А) 53/50/48	дБ(А) 52/49/47	дБ(А) 52/49/47
Напряжение питания внутреннего блока	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 220-240/50/1	В~Гц/Ф 380~115/50/3	В~Гц/Ф 380~115/50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт 2,15(0,50~2,275)/ 1,65(0,55~2,49)	кВт 2,51(0,98~2,62)/ 2,375(0,105~2,84)	кВт 3,50(1,20~3,73)/ 3,60(1,20~3,75)	кВт 5,02(1,53~5,77)/ 4,81(1,65~5,69)	кВт 5,37(1,77~6,18)/ 5,31(1,88~6,18)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 9,2(3~10,4)/ 10(2,5~11,4)	А 11,5(4,5~12)/ 10,8(4,8~13)	А 16,0(5,5~16,1)/ 16,5(5,5~16,1)	А 7,6(2,6~8,8)/ 7,3(2,8~8,6)	А 8,2(3,0~9,4)/ 8,1(3,2~9,4)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 1055x675x235	мм 1055x675x235	мм 1275x675x235	мм 1635x675x235	мм 1635x675x235
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм 780x590x288	мм 780x590x288	мм 910x805x360	мм 910x805x360	мм 1010x850x410
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 1130x305x748	мм 1130x305x748	мм 1350x305x748	мм 1710x305x748	мм 1710x305x748
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 890x678x385	мм 890x678x385	мм 1022x835x480	мм 1022x835x480	мм 1135x877x530
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 24/29	кг 24/29	кг 28/34	кг 39/43	кг 39/47
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 28/30	кг 31/33	кг 47/51	кг 65/70	кг 75/83
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм 1/4" / 1/2"	дюйм 1/4" / 1/2"	дюйм 3/8" / 5/8"	дюйм 3/8" / 5/8"	дюйм 3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м 30	м 30	м 30	м 50	м 50
Максимальный перепад высот	м 15	м 15	м 15	м 30	м 30
Хладагент / вес	кг R410A/1,0	кг R410A/1,7	кг R410A/2,05	кг R410A/2,98	кг R410A/2,8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	10...+48 °C / -15...+24 °C				
Марка компрессора	GMCC	GMCC	SANYO	HIGHLY	

Инверторные полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа

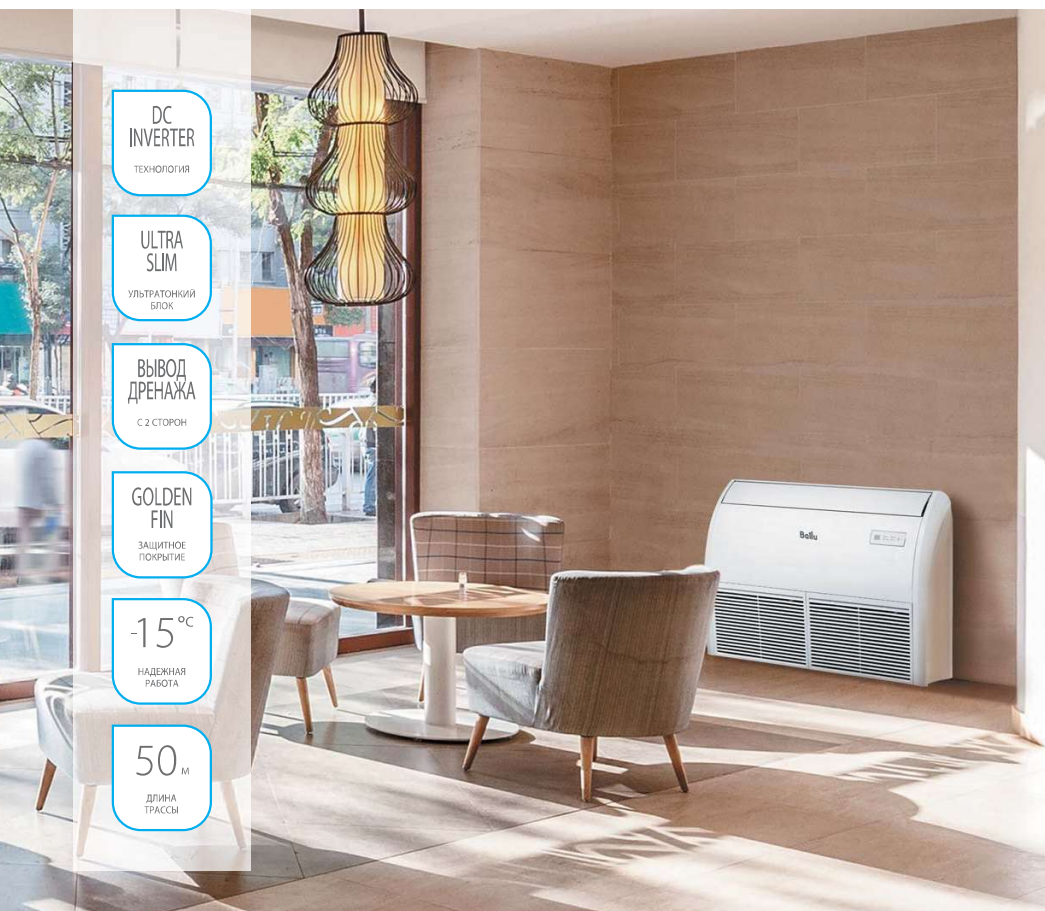

Современные напольно-потолочные блоки полупромышленных сплит-систем Ballu станут идеальным решением для коммерческих помещений, таких как магазины, офисы, рестораны и др. Органичной вписываясь в любой интерьер и практически не занимая места в пространстве, они с высокой точностью будут поддерживать заданные температурные параметры. Для удобства пользователей предусмотрено управление воздушными потоками с помощью пульта ДУ.

Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок) Напольно-потолочные блоки				Модель (внутренний блок) Напольно-потолочные блоки			
BLCL_C/in-18/IN1/EU_24Y				BLCL_O/in-48/IN1/EU_24Y			
1045				1633			
672				692			
235				235			
BLCL_C/in-24/IN1/EU_24Y				BLCL_O/in-60/IN1/EU_24Y			
1045							
672							
235							
1272							
Модель (внешний блок) Универсальные блоки				Модель (внешний блок) Универсальные блоки			
BLCL_O/out-18/IN1/EU_24Y				BLCL_O/out-24/IN1/EU_24Y			
780				780			
307				307			
314				314			
605				605			
516				516			
BLCL_O/out-36/IN1/EU_24Y				BLCL_O/out-48/IN1/EU_24Y			
910				910			
378				378			
350				350			
804				804			
607				607			
BLCL_O/out-60/IN1/EU_24Y							
1010							
436							
462							
858							
660							

* Опция