



R32

ХЛАДАГЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

FULL
DC INVERTER

ТЕХНОЛОГИЯ

4

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА

65 м

ДЛИНА
ТРАССЫ

A++

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

EEV

ЭЛЕКТРОННО-РАСПШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ

Технические характеристики


Параметр / Модель	BLCL_CF/n-18HN8/EU_23Y BLCL_O/out-18HN8/EU_23Y	BLCL_CF/n-24HN8/EU_23Y BLCL_O/out-24HN8/EU_23Y	BLCL_CF/n-36HN8/EU_23Y BLCL_O/out-36HN8/EU_23Y	BLCL_CF/n-48HN8/EU_23Y BLCL_O/out-48HN8/EU_23Y	BLCL_CF/n-60HN8/EU_23Y BLCL_O/out-60HN8/EU_23Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт 5,3(1,60-6,00)/ 5,7(1,40-7,20)	7,03(2,16-8,20)/ 7,62(1,98-9,30)	10,55(2,90-13,00)/ 11,15(2,60-13,50)	14,00(4,76-14,50)/ 16,00(4,78-17,00)	16,00(4,76-17,50)/ 17,00(4,78-18,50)
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU 18000(5500-20500)/ 19450(4800-24600)	24000(7400-28000)/ 26000(6800-31700)	36000(9900-44400)/ 38000(8900-46000)	48000(16200-49500)/ 54600(16300-58000)	55000(16241-59710)/ 58000(16308-63122)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Уровень шума (внутреннего блока)	дБ(А) 40/35/33	42/38/35	47/44/42	50/46/43	50/46/43
Напряжение питания внутреннего блока	В~Гц/Ф 220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~Гц/Ф 220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт 1,55(0,48-2,30)/ 1,52(0,47-2,41)	2,15(0,67-3,3)/ 2,05(0,65-3,62)	3,4(0,71-4,71)/ 3,45(0,47-4,13)	5,2(1,71-6,7)/ 5,35(1,71-6,9)	6,11(1,71-6,8)/ 5,90(1,71-7,1)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 6,61(2,04-10,43)	9,34(2,91-14,35)/ 8,91(2,83-14,35)	15,00(3,20-21,5)/ 15,5(2,43-18,00)	9,00(1,50-15,00)/ 10,00(1,50-15,00)	10,50(1,50-15,00)/ 11,00(1,50-15,00)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 1000х690х235	1280х690х235	1600х690х235	1600х690х235	1600х690х235
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм 785х555х300	900х700х300	970х805х395	940х1325х370	940х1325х370
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 1080х770х325	1360х770х325	1680х770х325	1680х770х325	1680х770х325
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 900х615х380	1020х770х430	1105х895х495	1080х1440х430	1080х1440х430
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 28/32,5	34/39,5	41/48	41/48	41/48
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 29/34	43/48	72/76	92/102	92/102
Диаметр труб (жидкости/газ)	дюйм 1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
Максимальная длина магистрали	м 30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот	м 20	25	30	30	30
Хладагент / вес	кг R32/1,03	R32/1,45	R32/2,54	R32/3,6	R32/3,6
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15...+52 °C / -15...+24 °C				
Марка компрессора	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba

Инверторные полупромышленные сплит-системы напольно-потолочного типа




Инновационная технология Full DC-inverter, реализованная в полупромышленных сплит-системах Ballu, позволяет экономить до 40 % электроэнергии по сравнению с традиционными сплит-системами. Благодаря применению данного решения достигается максимальное точное регулирование температуры. Ультратонкие напольно-потолочные блоки толщиной 235 мм идеально впишутся в любой интерьер.

Установочные размеры и габариты

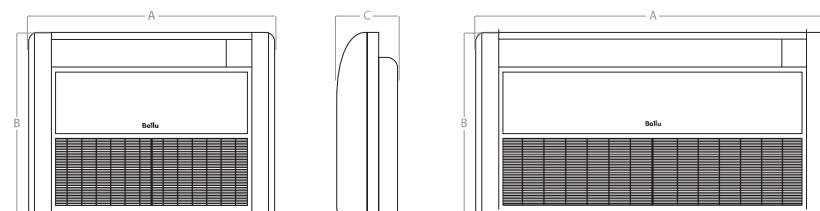

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLCL_CF/n-18HN8/EU_23Y	1000	690	235
BLCL_CF/n-24HN8/EU_23Y	1280	690	235
BLCL_CF/n-36HN8/EU_23Y	1600	690	235

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLCL_CF/n-48HN8/EU_23Y	1600	690	235
BLCL_CF/n-60HN8/EU_23Y	1600	690	235

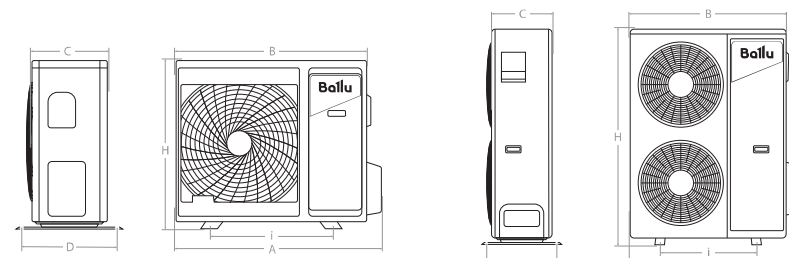

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Универсальные блоки						
BLCL_O/out-18HN8/EU_23Y	845	785	300	316	555	546
BLCL_O/out-24HN8/EU_23Y	944	900	350	352	700	632
BLCL_O/out-36HN8/EU_23Y	1044	970	395	409	805	675

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Универсальные блоки						
BLCL_O/out-48HN8/EU_23Y	1010	940	370	364	1325	625
BLCL_O/out-60HN8/EU_23Y	1010	940	370	364	1325	625

* Опция