




Контроль потока воздуха
в 4 направлениях



Фильтр с катехином
и витамином С

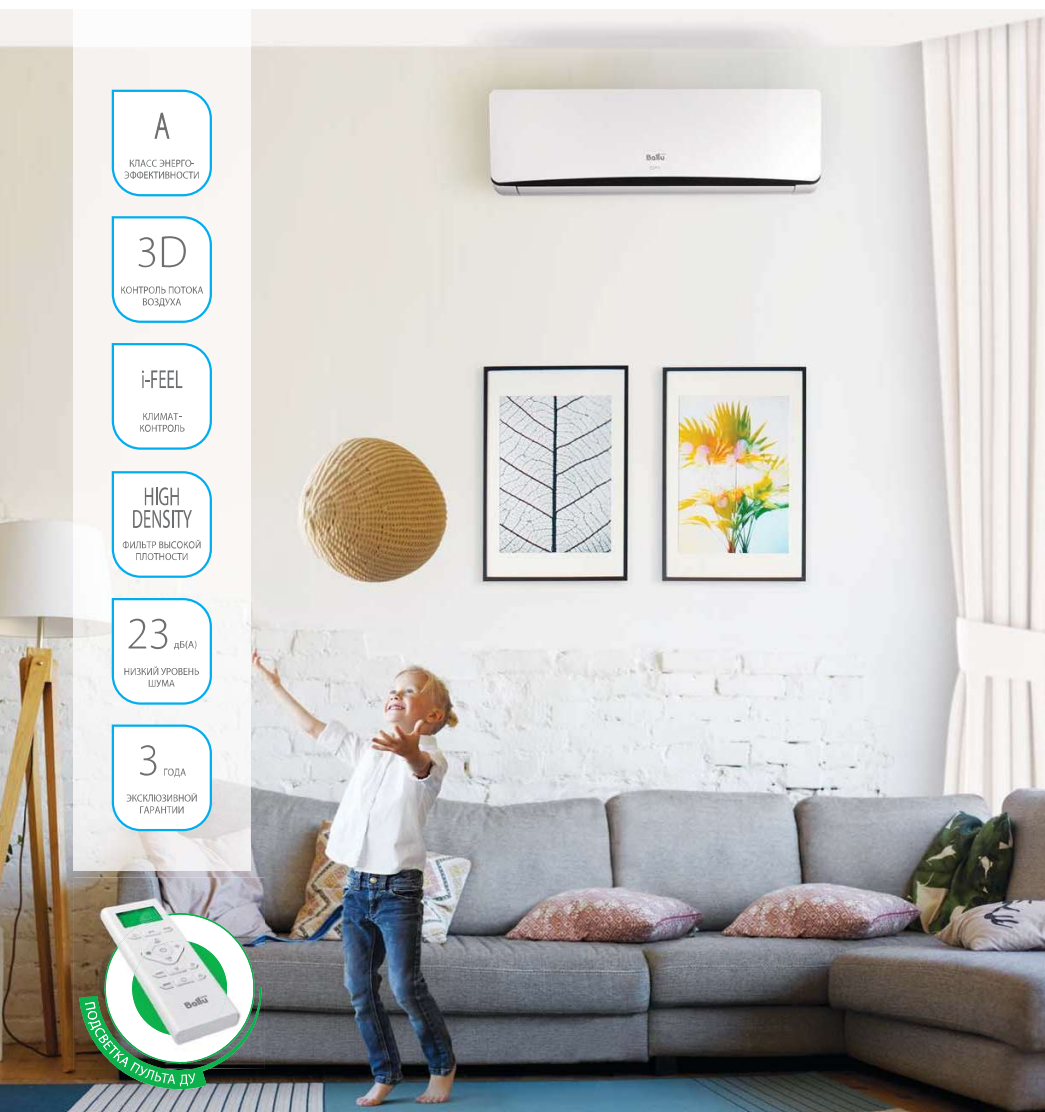

Климат-контроль в месте
расположения пульта ДУ



ON/OFF Сплит-системы

PLATINUM CITY



Новейшая архитектура цельнолитого внутреннего блока гарантирует безупречную тихую работу при перепадах температур и естественном расширении материалов. Модель соответствует энергоэффективности класса А и оснащена опцией i-Feel, позволяющей контролировать температуру непосредственно в месте нахождения пользователя.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSEP/in-07HN8 BSEP/out-07HN8	BSEP/in-09HN8 BSEP/out-09HN8	BSEP/in-12HN8 BSEP/out-12HN8	BSEP/in-18HN8 BSEP/out-18HN8	BSEP/in-24HN8 BSEP/out-24HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	7 700	8 700	10 900	17 700	23 900
Производительность (обогрев)	BTU	8 200	8 900	10 900	17 700	24 900
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	500/1600	550/1600	550/1600	950/2300	1050/3300
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	23	24	28	34	34
Напряжение питания	В-Гц	220-240-50	220-240-50	220-240-50	220-240-50	220-240-50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	700	795	995	1620	2180
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	665	720	885	1440	2020
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	3,2/3	3,6/3,2	4,7/4,1	7,3/6,5	10/9,8
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	780x270x212	780x270x212	780x270x212	960x315x235	960x315x235
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	660x482x240	660x482x240	660x482x240	780x540x260	860x667x310
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	830x335x260	830x335x260	830x335x260	1022x380x310	1022x380x310
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	780x530x315	780x530x315	785x530x345	910x600x360	995x720x420
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7/8,5	7,5/9,5	8/9,5	12,5/14,5	12,5/14,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	21/23,5	21,3/23,3	22,5/24,5	34/37	46,5/50,5
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4"/ 3/8"	1/4"/ 3/8"	1/4"/ 1/2"	1/4"/ 1/2"	1/4"/ 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10
Хладагент	г	R32/470	R32/510	R32/490	R32/1130	R32/1030
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18...+43 °C / -7...+24 °C				
Марка компрессора		RECH	HIGHLY-HITACHI	HIGHLY-HITACHI	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

Technical drawing of the indoor unit showing dimensions A (width), B (height), and C (depth). The unit is a sleek, rectangular device with a curved front and a small circular fan grille on the right side. The dimensions are labeled with lines and arrows: A for width, B for height, and C for depth.

Модель (внутренний блок)

	A, мм	B, мм	C, мм
BSEP/in-07HN8	780	270	212
BSEP/in-09HN8	780	270	212
BSEP/in-12HN8	780	270	212
BSEP/in-18HN8	960	315	235
BSEP/in-24HN8	960	315	235

Technical drawing of the outdoor unit showing dimensions A (width), B (height), C (depth), D (width of base), H (height of base), and I (width of base). The unit is a rectangular device with a large circular fan grille on the left side and a control panel on the right side. The dimensions are labeled with lines and arrows: A for width, B for height, C for depth, D for width of base, H for height of base, and I for width of base.

Модель (внешний блок)

	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSEP/out-07HN8	722	660	264	264	487	438
BSEP/out-09HN8	722	660	264	264	487	438
BSEP/out-12HN8	722	660	264	264	487	438
BSEP/out-18HN8	856	780	260	290	538	530
BSEP/out-24HN8	935	878	310	341	667	542