



DOUBLE
COMPRESSOR
ДВУХ-
КОМПРЕССОРНАЯ
СИСТЕМА

-15 °C
НАДЕЖНАЯ
РАБОТА


150 Па
СТАТИЧЕСКОЕ
ДАВЛЕНИЕ

50 м
ДЛИНА
ТРАССЫ

Технические характеристики

Параметр / Модель		BLC_D/in-80HN1_21Y / BLC_O/ out-80HN1_21Y	BLC_D/in-100HN1_21Y / BLC_O/ out-100HN1_21Y	BLC_D/in-100HN1_24Y / BLC_O/ out-100HN1_24Y
Производительность (охлаждение / обогрев)	кВт	22 / 24,5	28 / 31	28 / 31
Производительность (охлаждение / обогрев)	BTU	75100 / 83600	95500 / 105800	95500 / 105800
Класс энергоэффективности (EER/COP)	D / C	D / C	D / C	E / C
Уровень шума (внутреннего блока)	дБ(А)	55	55	50
Напряжение питания внутреннего / внешнего блока	В~Гц/Ф	220-240 / 50/1 / 380-415 / 50/3	220-240 / 50/1 / 380-415 / 50/3	220-240 / 50/1 / 380-415 / 50/3
Номинальная мощность (охлаждение / обогрев)	кВт	8,3 / 7,5	10,6 / 9,48	11,4 / 9,48
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	13,41 / 12,1	17,07 / 15,35	19,5 / 16,5
Размеры внутреннего / внешнего блока (ШхВхГ)	мм	1350x460x700 / 1120x1510x400	1350x460x700 / 1120x1510x400	1388x480x715 / 1120x1540x400
Размеры упаковки внутреннего / внешнего блока (ШхВхГ)	мм	1540x610x810 / 1270x1710x545	1540x610x810 / 1270x1710x545	1540x610x810 / 1270x1680x545
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	90 / 110	91 / 111	95 / 112
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	175 / 190	176 / 191	146 / 152
Напор	Па	150	150	150
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	3/8" / 3/4" x 2	3/8" / 3/4" x 2	3/8" / 7/8"
Хладагент / вес	кг	R410A / 2x2,7	R410A / 2x2,7	R410A / 6,5
Максимальная длина магистрали	м	50	50	50
Максимальный перепад высот	м	20	20	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		-5...+49 °C / -15...+24 °C		-15 °C ~ +49 °C / -15 °C ~ +24 °C
Марка компрессора		GREE	GREE	GMCC

Установочные размеры и габариты

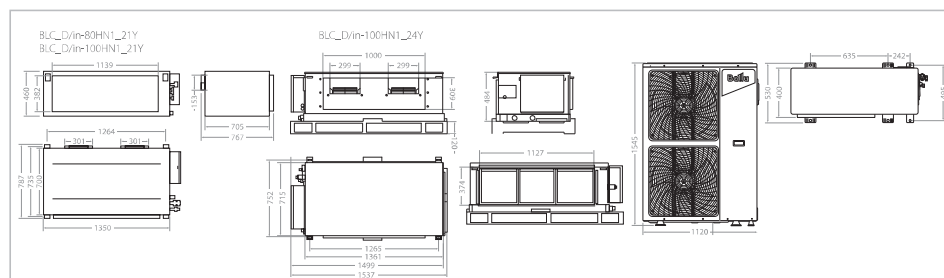

Высоконапорные сплит-системы канального типа





Высоконапорные канальные блоки Ballu являются идеальным решением поддержания необходимого для вас микроклимата в самых больших помещениях, таких как фитнес-клубы, производственные цеха, актовые и банкетные залы и др. Блоки интегрируются в существующую систему вентиляции, а также обладают возможностью подключения к системе диспетчеризации здания по протоколу Modbus.



Наружные блоки мощностью 80 и 100 кВт имеют современную высокоэффективную независимую систему из двух компрессоров GREE.

- Интеграция в систему вентиляции
- Максимальный перепад высот между внутренним/внешним блоками **20 метров**
- Максимальная эквивалентная длина трубопровода **50 метров**

Высоконапорные канальные блоки Ballu обладают высоким значением статического давления 150 Па. Это достигается благодаря производительной двухвентиляторной системе мощностью 300 Вт каждого вентилятора.

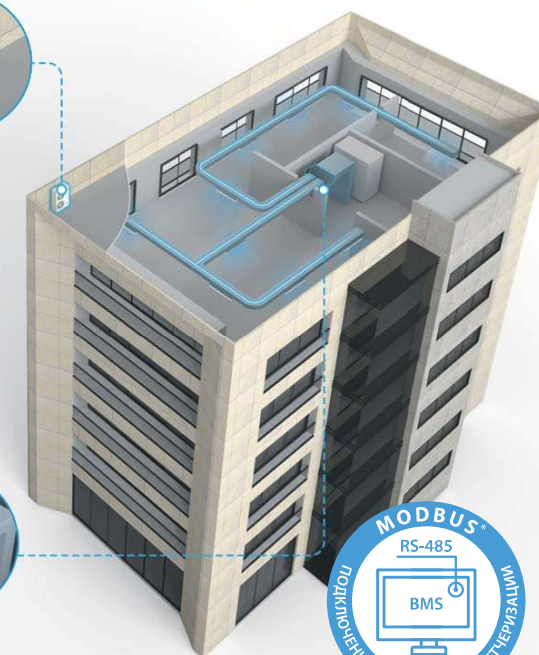

*Modbus - протокол передачи данных. Подробнее на стр. 68