

R32
ХЛАДАГЕНТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

22 дБ(А)
ТИХАЯ
РАБОТА

120 В
РАБОТА
ПРИ НИЗКОМ
НАПЯЖЕНИИ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА
ВОЗДУХА

GOLDEN
FIN
ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ

3 года
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ГАРАНТИИ



Контроль потока воздуха
в 4 направлениях



Возможность подключения
Wi-Fi-модуля*




* приобретается отдельно

Возможность подключения
проводного пульта управления*



* приобретается отдельно

DC-Инверторные сплит-системы ECO SMART

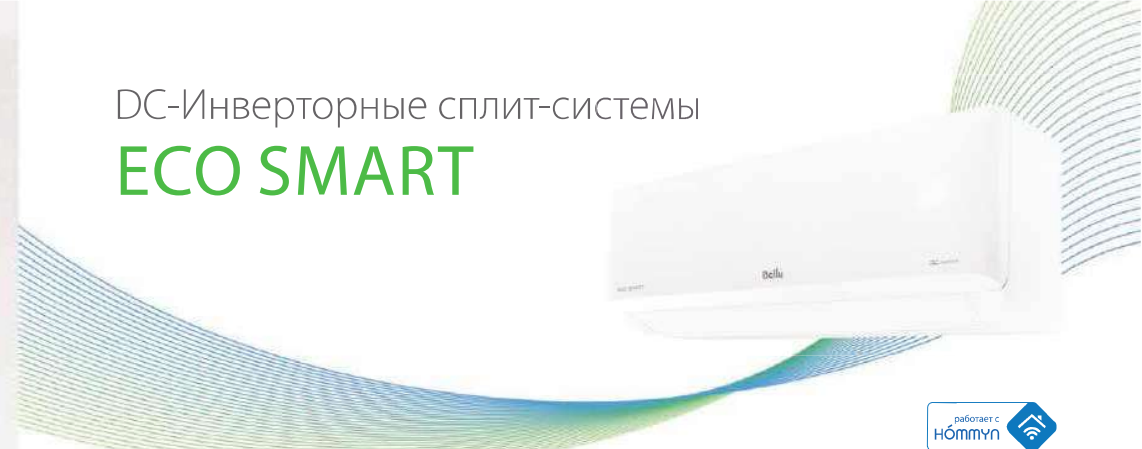


Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Homtup поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSYI/in-08HN8_V4 BSYI/out-08HN8_V4	BSYI/in-10HN8_V4 BSYI/out-10HN8_V4	BSYI/in-12HN8_V4 BSYI/out-12HN8_V4
Производительность (охлаждение)	BTU	8000 (3000~10000)	9500 (4000~11000)	12000 (4400~12900)
Производительность (обогрев)	BTU	8300 (3200~11000)	11500 (3100~12800)	12500 (3600~13800)
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	500 / 1300	514 / 1800	520 / 1800
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	20	21	22
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	730 (100~1092)	860 (100~1250)	1096 (280~1220)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	670 (150~1060)	930 (140~1340)	1015 (300~1260)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,30 / 3,40	3,70 / 4,00	4,86 / 4,50
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	729x292x200	729x292x200	729x292x200
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	668x469x252	720x495x270	720x495x270
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	790x370x270	790x370x270	790x370x270
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	765x525x270	828x540x298	828x540x298
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,6 / 9,9	8 / 10,2	8,1 / 10,3
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	18 / 19,6	20,2 / 22	21,4 / 23,2
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	25	25	25
Максимальная высота	м	10	10	10
Хладагент / вес	г	R32 / 420	R32 / 550	R32 / 580
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		0...+50 °C / -15...+24 °C		
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSYI/in-08HN8_V4	729	292	200
BSYI/in-10HN8_V4	729	292	200
BSYI/in-12HN8_V4	729	292	200



Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSYI/out-08HN8_V4	710	668	252	225	469	424
BSYI/out-10HN8_V4	790	720	245	270	495	452
BSYI/out-12HN8_V4	790	720	245	270	495	452