



A

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

3D

КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

i-FEEL

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

23

дБ(А)  
ТИХАЯ РАБОТА

-15°C

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ

3

ГОДА  
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ



ПОДСВЕТКА ПУЛЬТА ДУ

Управление потоком воздуха  
в 4 направлениях




Четыре настройки режима сна



Работа по таймеру



## DC-Инверторные сплит-системы iGREEN PRO

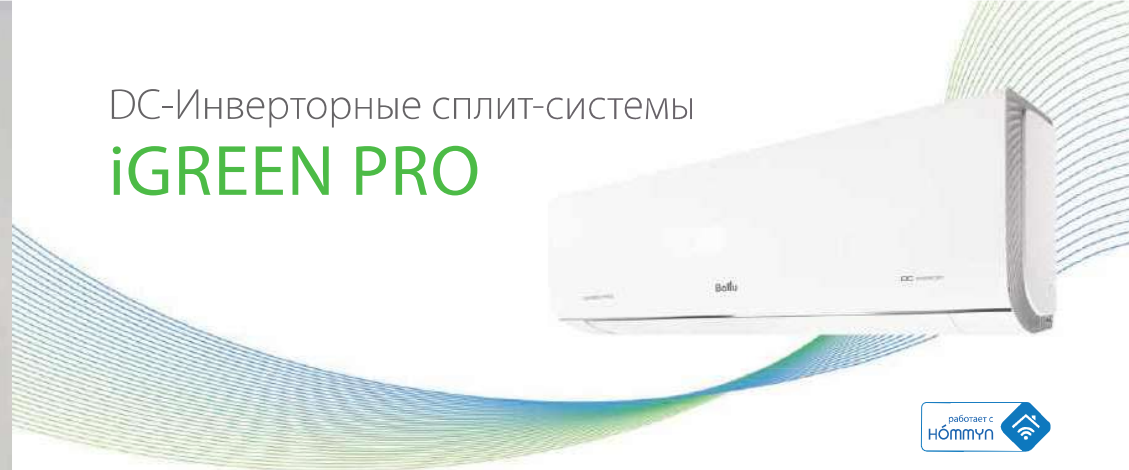


Серия инверторных сплит-систем iGreen Pro станет оптимальным решением для создания комфортного микроклимата в любом помещении. Приборы отличаются расширенным набором режимов и функций и оптимальной ценой в своем сегменте. Работа на обогрев до -15 °C позволит использовать оборудование зимой, делая кондиционер мощным источником тепла. Режим сна обеспечит тихую работу ночью. 3D-поток воздуха сделает обдув безопасным, а функция i-Feel сохранит заданную температуру воздуха в месте нахождения пользователя.


### Технические характеристики

| Параметр / Модель                                  | BSAGI/in-07HN8_V4<br>BSAGI/out-07HN8_V4 | BSAGI/in-09HN8_V4<br>BSAGI/out-09HN8_V4 | BSAGI/in-12HN8_V4<br>BSAGI/out-12HN8_V4 | BSAGI/in-18HN8_V4<br>BSAGI/out-18HN8_V4 | BSAGI/in-24HN8_V4<br>BSAGI/out-24HN8_V4 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Производительность (охлаждение)                    | BTU 7340 (2220~8530)                    | 9200 (2000~10600)                       | 11850 (3410~12620)                      | 19280 (6140~20130)                      | 23880 (6140~25590)                      |
| Производительность (обогрев)                       | BTU 7680 (2390~8530)                    | 9200 (1700~10600)                       | 12100 (3070~12620)                      | 20300 (5120~21500)                      | 23880 (6480~25590)                      |
| Класс энергоэффективности (EER/COP)                | A/A                                     | A/A                                     | A/A                                     | A/A                                     | A/A                                     |
| Расход воздуха (внутренний / внешний блок)         | м³/ч 600 / 1600                         | 600 / 1600                              | 600 / 1600                              | 1000 / 2300                             | 1150 / 3300                             |
| Уровень шума (внутренний блок)                     | дБ(А) 22,5                              | 25                                      | 25                                      | 30,5                                    | 32                                      |
| Напряжение питания                                 | В~Гц 220-240~50                         | 220-240~50                              | 220-240~50                              | 220-240~50                              | 220-240~50                              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                 | Вт 665 (220~860)                        | 835 (210~1150)                          | 1080 (290~1400)                         | 1710 (410~1830)                         | 2180 (560~2400)                         |
| Потребляемая мощность (обогрев)                    | Вт 600 (230~740)                        | 720 (190~900)                           | 980 (245~1050)                          | 1610 (370~1920)                         | 1940 (550~2300)                         |
| Номинальный ток (охлаждение / обогрев)             | А 3,0/2,7                               | 3,8/3,3                                 | 4,9/5,0                                 | 7,7/7,2                                 | 9,7/8,6                                 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)                  | мм 780x270x202                          | 780x270x202                             | 780x270x202                             | 978x315x230                             | 1152x315x230                            |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ)                     | мм 660x483x240                          | 660x483x240                             | 660x483x240                             | 780x540x260                             | 860x667x310                             |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)         | мм 870x335x265                          | 870x335x265                             | 870x335x265                             | 1066x390x315                            | 1236x390x315                            |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)            | мм 780x530x315                          | 780x530x315                             | 780x530x315                             | 910x600x360                             | 995x720x420                             |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока               | кг 7,9/9,3                              | 8,5/9,8                                 | 8,7/10,1                                | 12,7/15                                 | 15,5/17,9                               |
| Вес нетто / брутто внешнего блока                  | кг 20,3/21,9                            | 20,7/22,3                               | 21,5/23                                 | 29,5/31,8                               | 38,2/41,7                               |
| Диаметр труб (жидкость / газ)                      | дюйм 1/4" / 3/8"                        | 1/4" / 3/8"                             | 1/4" / 3/8"                             | 1/4" / 1/2"                             | 1/4" / 5/8"                             |
| Максимальная длина магистрали                      | м 15                                    | 15                                      | 15                                      | 20                                      | 20                                      |
| Максимальный перепад высот                         | м 8                                     | 8                                       | 8                                       | 10                                      | 10                                      |
| Хладагент / вес                                    | г R32 / 380                             | R32 / 450                               | R32 / 530                               | R32 / 1050                              | R32 / 1120                              |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | 0...+43 °C / -15...+24 °C               |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Марка компрессора                                  | GMCC-TOSHIBA                            |                                         |                                         |                                         |                                         |

### Установочные размеры и габариты



| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| BSAGI/in-07HN8_V4        | 780   | 270   | 202   |
| BSAGI/in-09HN8_V4        | 780   | 270   | 202   |
| BSAGI/in-12HN8_V4        | 780   | 270   | 202   |
| BSAGI/in-18HN8_V4        | 978   | 315   | 230   |
| BSAGI/in-24HN8_V4        | 1152  | 315   | 230   |



| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BSAGI/out-07HN8_V4    | 722   | 660   | 240   | 264   | 483   | 438   |
| BSAGI/out-09HN8_V4    | 722   | 660   | 240   | 264   | 483   | 438   |
| BSAGI/out-12HN8_V4    | 722   | 660   | 240   | 264   | 483   | 438   |
| BSAGI/out-18HN8_V4    | 856   | 780   | 260   | 290   | 540   | 530   |
| BSAGI/out-24HN8_V4    | 935   | 860   | 310   | 341   | 667   | 542   |