


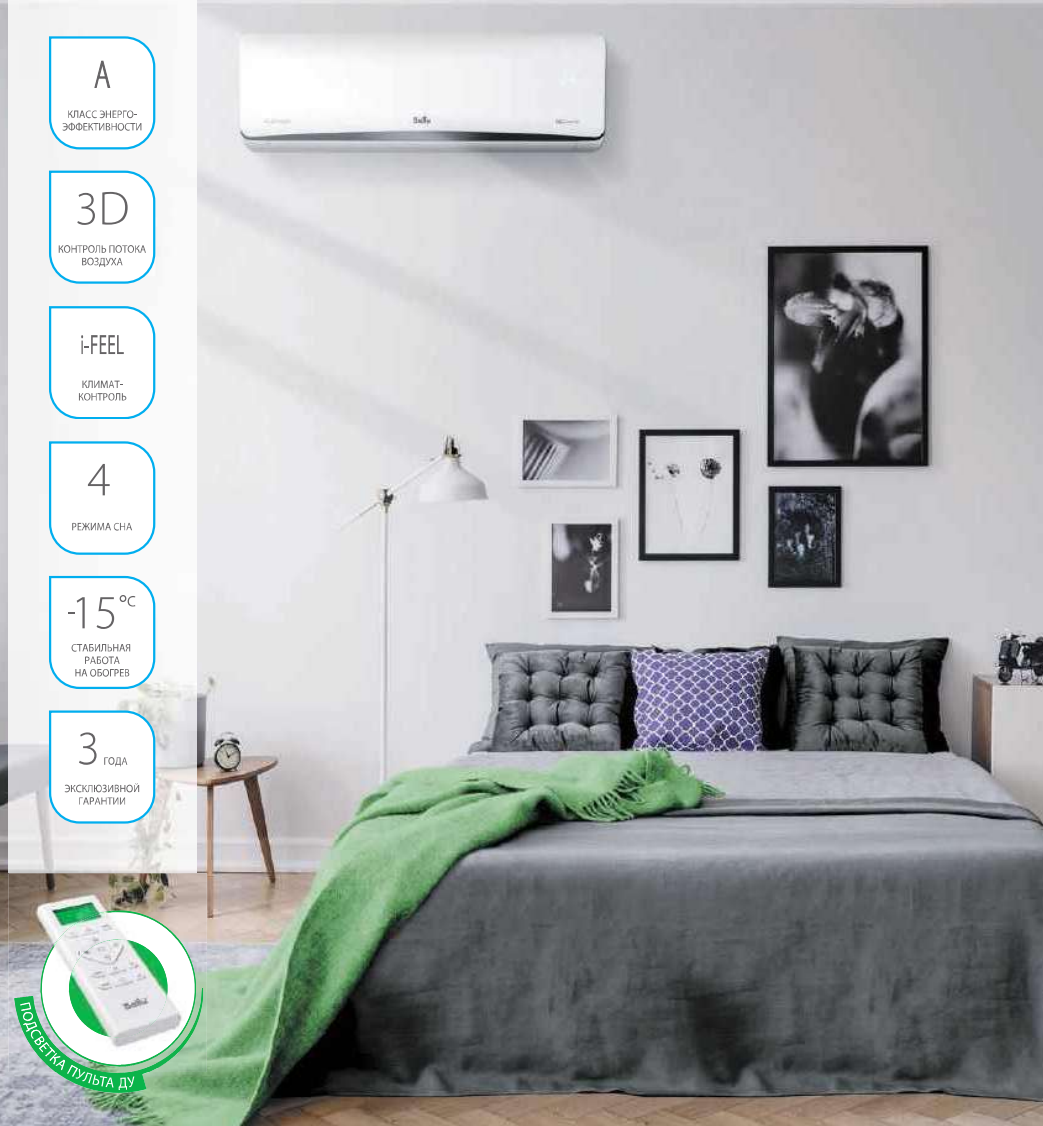

A
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

i-FEEL
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

4
РЕЖИМА СНА

-15°C
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ

3 ГОДА
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ



Управление потоком воздуха
в 4 направлениях



Тихая работа



Климат-контроль в месте
нахождения пульта ДУ



DC-Инверторные сплит-системы **PLATINUM**



Серия инверторных сплит-систем Platinum обеспечит благоприятный микроклимат в доме 365 дней в году. Сохраняя оптимальную ценовую политику в своем сегменте, приборы обладают всеми преимуществами инверторных кондиционеров. Установив Wi-Fi-модуль, вы сможете управлять устройством, находясь в любой точке мира. Трехмерный поток воздуха делает обдув безопасным, равномерно распределяя воздушные потоки по всей площади помещения. Минималистичный дизайн с фантомным дисплеем станет органичным дополнением любого пространства.


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSEI/in-07HN8_V3 BSEI/out-07HN8_V3	BSEI/in-09HN8_V3 BSEI/out-09HN8_V3	BSEI/in-12HN8_V3 BSEI/out-12HN8_V3
Производительность (охлаждение)	BTU	7340 (2220~8530)	9200 (2000~10600)	11850 (3410~12620)
Производительность (обогрев)	BTU	7680 (2390~8530)	9200 (1700~10600)	12100 (3070~12620)
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	600 / 1600	600 / 1600	600 / 1600
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	22,5	25	25
Напряжение питания	В-Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	665 (220~860)	835 (210~1150)	1080 (290~1400)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	600 (230~740)	720 (190~900)	980 (245~1050)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,0/2,7	3,8/3,3	4,9/5,0
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	780x270x212	780x270x212	780x270x212
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	660x482x240	660x482x240	660x482x240
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	830x335x260	830x335x260	830x335x260
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	780x530x315	780x530x315	780x530x315
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,3/8,8	7,8/9,6	8/9,8
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	20,5/22,5	20,5/22,5	22/24
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15
Максимальный перепад высот	м	8	8	8
Хладагент / вес	г	R32 / 380	R32 / 450	R32 / 530
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		0...+43 °C / -15...+24 °C		
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSEI/in-07HN8_V3	780	270	212
BSEI/in-09HN8_V3	780	270	212
BSEI/in-12HN8_V3	780	270	212



Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSEI/out-07HN8_V3	722	660	240	264	482	438
BSEI/out-09HN8_V3	722	660	240	264	482	438
BSEI/out-12HN8_V3	722	660	240	264	482	438