



Технические характеристики


Параметр / Модель	БLCI_A_D/in-12HN8_V3 БLCI_A_O/out-12HN8_V3	БLCI_A_D/in-18HN8_V3 БLCI_A_O/out-18HN8_V3	БLCI_A_D/in-24HN8_V3 БLCI_A_O/out-24HN8_V3	БLCI_A_D/in-36HN8_V3 БLCI_A_O/out-36HN8_V3	БLCI_A_D/in-48HN8_V3 БLCI_A_O/out-48HN8_V3	БLCI_A_D/in-60HN8_V3 БLCI_A_O/out-60HN8_V3
Производительность (охлаждение/обогрев)	3,52 (0,60–3,90)/ 4,00 (0,60–4,20)	5,30 (1,53–5,61)/ 5,60 (1,40–5,94)	7,03 (2,16–7,50)/ 7,90 (1,98–7,90)	10,55 (3,60–11,00)/ 11,7 (2,70–12,00)	14,07 (4,20–14,52)/ 15,24 (4,60–17,00)	16,12 (4,80–16,80)/ 17,60 (4,90–18,40)
Производительность (охлаждение/обогрев)	12000 (3500–12750)/ 13650 (2400–14330)	18000 (5200–19100)/ 19100 (4800–20300)	24000 (7400–25590)/ 25590 (6755–25930)	36000 (12280–37530)/ 39880 (9210–40940)	48000 (14330–49540)/ 52000 (15700–58000)	55000 (16400–57320)/ 60050 (16700–62780)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A/A	A/A	A/A	B/A	B/A	B/B
Уровень шума	29/27/26/24	39/37/35/33	39/37/35/33	43/41/39/37	48/46/44/41	48/46/44/41
Напряжение питания внутреннего блока	В-Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Напряжение питания внешнего блока	В-Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,07 (0,30–1,50)/ 1,08 (0,25–1,45)	1,60 (0,47–1,90)/ 1,40 (0,46–1,50)	2,15 (0,67–2,40)/ 1,90 (0,65–2,65)	3,40 (0,42–3,80)/ 3,08 (0,80–3,25)	4,67 (1,21–6,30)/ 4,22 (0,92–5,80)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	6,20 (1,30–7,50)/ 6,20 (1,10–7,00)	7,50 (2,25–8,40)/ 6,50 (2,20–8,40)	10,30 (3,21–11,00)/ 9,00 (3,11–10,00)	15,20 (1,82–17,80)/ 13,40 (3,40–14,60)	10,50 (2,85–11,50)/ 9,50 (2,62–10,00)
Коэффициент энергоэффективности EER/СОР		3,3/3,7	3,3/4	3,27/4	3,1/3,61	3,01/3,41
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	700x198x450	700x245x700	1000x245x700	1000x245x700	1400x245x700
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	705x530x279	705x535x300	900x700x360	970x805x395	940x1320x373
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	865x555x335	980x300x830	1230x300x830	1630x300x830	1630x300x830
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	825x595x345	825x595x345	900x615x280	1020x760x430	1105x885x495
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	12,5/15	21,5/25,5	26/31	28/33	36/42
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	21,5/23,5	22/24	28/30,5	42/45,5	62/66,5
Напор	Па	13 (0–80)	25 (0–160)	25 (0–160)	37 (0–160)	50 (0–160)
Диаметр труб (внешность/внутр.)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Хладагент / вес	кг	R32/6,63	R32/7,7	R32/1,1	R32/1,5	R32/2,25
Максимальная длина магистрали	м	25	30	50	65	65
Максимальный перепад высот	м	15	20	25	30	30
Диапазон рабочих температур		-30...49 °C / -15...24 °C				
Марка компрессора		GMCC				

Инверторные полупромышленные сплит-системы канального типа




Внутренние блоки канальных инверторных сплит-систем Ballu обладают высотой от 19,8 см, что гарантирует легкость скрытого монтажа. Дросселирование хладагента в наружном блоке обеспечивается посредством электронно-расширительного вентиля (EEV), что помогает наиболее точно регулировать температуру воздуха в помещении. А фильтр, который идет в комплекте с внутренним блоком, обеспечивает надежную защиту от пыли.


Установочные размеры и габариты

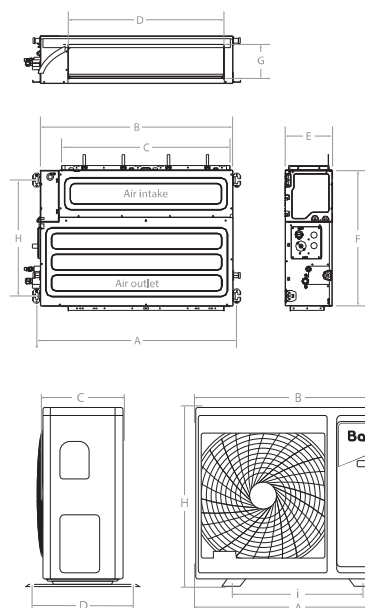

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм
Канальные блоки								
БLCI_A_D/in-12HN8_V3	744	700	605	517	198	450	145	350
БLCI_A_D/in-18HN8_V3	740	700	574	512	245	700	177	600
БLCI_A_D/in-24HN8_V3	1039	1000	874	811	245	700	175	600
БLCI_A_D/in-36HN8_V3	1039	1000	874	811	245	700	175	600
БLCI_A_D/in-48HN8_V3	1439	1400	1275	1213	245	700	178	600
БLCI_A_D/in-60HN8_V3	1439	1400	1275	1213	245	700	178	600

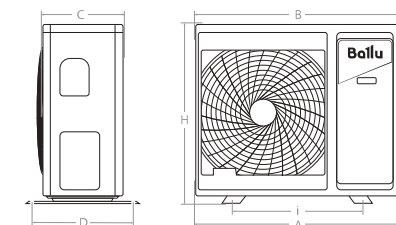

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Универсальные блоки						
БLCI_A_O/out-12HN8_V3	761	709	280	283	536	480
БLCI_A_O/out-18HN8_V3	761	709	280	283	536	480
БLCI_A_O/out-24HN8_V3	845	785	300	316	555	546
БLCI_A_O/out-36HN8_V3	944	900	350	352	700	632
БLCI_A_O/out-48HN8_V3	1044	970	395	409	805	675

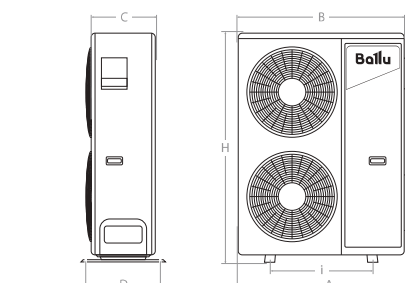

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Универсальные блоки						
БLCI_A_O/out-60HN8_V3	1010	940	370	364	1325	625

* Опция