

УПРАВЛЕНИЕ
ПО WI-FI

R32

ХЛАДАГЕНТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

1200 мм

ВСТРОЕННАЯ
ДРЕНАЖНАЯ
ПОМПА

65 м

ДЛИНА
ТРАССЫ

-30 °C


НАДЕЖНАЯ РАБОТА
НА ОХЛАЖДЕНИЕO₂ПОДМЕС СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА

Инверторные полупромышленные сплит-системы кассетного типа





Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на высоту 1200 мм. Это позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Интегрированный зимний комплект дает возможность эксплуатировать систему при температуре внешнего воздуха от -15 °C на обогрев и от -30 °C на охлаждение.

Установочные размеры и габариты

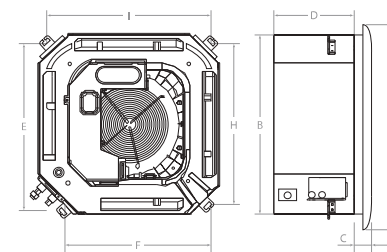

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H, мм	I, мм
Кассетные блоки								
BLCL_A_C/in-12HN8_V3	650	570	55	260	532	532	532	532
BLCL_A_C/in-18HN8_V3	650	570	55	260	532	532	532	532
BLCL_A_C/in-24HN8_V3	950	840	55	246	779	689	788	694
BLCL_A_C/in-36HN8_V3	950	840	55	246	779	689	788	694
BLCL_A_C/in-48HN8_V3	950	840	55	288	779	689	788	694
BLCL_A_C/in-60HN8_V3	950	840	55	288	779	689	788	694

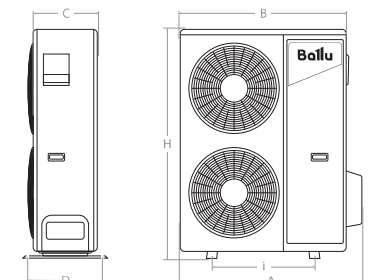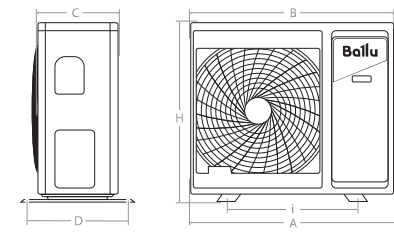

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Универсальные блоки						
BLCL_A_O/out-12HN8_V3	761	709	280	283	536	480
BLCL_A_O/out-18HN8_V3	761	709	280	283	536	480
BLCL_A_O/out-24HN8_V3	845	785	300	316	555	546
BLCL_A_O/out-36HN8_V3	944	900	350	352	700	632
BLCL_A_O/out-48HN8_V3	1044	970	395	409	805	675

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Универсальные блоки						
BLCL_A_O/out-60HN8_V3	1010	940	370	364	1325	625

Технические характеристики

Параметр / Модель	BLCL_A_C/in-12HN8_V3 BLCL_A_O/out-12HN8_V3 панель BLCL_A_PC_V3	BLCL_A_C/in-18HN8_V3 BLCL_A_O/out-18HN8_V3 панель BLCL_A_PC_V3	BLCL_A_C/in-24HN8_V3 BLCL_A_O/out-24HN8_V3 панель BLCL_A_PC_V3	BLCL_A_C/in-36HN8_V3 BLCL_A_O/out-36HN8_V3 панель BLCL_A_PC_V3	BLCL_A_C/in-48HN8_V3 BLCL_A_O/out-48HN8_V3 панель BLCL_A_PC_V3	BLCL_A_C/in-60HN8_V3 BLCL_A_O/out-60HN8_V3 панель BLCL_A_PC_V3
Производительность (охлаждение/обогрев)	3,52 (0,60-3,93) / 4,00 (0,60-4,20)	5,30 (1,53-5,61) / 5,60 (1,40-5,94)	7,08 (2,16-7,50) / 7,60 (1,98-7,90)	10,55 (3,60-11,00) / 11,7 (2,70-12,00)	14,07 (4,20-14,52) / 15,24 (4,60-17,00)	16,12 (4,80-16,80) / 17,60 (4,90-18,40)
Производительность (охлаждение/обогрев)	12000 (3500-12750) / 13650 (2400-14330)	18000 (5200-19100) / 19100 (4800-20300)	24000 (7400-25500) / 25590 (6755-25930)	35000 (12280-37530) / 39880 (9210-40940)	48000 (14330-49540) / 57000 (15700-58000)	55000 (16400-57320) / 60050 (16700-62780)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A/A	A/A	A/A	B/A	B/A	B/B
Уровень шума внутреннего блока	44/41/38	45/42/39	46/43/39	51/46/42	51/46/42	51/46/42
Напряжение питания внутреннего блока	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Напряжение питания внешнего блока	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	1,07 (0,30-1,50) / 1,08 (0,25-1,45)	1,60 (0,47-1,90) / 1,40 (0,46-1,90)	2,15 (0,67-2,40) / 1,90 (0,65-2,65)	3,40 (0,82-3,80) / 3,08 (0,80-3,35)	4,67 (1,21-6,30) / 4,22 (0,92-5,80)	5,36 (1,38-6,80) / 5,16 (0,99-6,00)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	6,20 (1,30-7,50) / 6,20 (1,10-7,00)	7,50 (2,25-8,40) / 6,50 (2,20-8,40)	10,30 (3,21-11,00) / 9,00 (3,11-10,00)	15,20 (1,82-17,80) / 13,40 (3,40-14,60)	10,00 (2,50-11,00) / 8,00 (1,90-8,50)	10,50 (2,85-11,50) / 9,50 (2,02-10,00)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	570x260x570	570x260x570	840x246x840	840x246x840	840x288x840	840x288x840
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	705x530x279	705x530x279	785x555x300	900x700x360	970x805x395	940x1320x373
Размеры панели (ШхВхГ)	650x55x650	650x55x650	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	720x290x650	720x290x650	910x310x910	910x310x910	915x355x915	915x355x915
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	825x595x345	825x595x345	900x615x380	1020x760x430	1105x885x495	1080x1440x430
Вес нетто/брутто внутреннего блока	14,5/17,5	15/18	25/29	25/29	28/32	28/32
Вес нетто/брутто панели	2,2/3,7	2,2/3,7	5,7/7,8	5,7/7,8	5,7/7,8	5,7/7,8
Вес нетто/брутто внешнего блока	21,5/23,5	22/24	28/30,5	42/45,5	62/66,5	77/87
Диаметр труб (жидкость/газ)	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Хладагент / вес	R32/0,63	R32/0,7	R32/1,1	R32/1,5	R32/1,6	R32/2,25
Максимальная длина магистрали	25	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот	15	20	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-30...40 °C / -15...24 °C					
Марка компрессора	GMCC					