





Инверторные полупромышленные сплит-системы напольно- потолочного типа

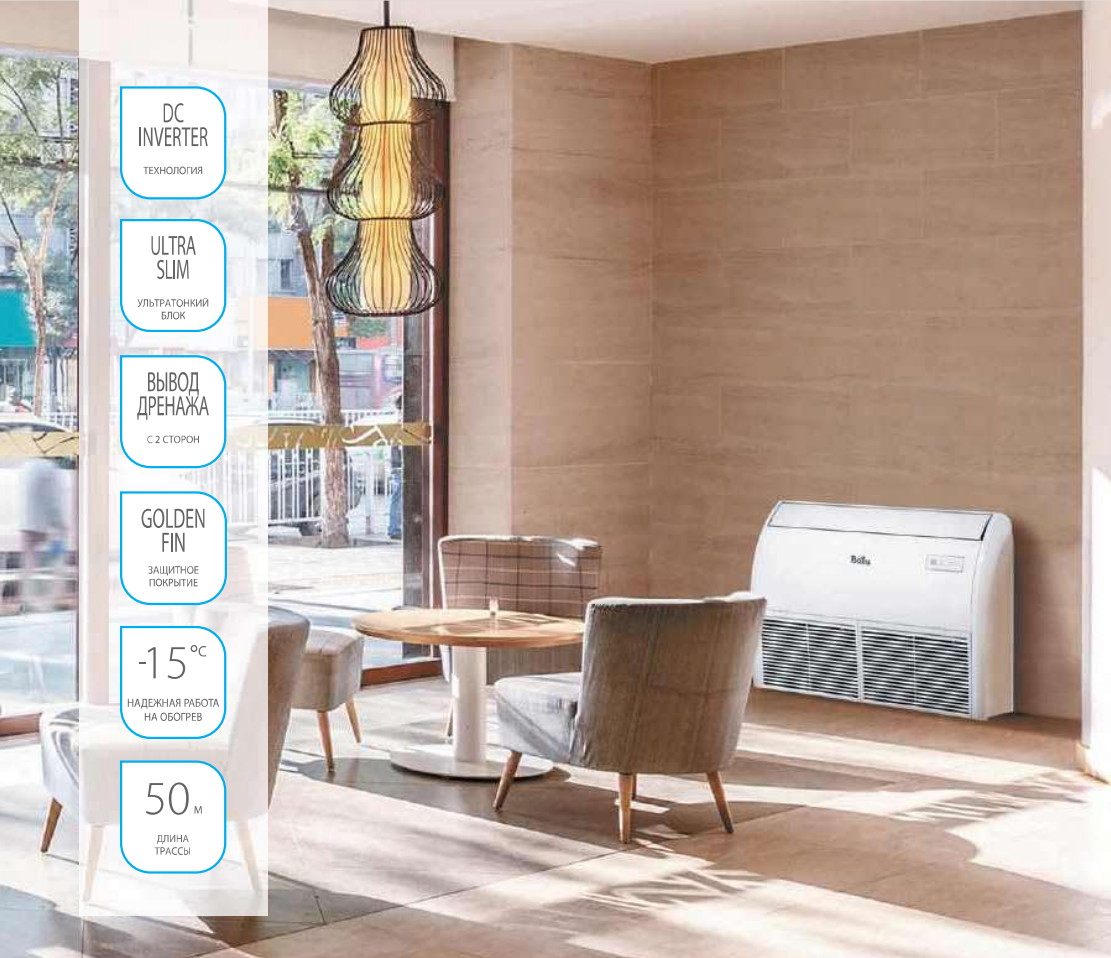


Современные напольно-потолочные ультратонкие блоки полупромышленных сплит-систем Ballu станут идеальным решением для различных коммерческих помещений, таких как магазины, офисы, рестораны и др. Органично вписываясь в любой интерьер и практически не занимая места в пространстве, они с высокой точностью будут поддерживать заданные температурные параметры как летом, так и в более прохладный период межсезонья. Для удобства пользователей предусмотрено управление воздушными потоками с помощью пульта ДУ.

Установочные размеры и габариты

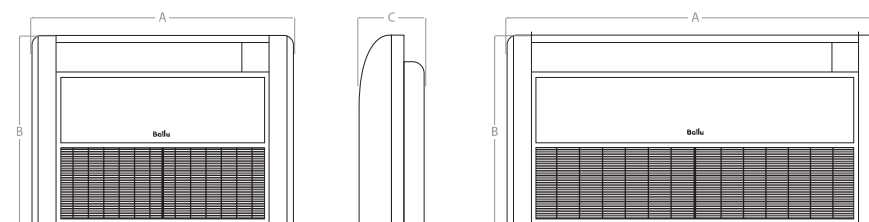

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLCL_CF/in-18HN1/EU_24Y	1045	672	235
BLCL_CF/in-24HN1/EU_24Y	1045	672	235
BLCL_CF/in-36HN1/EU_24Y	1272	672	235

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLCL_D/in-18HN1/EU_24Y	1633	692	235
BLCL_D/in-36HN1/EU_24Y	1633	692	235

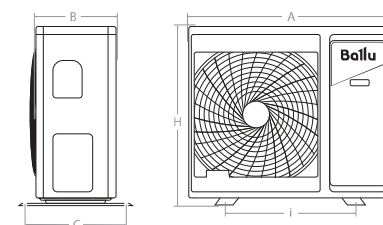

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	I, мм
Универсальные блоки					
BLCL_O/out-18HN1/EU_24Y	780	307	314	605	516
BLCL_O/out-24HN1/EU_24Y	780	307	314	605	516
BLCL_O/out-36HN1/EU_24Y	910	378	390	804	607
BLCL_O/out-48HN1/EU_24Y	910	378	390	804	607
BLCL_O/out-60HN1/EU_24Y	1010	436	462	858	660

Технические характеристики

Параметр / Модель	BLCL_CF/in-18HN1_24Y BLCL_O/out-18HN1_24Y	BLCL_CF/in-24HN1_24Y BLCL_O/out-24HN1_24Y	BLCL_CF/in-36HN1_24Y BLCL_O/out-36HN1_24Y	BLCL_CF/in-48HN1_24Y BLCL_O/out-48HN1_24Y	BLCL_CF/in-60HN1_24Y BLCL_O/out-60HN1_24Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	7,03(2,50~7,45)/ 7,60(2,66~7,98)	10,55(3,68~11,00)/ 11,55(4,05~12,10)	14,06(4,90~14,70)/ 15,40(5,40~16,10)	16,12(5,60~16,80)/ 17,00(5,95~18,70)
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	18000(6200~18600)/ 19500(6800~20400)	24000(8550~25400)/ 26000(6800~27200)	36000(12550~37500)/ 39400(13800~41300)	48000(16700~50150)/ 52500(18400~54950)
Класс энергоэффективности (EER/COP)	C / C	C / C	B / C	C / C	B / C
Уровень шума (внутреннего блока)	дБ(А)	43/40/39	49/43/40	53/50/48	52/49/47
Напряжение питания внутреннего блока	В~Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,15(0,50~2,275)/ 1,65(0,55~2,49)	2,51(0,98~2,62)/ 2,375(0,105~2,84)	3,50(1,20~3,73)/ 3,60(1,20~3,75)	5,02(1,53~5,77)/ 4,81(1,65~5,69)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	9,2(2,3~10,4)/ 10(2,5~11,4)	11,5(4,5~12)/ 10,8(4,8~13)	16,0(5,5~16,1)/ 16,5(5,5~16,1)	7,6(2,6~8,8)/ 7,3(2,8~8,6)
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	780x590x288	780x590x288	910x805x360	1010x850x410
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	1130x305x748	1130x305x748	1350x305x748	1710x305x748
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	890x628x385	890x628x385	1022x835x480	1135x877x530
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	24/29	24/29	28/34	39/47
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	28/30	31/33	47/51	65/70
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	30	30	30	50
Максимальный перепад высот	м	15	15	15	30
Хладагент / вес	кг	R410A/1,0	R410A/1,7	R410A/2,05	R410A/2,98
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		10...+48 °C / -15...+24 °C			
Марка компрессора		GMCC	GMCC	SANYO	HIGHLY