

УПРАВЛЕНИЕ
ПО WI-FI

-15°C

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
НА ОБОГРЕВ

-30°C

НАДЕЖНАЯ РАБОТА
НА ОХЛАЖДЕНИЕ

4

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА

50 м

ДЛИНА
ТРАССЫ

235 мм

УЛЬТРАТОНКИЕ
БЛОКИ

SiberCool





3D-КОНТРОЛЬ
С ПУЛЬТА ДУ

Полупромышленные
сплит-системы
напольно-потолочного типа



Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением воздушных потоков прямо с пульта ДУ в офисе, мини-гостинице, ресторане.

Установочные размеры и габариты

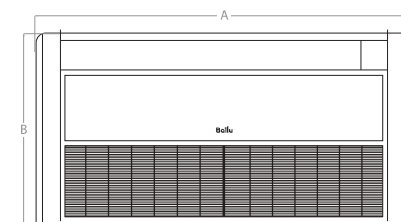
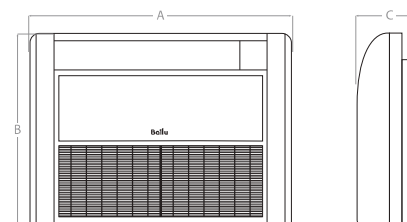


Технические характеристики

Параметр / Модель	BLC_CF/in-18HN1_21Y BLC_O/out-18HN1_21Y	BLC_CF/in-24HN1_21Y BLC_O/out-24HN1_21Y	BLC_CF/in-36HN1_21Y BLC_O/out-36HN1_21Y	BLC_CF/in-48HN1_21Y BLC_O/out-48HN1_21Y	BLC_CF/in-60HN1_21Y BLC_O/out-60HN1_21Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт 5,28/5,6	7,03/7,4	10,55/11,7	14,07/15,24	16,12/17,58
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU 18000/19100	24000/25250	36000/39920	48000/52000	55000/60000
Класс энергоэффективности (EER/COP)	В / А	А / А	В / А	В / В	С / В
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч 950 / 2600	1100 / 3000	1600 / 3850	2150 / 5800	2150 / 5800
Уровень шума (внутреннего блока)	дБ(А) 32	35	40	42	42
Напряжение питания внутреннего блока	В~Гц/Ф 220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~Гц/Ф 220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	380-415 ~ 50/3	380-415 ~ 50/3	380-415 ~ 50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт 1,7/1,47	2,15/1,92	3,50/3,24	4,68/4,11	5,55/5,01
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А 7,5/6,8	9,35/8,35	7,2/7	9,1/9	11/10
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 1000x690x235	1000x690x235	1280x690x235	1600x690x235	1600x690x235
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм 800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x340	940x1325x340
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм 1080x770x325	1360x770x325	1360x770x325	1680x770x325	1680x770x325
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм 920x620x400	945x725x435	1105x895x495	1080x1440x430	1080x1440x430
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 28/32	29/33	36/42	44/50,5	44/50,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг 36/39	46/49	64/68	85/94	91/100
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм 1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/3/4"	3/8"/3/4"
Максимальная длина магистрали	м 20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот	м 15	15	20	30	30
Хладагент / вес	кг R410A /1,1	R410A /1,65	R410A /2,25	R410A /2,7	R410A /2,9
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)	-15...+49 °C / -15...+24 °C				
Марка компрессора	HIGHLY	HIGHLY	Landa (GREE)	GMCC	GMCC

Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLC_CF/in-18HN1_21Y	1000	690	235
BLC_CF/in-24HN1_21Y	1000	690	235
BLC_CF/in-36HN1_21Y	1280	690	235

Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLC_CF/in-48HN1_21Y	1650	690	235
BLC_CF/in-60HN1_21Y	1650	690	235

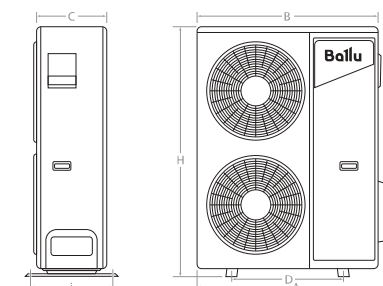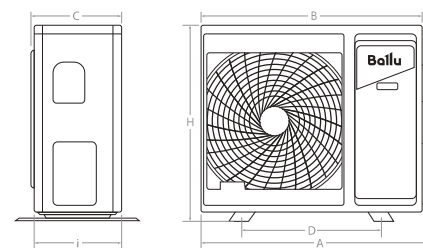

Модель (внешние)	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	И, мм
Универсальные блоки						
BLC_O/out-18HN1_21Y	860	800	315	545	545	315
BLC_O/out-24HN1_21Y	893	825	310	540	655	335
BLC_O/out-36HN1_21Y	1044	970	395	675	805	409

Модель (внешние)	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	И, мм
Универсальные блоки						
BLC_O/out-48HN1_21Y	1010	940	370	625	1325	364
BLC_O/out-60HN1_21Y	1010	940	370	625	1325	364