FREE MATCH

DC-Инверторные Мульти-сплит-системы

FREE MATCH — климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.



Внешние блоки BAOI-FM



Настенные блоки BSUI-FM
Low noise 21 дБ(А)



Настенные блоки BSUI-FM_BL
Low noise 21 дБ(А)



Настенные блоки BSFI-FM
UVC-стерилизация



Кассетные блоки BACI-FM
Compact



Канальные блоки BADI-FM
Super Slim 20 cm

Многофункциональное решение для больших помещений



FREE MATCH

Внутренние блоки настенного типа

4 НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА

Wi-Fi
УПРАВЛЕНИЕ

21 ДБ(А)
ТИХАЯ РАБОТА

ШИРОКИЙ
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

2 ЦВЕТА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА






Пульт управления в комплекте


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSUI-FM/ in-07HN8/EU (_BL)	BSUI-FM/ in-09HN8/EU (_BL)	BSUI-FM/ in-12HN8/EU (_BL)	BSUI-FM/ in-18HN8/EU (_BL)	BSUI-FM/ in-24HN8/EU (_BL)
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,05/2,15	2,58/2,7	3,5/3,5	5,27/5,37	7,03/7,05
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	9000	12000	17980	23542
Производительность (обогрев)	BTU	8000	10000	13000	18350	24054
Расход воздуха	м³/ч	600	600	600	900	1300
Уровень шума	дБ(А)	21	21	21	29	31
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220–240,50,1	220–240,50,1	220–240,50,1	220–240,50,1	220–240,50,1
Номинальная мощность	Вт	40	40	40	63	63
Номинальный ток	А	0,17	0,17	0,17	0,27	0,27
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	792×292×201	792×292×201	792×292×201	940×316×224	1132×330×232
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	888×370×290	888×370×290	888×370×290	1010×395×330	1205×400×337
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8/10	8/10	8,5/10,5	10,5/14	14/17
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"

Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSUI-FM/in-07HN8/EU (_BL)	792	292	201
BSUI-FM/in-09HN8/EU (_BL)	792	292	201
BSUI-FM/in-12HN8/EU (_BL)	792	292	201
BSUI-FM/in-18HN8/EU (_BL)	940	316	224
BSUI-FM/in-24HN8/EU (_BL)	1132	330	232



Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1045	985	395	409	803	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	803	675

FREE MATCH

Внутренние блоки настенного типа

- **Wi-Fi** УПРАВЛЕНИЕ
- **УФ-ОБРАБОТКА** ВОЗДУХА
- **GENTLE BREEZE** МЯГКИЙ ОБДУВ
- **ШИРОКИЙ** МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- **4 НАПРАВЛЕНИЯ** ПОТОКА ВОЗДУХА







Пульт управления в комплекте

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSFI-FM/in-07HN8/EU_SV	BSFI-FM/in-09HN8/EU_SV	BSFI-FM/in-12HN8/EU_SV	BSFI-FM/in-18HN8/EU_SV
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,05/2,35	2,64/2,93	3,52/3,81	5,27/5,38
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	9000	12000	17980
Производительность (обогрев)	BTU	8000	10000	13000	18350
Расход воздуха	м³/ч	650	650	650	950
Уровень шума	дБ(А)	35	35	35	36
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220–240,50,1	220–240,50,1	220–240,50,1	220–240,50,1
Номинальная мощность	Вт	40	40	40	63
Номинальный ток	А	0,18	0,18	0,18	0,27
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	767×299×201	768×299×201	768×299×201	1004×320×223
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	831×371×282	831×371×282	831×371×282	1068×387×312
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7/9,5	7/9,5	7,5/10	11/14
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты





Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSFI-FM/in-07HN8/EU_SV	768	299	201
BSFI-FM/in-09HN8/EU_SV	768	299	201
BSFI-FM/in-12HN8/EU_SV	997	312	222
BSFI-FM/in-18HN8/EU_SV	1140	332	230

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1045	985	395	409	803	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	803	675

FREE MATCH

Внутренние блоки настенного типа

- **Wi-Fi** УПРАВЛЕНИЕ
- **УФ-ОБРАБОТКА** ВОЗДУХА
- **GENTLE BREEZE** МЯГКИЙ ОБДУВ
- **ШИРОКИЙ** МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- **4 НАПРАВЛЕНИЯ** ПОТОКА ВОЗДУХА






Пульт управления в комплекте

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSFI-FM/in-07HN8/EU	BSFI-FM/in-09HN8/EU	BSFI-FM/in-12HN8/EU	BSFI-FM/in-18HN8/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,05/2,35	2,64/2,93	3,52/3,81	5,27/5,38
Производительность (охлаждение)	BTU	7000	9000	12000	17980
Производительность (обогрев)	BTU	8000	10000	13000	18350
Расход воздуха	м³/ч	650	650	650	950
Уровень шума	дБ(А)	35	35	35	36
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220–240,50,1	220–240,50,1	220–240,50,1	220–240,50,1
Номинальная мощность	Вт	40	40	40	63
Номинальный ток	А	0,18	0,18	0,18	0,27
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	767×299×201	768×299×201	768×299×201	1004×320×223
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	831×371×282	831×371×282	831×371×282	1068×387×312
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7/9,5	7/9,5	7,5/10	11/14
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты





Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSFI-FM/in-07HN8/EU	768	299	201
BSFI-FM/in-09HN8/EU	768	299	201
BSFI-FM/in-12HN8/EU	997	312	222
BSFI-FM/in-18HN8/EU	1140	332	230

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1045	985	395	409	803	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	803	675

FREE MATCH

Внутренние блоки канального типа

28 ДБ(А)
ТИХАЯ РАБОТА

ВСЕГО 20 СМ
ТОЛЩИНА БЛОКА

ФУНКЦИЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ НАПОРА




Пульт управления
в комплекте




Технические характеристики

Параметр / Модель		BADI-FM/in-07HN8/EU	BADI-FM/in-09HN8/EU	BADI-FM/in-12HN8/EU _V2	BADI-FM/in-18HN8/EU _V2
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,2/2,6	2,6/2,9	3,52/3,81	5,28/5,6
Производительность (охлаждение)	BTU	7506	8872	12000	18000
Производительность (обогрев)	BTU	8530	9895	13000	19100
Расход воздуха	м³/ч	600	600	720	900
Уровень шума	дБ(А)	28	28	32	34
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220–240,50,1	220–240,50,1	220–240,50,1	220–240,50,1
Номинальная мощность	Вт	55	55	60	90
Напор	Па	30	30	80	80
Номинальный ток	А	0,24	0,24	0,26	0,39
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	700×200×470	700×200×470	700×245×700	700×245×700
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1005×275×580	1005×275×580	930×300×830	930×300×830
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	18,5/22	18,5/22	21/25	22/26,5
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты



Модель (канальный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
BADI-FM/in-07HN8/EU	734	700	684	583	383	470	200	168	111
BADI-FM/in-09HN8/EU	734	700	684	583	383	470	200	168	111
BADI-FM/in-12HN8/EU_V2	740	700	574	512	600	700	245	206	177
BADI-FM/in-18HN8/EU_V2	740	700	574	512	600	700	245	206	177



Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1045	985	395	409	803	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	803	675

FREE MATCH

Внутренние блоки кассетного типа

ПОМПА
ДЛЯ ОТВОДА
ДРЕНАЖА

ВСЕГО 26 СМ
ТОЛЩИНА БЛОКА

КОМПАКТНЫЕ
ГАБАРИТЫ ПАНЕЛИ




Пульт управления
в комплекте




Технические характеристики

Параметр / Модель		BACI-FM/in-12HN8/EU	BACI-FM/in-18HN8/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	3,52/3,81	5,28/5,6
Производительность (охлаждение)	BTU	12010	18015
Производительность (обогрев)	BTU	13000	19107
Расход воздуха	м³/ч	700	760
Уровень шума	дБ(А)	32	38
Напряжение питания	В,Гц,Ф	220–240,50,1	220–240,50,1
Номинальная мощность	Вт	40	40
Номинальный ток	А	0,17	0,17
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	570×260×570	570×260×570
Размеры панели (Ш×В×Г)	мм	650×55×650	650×55×650
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	720×290×650	720×290×650
Размеры упаковки панели (Ш×В×Г)	мм	710×80×710	710×80×710
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	14,5/17	15/17,5
Вес нетто/брутто панели	кг	2,2/3,7	2,2/3,7
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"

Установочные размеры и габариты

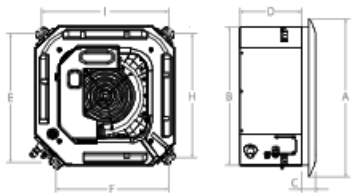

Модель (кассетный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	H , мм	I, мм
BACI-FM/in-12HN8/EU	650	570	55	260	530	463	511	515
BACI-FM/in-18HN8/EU	650	570	55	260	530	463	511	515



Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BA2OI-FM/out-14HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA2OI-FM/out-18HN8/EU	850	800	300	316	555	546
BA3OI-FM/out-21HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA3OI-FM/out-27HN8/EU	960	900	360	335	700	632
BA4OI-FM/out-36HN8/EU	1045	985	395	409	803	675
BA5OI-FM/out-42HN8/EU	1000	985	395	409	803	675