


Энергоэффективная серия инверторных кондиционеров Defender разработана с учетом последних достижений в климатической отрасли. В приборах предусмотрены ультрафиолетовая очистка, контроль потока воздуха с пульта в 4 направлениях и деликатный обдув через перфорированные жалюзи, что позволяет создать в помещении комфортный и здоровый микроклимат. Функция самоочистки со стерилизацией продлевает срок службы прибора.



Бережное охлаждение



Обработка воздуха ультрафиолетом



Самоочистка со стерилизацией

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

УФ-ОБРАБОТКА ВОЗДУХА

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ

GENTLE BREEZE МЯГКИЙ ОБДУВ

Wi-Fi УПРАВЛЕНИЕ

5 ЛЕТ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ

работает с НОММУН






Пульт управления с подсветкой


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSHI/in-09HN8 BSHI/out-09HN8	BSHI/in-12HN8 BSHI/out-12HN8	BSHI/in-18HN8 BSHI/out-18HN8	BSHI/in-24HN8 BSHI/out-24HN8
Производительность (охлаждение)	BTU	9210 (2045~13650)	11940 (2730~13990)	18425 (4435~20130)	24905 (6140~25250)
Производительность (обогрев)	BTU	10920 (2730~14330)	12965 (3410~14330)	19110 (4435~20470)	24905 (6140~25250)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Расход воздуха (внутренний / наружный блок)	м³/ч	650/1800	650/1800	950/2800	1300/3600
Уровень шума (внутренний / наружный блок)	дБ(А)	19/50	21/50	29/54	31/62
Напряжение питания	В~Гц	220–240~50	220–240~50	220–240~50	220–240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	780 (100~1200)	1080 (100~1600)	1650 (290~2100)	2200 (230~2700)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	840 (200~1200)	1010 (300~1600)	1550 (250~1800)	2200 (230~2530)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,7 (0,56–5,32) / 4,0 (1,02–5,32)	5,50 (0,7–7,8) / 5,90 (1,5–8,0)	7,3 (2,2–9,3) / 6,9 (2,0–8,0)	10 (1,0–12) / 10 (1,0–11)
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	768×299×200	768×299×200	997×321×222	1140×334×229
Размеры наружного блока (Ш×В×Г)	мм	709×536×280	709×536×280	785×555×300	900×700×350
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	831×371×282	831×371×282	1070×385×312	1210×400×327
Размеры упаковки наружного блока (Ш×В×Г)	мм	825×595×345	825×595×345	903×615×382	1015×762×425
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	7,5/10	8/11	11/14	13/16
Вес нетто / брутто наружного блока	кг	23/26	23/26	28,5/31	39/42
Диаметр труб (жидкость / газ)	мм (дюйм)	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8")	Ø6,35 (1/4") / Ø12,70 (1/2")	Ø6,35 (1/4") / Ø15,88 (5/8")
Максимальная длина магистрали	м	25	25	30	50
Максимальный перепад высот	м	15	15	20	25
Хладагент / вес	кг	R32/0,55	R32/0,6	R32/1,03	R32/1,3
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-15..+48°C / -20..+32°C	-15..+48°C / -20..+32°C	-15..+48°C / -20..+32°C	-15..+48°C / -20..+32°C
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	SANYO	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

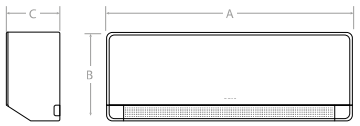

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSHI/in-09HN8	768	299	200
BSHI/in-12HN8	768	299	200
BSHI/in-18HN8	997	321	222
BSHI/in-24HN8	114	334	229



Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
BSHI/out-09HN8	761	709	280	283	536	480
BSHI/out-12HN8	761	709	280	283	536	480
BSHI/out-18HN8	845	785	300	315	555	545
BSHI/out-24HN8	950	900	350	350	700	630