



Ballu Discovery DC inverter откроет новые возможности в управлении домашним климатом. Пульт с кнопками на русском языке позволит с легкостью настраивать работу кондиционера, включая регулировку горизонтальных и вертикальных жалюзи для создания максимально комфортного угла обдува. Лаконичный дизайн сделает сплит-систему органичной деталью любого интерьера.




7 скоростей вентилятора



Контроль потока воздуха в 4 направлениях




Разработано для типового российского жилья



**A** КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

3D-КОНТРОЛЬ ПОТОКА ВОЗДУХА

i-FEEL КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

**7** СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ

3 ГОДА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ

работает с Hommyn







Пульт управления с подсветкой

## Технические характеристики

| Параметр / Модель | | BSVI/in-07HN8_V2<br>BSVI/out-07HN8_V2 | BSVI/in-09HN8_V2<br>BSVI/out-09HN8_V2 | BSVI/in-12HN8_V2<br>BSVI/out-12HN8_V2 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность (охлаждение) | BTU | 7500 (2200~9550) | 9000 (2800~11500) | 12000 (3410~13000) |
| Производительность (обогрев) | BTU | 8000 (2200~10000) | 9500 (2400~12500) | 12500 (3480~13500) |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | | A/A | A/A | A/A |
| Расход воздуха (внутренний / наружный блок) | м³/ч | 520/1400 | 520/1400 | 520/1400 |
| Уровень шума (внутренний / наружный блок) | дБ(А) | 23/49 | 23/49 | 23/49 |
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 685 (160~1600) | 820 (200~1700) | 1095 (300~1800) |
| Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 650 (160~1500) | 770 (200~1600) | 1013 (300~1800) |
| Номинальный ток (охлаждение / обогрев) | А | 3,3 (1,2~7,2) / 3,0 (1,2~7,2) | 3,8 (1,3~7,5) / 3,6 (1,3~7,5) | 5,1 (1,4~8,5) / 4,7 (1,4~8,5) |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 780×275×190 | 780×275×190 | 780×275×190 |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 712×276×459 | 712×276×459 | 712×276×459 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г) | мм | 844×340×255 | 844×340×255 | 844×340×255 |
| Размеры упаковки наружного блока (Ш×В×Г) | мм | 765×310×481 | 765×310×481 | 765×310×481 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока | кг | 7,5/9,5 | 7,5/9,5 | 7,5/9,5 |
| Вес нетто / брутто наружного блока | кг | 19/20,5 | 19/20,5 | 19,5/21 |
| Диаметр труб (жидкость / газ) | мм (дюйм) | Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8") | Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8") | Ø6,35 (1/4") / Ø9,52 (3/8") |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | 5 |
| Хладагент / вес | кг | R32/0,44 | R32/0,44 | R32/0,44 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) | | 0...+53°C/-15...+30°C | 0...+53°C/-15...+30°C | 0...+53°C/-15...+30°C |
| Марка компрессора | | RECHI | RECHI | RECHI |

## Установочные размеры и габариты

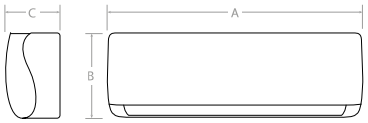


| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
|---|---|---|---|
| BSVI/in-07HN8_V2 | 780 | 275 | 190 |
| BSVI/in-09HN8_V2 | 780 | 275 | 190 |
| BSVI/in-12HN8_V2 | 780 | 275 | 190 |

| Модель (наружный блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | I, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSVI/out-07HN8_V2 | 660 | 712 | 459 | 256 | 459 | 362 |
| BSVI/out-09HN8_V2 | 660 | 712 | 459 | 256 | 459 | 362 |
| BSVI/out-12HN8_V2 | 660 | 712 | 459 | 256 | 459 | 362 |