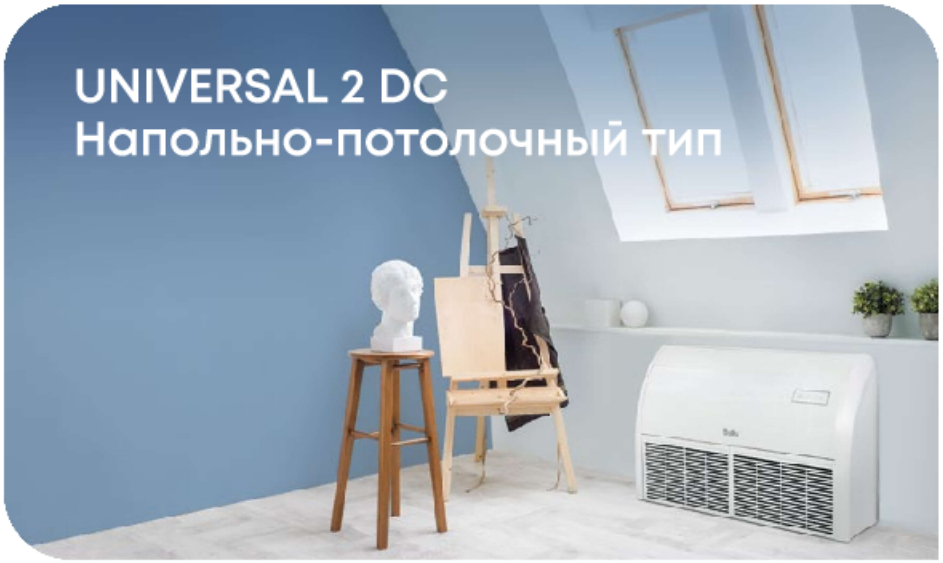


Современные напольно-потолочные ультратонкие блоки полупромышленных сплит-систем Ballu станут идеальным решением для различных коммерческих помещений, таких как магазины, офисы, рестораны и др. Органично вписываясь в любой интерьер и практически не занимая места в пространстве, они с высокой точностью будут поддерживать заданные температурные параметры как летом, так и в более прохладный период межсезонья. Для удобства пользователей предусмотрено управление воздушными потоками с помощью пульта ДУ.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BLCI_CF/in-18HN1_24Y BLCI_C/out-18HN1_24Y	BLCI_CF/in-24HN1_24Y BLCI_C/out-24HN1_24Y	BLCI_CF/in-36HN1_24Y BLCI_C/out-36HN1_24Y	BLCI_CF/in-48HN1_24Y BLCI_C/out-48HN1_24Y	BLCI_CF/in-60HN1_24Y BLCI_C/out-60HN1_24Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	5,27(1,82-5,46)/ 5,70(2,00-5,98)	7,03(2,50-7,45)/ 7,60(2,66-7,98)	10,55(3,68-11,00)/ 11,55(4,05-12,10)	14,06(4,90-14,70)/ 15,40(5,40-16,10)	16,12(5,60-16,80)/ 17,00(5,95-18,70)
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	18000(6200-18600)/ 19500(6800-20400)	24000(8550-25400)/ 26000(6800-27200)	36000(12550-37500)/ 39400(13800-41300)	48000(16700-50150)/ 52500(18400-54950)	55000(19100-57300)/ 58000(20300-63800)
Класс энергоэффективности (EER/COP)		C / C	C / C	B / C	C / C	B / C
Уровень шума (внутреннего блока)	дБ(А)	43/40/39	49/43/40	53/50/48	52/49/47	52/49/47
Напряжение питания внутреннего блока	В~Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,35(0,50-2,275)/ 1,65(0,55-2,49)	2,51(0,98-2,62)/ 2,375(0,105-2,84)	3,50(1,20-3,73)/ 3,60(1,20-3,75)	5,02(1,53-5,77)/ 4,81(1,65-5,69)	5,37(1,77-6,18)/ 5,31(1,88-6,18)
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	9.2(2.5-10.4)/ 10(2.5-11.4)	11.5(6.5-12)/ 10.8(4.8-13)	16.0(5.5-16.1)/ 16.5(5.5-16.1)	7.6(2.6-8.8)/ 7.3(2.8-8.6)	8.2(3.0-9.4)/ 8.1(3.2-9.4)
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1055×675×235	1055×675×235	1275×675×235	1635×675×235	1635×675×235
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	780×590×288	780×590×288	910×805×360	910×805×360	1010×850×410
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1130×305×748	1130×305×748	1350×305×748	1710×305×748	1710×305×748
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	890×628×385	890×628×385	1022×835×480	1022×835×480	1135×877×530
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	24/29	24/29	28/34	39/43	39/47
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	28/30	31/33	47/51	65/70	75/83
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	30	30	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	15	15	15	30	30
Хладагент / вес	кг	R410A/1.0	R410A/1.7	R410A/2.05	R410A/2.98	R410A/2.8
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		10...+48 °C / -15...+24 °C	10...+48 °C / -15...+24 °C	10...+48 °C / -15...+24 °C	10...+48 °C / -15...+24 °C	10...+48 °C / -15...+24 °C
Марка компрессора		GMCC	GMCC	SANYO	SANYO	HIGHLY

DC INVERTER
ТЕХНОЛОГИЯ

УЛЬТРАТОНКИЙ БЛОК

ВЫВОД ДРЕНАЖА
С 2 СТОРОН

GOLDEN FIN
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
НА ОБОГРЕВ


ДЛИНА
ТРАССЫ



Варианты пультов управления




Установочные размеры и габариты

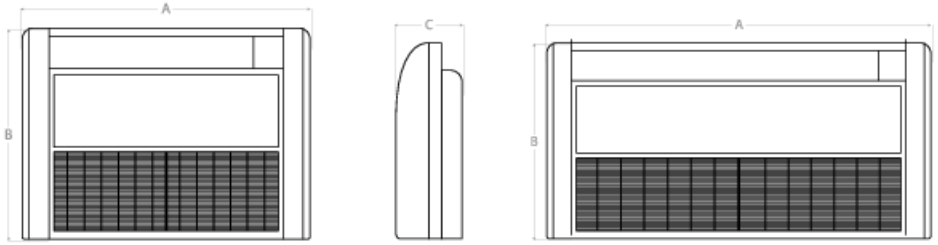

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLCI_CF/in-18HN1/EU_24Y	1045	672	235
BLCI_CF/in-24HN1/EU_24Y	1045	672	235
BLCI_CF/in-36HN1/EU_24Y	1272	672	235

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLCI_D/in-48HN1/EU_24Y	1633	692	235
BLCI_D/in-60HN1/EU_24Y	1633	692	235

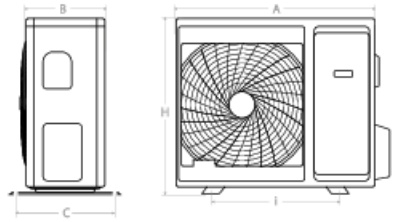

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	I, мм
Универсальные блоки					
BLCI_C/out-18HN1/EU_24Y	780	307	314	605	516
BLCI_C/out-24HN1/EU_24Y	780	307	314	605	516
BLCI_C/out-36HN1/EU_24Y	910	378	390	804	607
BLCI_C/out-48HN1/EU_24Y	910	378	390	804	607
BLCI_C/out-60HN1/EU_24Y	1010	436	462	858	660

* Опция