

# ВОНО

## Внутренние блоки настенного типа




**ION AIR**  
ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА



**Wi-Fi**  
УПРАВЛЕНИЕ



**EASY CHANGE**  
СМЕННАЯ ПАНЕЛЬ


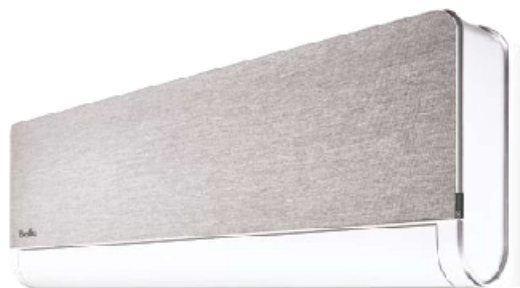


Пульт управления  
в комплекте

### Технические характеристики

Параметр / Модель	BSNI-FM/in-10HN8_V1/EU	BSNI-FM/in-12HN8_V1/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт 2,6/2,9	3,5/3,8
Производительность (охлаждение)	BTU 9000	12000
Производительность (обогрев)	BTU 10000	13 000
Расход воздуха	м³/ч 700	700
Уровень шума	дБ(А) 21,5	21,5
Напряжение питания	В,Гц,Ф 220-240,50,1	220-240,50,1
Номинальная мощность	Вт 19	19
Номинальный ток	А 0,09	0,09
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм 920x321x211	920x321x211
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм 1005x385x295	1005x385x295
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 11,3/14,2	11,3/14,2
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм 1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"

### Установочные размеры и габариты

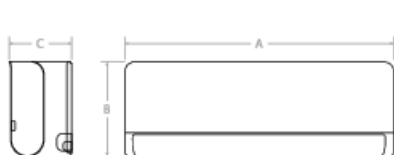

Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм
BSNI-FM/in-10HN8_V1/EU	920	321	211
BSNI-FM/in-12HN8_V1/EU	920	321	211

Модель (наружный блок)	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	І, мм
BM2OI-FM/out-14HN8_V1/EU	874	805	330	317	554	511
BM2OI-FM/out-18HN8_V1/EU	874	805	330	317	554	511
BM3OI-FM/out-21HN8_V1/EU	962	898	338	348	678	668
BM4OI-FM/out-28HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672
BM4OI-FM/out-36HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672
BM5OI-FM/out-42HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672

# ECO SMART

## Внутренние блоки настенного типа



**19,5 ДБ(А)**  
УРОВЕНЬ ШУМА



**Wi-Fi**  
УПРАВЛЕНИЕ



**3D-КОНТРОЛЬ**  
ПОТОКА ВОЗДУХА




Пульт управления  
в комплекте

### Технические характеристики

Параметр / Модель	BSYI-FM/in-07HN8_V1/EU	BSYI-FM/in-09HN8_V1/EU	BSYI-FM/in-12HN8_V1/EU	BSYI-FM/in-18HN8_V1/EU
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт 2,1/2,3	2,8/3,4	3,5/3,6	5,3/5,6
Производительность (охлаждение)	BTU 7000	9800	12000	18000
Производительность (обогрев)	BTU 8000	11900	12500	19000
Расход воздуха	м³/ч 514	514	520	800
Уровень шума	дБ(А) 19,5	19,5	20,5	31
Напряжение питания	В,Гц,Ф 220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Номинальная мощность	Вт 44	44	44	36
Номинальный ток	А 0,2	0,2	0,2	0,16
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм 729x292x200	729x292x200	729x292x200	969x320x241
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм 790x375x270	790x375x270	790x375x270	1045x405x315
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг 8/10,2	8/10,2	8/10,3	13,6/17,3
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм 1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"

### Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм
BSYI-FM/in-07HN8_V1/EU	729	292	200
BSYI-FM/in-09HN8_V1/EU	729	292	200
BSYI-FM/in-12HN8_V1/EU	729	292	200
BSYI-FM/in-18HN8_V1/EU	969	320	241

Модель (наружный блок)	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	І, мм
BM2OI-FM/out-14HN8_V1/EU	874	805	330	317	554	511
BM2OI-FM/out-18HN8_V1/EU	874	805	330	317	554	511
BM3OI-FM/out-21HN8_V1/EU	962	898	338	348	678	668
BM4OI-FM/out-28HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672
BM4OI-FM/out-36HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672
BM5OI-FM/out-42HN8_V1/EU	1032	959	387	402	810	672