

Канальные сплит-системы Ballu – это ультратонкие приборы с высотой блока всего от 20 см. Используются для организации кондиционирования помещений различного типа при необходимости скрытого монтажа.

Сплит-система имеет возможность забора воздуха с двух сторон: снизу и сзади, при этом доступна опция подмеса свежего воздуха снаружи и эффективная работа на охлаждение при уличной температуре до -15 °С.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BLC_D/in-18HN1_21Y BLC_O/out-18HN1_21Y	BLC_D/in-24HN1_21Y BLC_O/out-24HN1_21Y	BLC_D/in-36HN1_21Y BLC_O/out-36HN1_21Y	BLC_D/in-48HN1_21Y BLC_O/out-48HN1_21Y	BLC_D/in-60HN1_21Y BLC_O/out-60HN1_21Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	5,28 / 5,6	7,03 / 7,4	10,55 / 11,7	14,07 / 15,24	16,12 / 17,58
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	18000 / 19100	24000 / 25250	36000 / 39920	48000 / 52000	55000 / 60000
Класс энергоэффективности (EER/COP)		B / A	A / A	B / B	B / B	C / B
Расход воздуха (внутренний/наружный блок)	м³/час	960 / 2600	1400 / 3000	1600 / 3850	2200 / 5800	2200 / 5800
Уровень шума	дБ(А)	28	36	37	41	41
Напряжение питания внутреннего блока	В~ Ph/Ф	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~ Ph/Ф	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	380-415 ~ 50/3	380-415 ~ 50/3	380-415 ~ 50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,73 / 1,55	2,15 / 1,8	3,5 / 3,43	4,68 / 4,42	5,55 / 5,01
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	8 / 7,5	9,35 / 8,2	7,2 / 7	8,1 / 8	10 / 9,5
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1000×200×450	1000×245×700	1000×245×700	1400×245×700	1400×245×700
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1325×340	940×1325×340
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1300×275×565	1230×300×830	1230×300×830	1630×300×830	1630×300×830
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	920×620×400	945×725×435	1105×890×495	1080×1440×430	1080×1440×430
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	20 / 24	32 / 37	32 / 37	42 / 48	42 / 48
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	36 / 39	46 / 49	64 / 68	85 / 94	91 / 100
Напор	Па	25	37	37	50	50
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
Хладагент / вес	кг	R410A / 1,1	R410A / 1,65	R410A / 2,25	R410A / 2,7	R410A / 2,9
Максимальная длина магистрали	м	20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
Диапазон рабочих температур		-30...+49 °C / -15...+24 °C	-30...+49 °C / -15...+24 °C	-30...+49 °C / -15...+24 °C	-30...+49 °C / -15...+24 °C	-30...+49 °C / -15...+24 °C
Марка компрессора		HIGHLY	HIGHLY	Landa (GREE)	GMCC	GMCC

Wi-Fi
УПРАВЛЕНИЕ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
НА ОБОГРЕВ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
НА ОХЛАЖДЕНИЕ

20 см
УЛЬТРАТОНКИЙ БЛОК

ФИЛЬТР
В КОМПЛЕКТЕ


ПОДМЕС
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА




Варианты пультов управления




Установочные размеры и габариты



Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
Канальные блоки									
BLC_D/in-18HN1_21Y	1050	1000	977	832	200	470	172	110	412
BLC_D/in-24HN1_21Y	1039	1000	874	811	245	700	204	175	600
BLC_D/in-36HN1_21Y	1039	1000	874	811	245	700	204	175	600
BLC_D/in-48HN1_21Y	1439	1400	1275	1213	245	700	208	178	600
BLC_D/in-60HN1_21Y	1439	1400	1275	1213	245	700	208	178	600

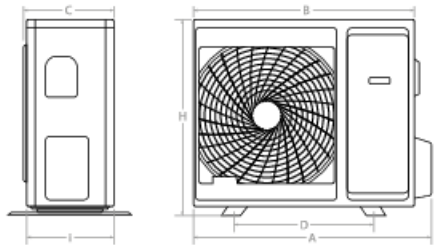

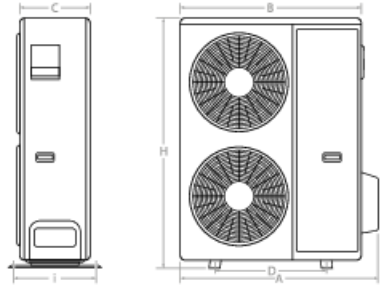

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
Универсальные блоки						
BLC_O/out-18HN1_21Y	860	800	315	545	545	315
BLC_O/out-24HN1_21Y	893	825	310	540	655	335
BLC_O/out-36HN1_21Y	1044	970	395	675	805	409

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
Универсальные блоки						
BLC_O/out-48HN1_21Y	1010	940	370	625	1325	364
BLC_O/out-60HN1_21Y	1010	940	370	625	1325	364

* Опция