

Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением воздушных потоков прямо с пульта ДУ в офисе, мини-гостинице, ресторане.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BLC_CF/in-18HN1_21Y BLC_O/out-18HN1_21Y	BLC_CF/in-24HN1_21Y BLC_O/out-24HN1_21Y	BLC_CF/in-36HN1_21Y BLC_O/out-36HN1_21Y	BLC_CF/in-48HN1_21Y BLC_O/out-48HN1_21Y	BLC_CF/in-60HN1_21Y BLC_O/out-60HN1_21Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	5,28/5,6	7,03/7,4	10,55/11,7	14,07/15,24	16,12/17,58
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	18000/19100	24000/25250	36000/39920	48000/52000	55000/60000
Класс энергоэффективности (EER/COP)		B / A	A / A	B / A	B / B	C / B
Расход воздуха (внутренний/наружный блок)	м³/ч	950 / 2600	1100 / 3000	1600 / 3850	2150 / 5800	2150 / 5800
Уровень шума (внутреннего блока)	дБ(А)	32	35	40	42	42
Напряжение питания внутреннего блока	В~Гц,Ф	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1
Напряжение питания внешнего блока	В~Гц,Ф	220-240 ~ 50/1	220-240 ~ 50/1	380-415 ~ 50/3	380-415 ~ 50/3	380-415 ~ 50/3
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,7/1,47	2,15/1,92	3,50/3,24	4,68/4,11	5,55/5,01
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	7,5/6,8	9,35/8,35	7,2/7	9,1/9	11,окт
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1000×690×235	1000×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	800×545×315	825×655×330	970×805×396	940×1325×340	940×1325×340
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1080×770×325	1360×770×325	1360×770×325	1680×770×325	1680×770×325
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	920×620×400	945×725×435	1105×895×495	1080×1440×430	1080×1440×430
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	28/32	29/33	36/42	44/50,5	44/50,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	36/39	46/49	64/68	85/94	91/100
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"	3/8"/5/8"	3/8"/3/4"	3/8"/3/4"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
Хладагент / вес	кг	R410A/1,1	R410A/1,65	R410A/2,25	R410A/2,7	R410A/2,9
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		-30...+49°C / -15...+24°C	-30...+49°C / -15...+24°C	-30...+49°C / -15...+24°C	-30...+49°C / -15...+24°C	-30...+49°C / -15...+24°C
Марка компрессора		HIGHLY	HIGHLY	Landa (GREE)	GMCC	GMCC

Wi-Fi
УПРАВЛЕНИЕ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
НА ОБОГРЕВ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
НА ОХЛАЖДЕНИЕ

4 НАПРАВЛЕНИЯ
ПОТОКА ВОЗДУХА

ДЛИНА
ТРАССЫ


235 мм
УЛЬТРАТОНКИЕ БЛОКИ



Варианты пультов управления




Установочные размеры и габариты

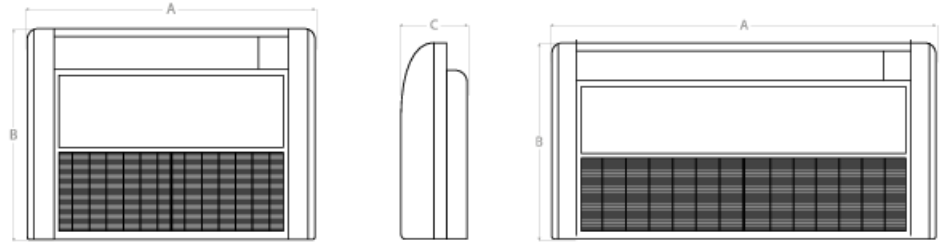

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLC_CF/in-18HN1_21Y	1000	690	235
BLC_CF/in-24HN1_21Y	1000	690	235
BLC_CF/in-36HN1_21Y	1280	690	235

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
Напольно-потолочные блоки			
BLC_CF/in-48HN1_21Y	1650	690	235
BLC_CF/in-60HN1_21Y	1650	690	235

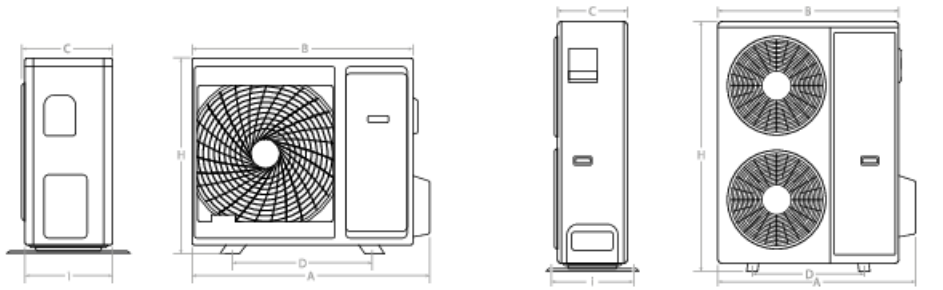

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
Универсальные блоки						
BLC_O/out-18HN1_21Y	860	800	315	545	545	315
BLC_O/out-24HN1_21Y	893	825	310	540	655	335
BLC_O/out-36HN1_21Y	1044	970	395	675	805	409

Модель (внешние)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
Универсальные блоки						
BLC_O/out-48HN1_21Y	1080	940	370	625	1325	364
BLC_O/out-60HN1_21Y	1080	940	370	625	1325	364

* Опция