Техническая информация







Характеристики

Внутренний блок		BCI-12ACST1	BCI-18ACST1	BCI-24ACST1	BCI-36ACST1	BCI-48ACST1	BCI-60ACST1
Наружный блок		**BCO-12AST1**	**BCO-18AST1**	**BCO-24AST1**	**BCO-36AST1**	**BCO-48AST1**	**BCO-60AST1**
Декоративная панель		**BCP-13**	**BCP-13**	**BCP-12**	**BCP-12**	**BCP-12**	**BCP-12**
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	3,52/3,96	5,28/5,60	7,03/7,20	10,55/11,70	14,07/15,24	16,12/17,60
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,30/1,28	1,70/1,55	2,15/1,82	3,50/3,34	4,68/4,60	5,55/5,57
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	6,60/5,80	7,80/6,80	9,35/8,48	7,20/7,00	9,10/9,00	11,00/10,00
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	D/D(2,71/3,10)	B/A(3,10/3,61)	A/A(3,27/3,96)	B/B(3,01/3,50)	B/C(3,01/3,31)	C/D(2,90/3,16)
Электропитание (внутренний блок)	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Электропитание (наружный блок)	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Подключение		к внутреннему	к внутреннему	к наружному	к наружному	к наружному	к наружному
Кабель питания (внутренний)	мм^2	3 x 1,5	3 x 1,5	/	3 x 1	3 x 1	3 x 1
Кабель питания (наружный)	мм^2	/	/	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Сигнальный кабель	мм^2	3 x 1,5 + 2 x 1	3 x 1,5 + 2 x 1	3 x 1 + 3 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Воздушный поток (макс./средн./мин.)	м^3/ч	760/650/580	760/650/580	1450/1200/1050	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень шума (внутренний/наружный блок)	дБ(А)	39/53	39/55	39/57	39/58	47/58	47/60
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм(")	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,88(5/8)	9,52(3/8)/15,88(5/8)	9,52(3/8)/19,05(3/4)	9,52(3/8)/19,05(3/4)
Компрессор		LD	Highly-Hitachi	GMCC-Toshiba	LD	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba
Хладагент	кг	R410A/0,75	R410A/1,10	R410A/1,70	R410A/2,25	R410A/3,00	R410A/3,10
Расчетное давление	МПа	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24
Максимальная длина трассы	м	20	20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	15	15	15	20	30	30
Масса нетто (внутр./наружн./панель)	кг	16/28/2,2	16/36/2,2	27/48/5,3	28/64/5,3	28/95/5,3	28/99/5,3

Размеры блоков



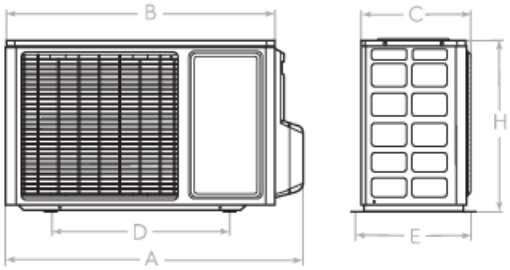

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм
BCI-12ACST1	650	512	570	463	515	530
BCI-18ACST1	650	512	570	463	515	530
BCI-24ACST1	950	678	835	778	771	676
BCI-36ACST1	950	678	835	778	771	676
BCI-48ACST1	950	678	835	778	771	676
BCI-60ACST1	950	678	835	778	771	676

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
BCO-12AST1	780	730	285	540	280	545
BCO-18AST1	860	800	315	545	315	545
BCO-24AST1	880	825	310	540	335	655
BCO-36AST1	1044	970	395	675	409	805
BCO-48AST1	1010	940	364	625	340	1325
BCO-60AST1	1010	940	364	625	340	1325