Техническая информация







Характеристики

Внутренний блок		BCI-18AFST1	BCI-24AFST1	BCI-36AFST1	BCI-48AFST1	BCI-60AFST1
Наружный блок		**BCO-18AST1**	**BCO-24AST1**	**BCO-36AST1**	**BCO-48AST1**	**BCO-60AST1**
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	5,28/5,60	7,03/7,60	10,55/11,70	14,07/15,24	16,12/17,60
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	1,70/1,55	2,15/1,92	3,50/3,24	4,68/4,42	5,55/5,01
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	7,50/6,80	9,35/8,35	7,20/7,00	9,10/9,00	11,00/10,00
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	B/A(3,11/3,61)	A/A(3,27/3,96)	B/A(3,01/3,61)	B/B(3,01/3,45)	C/B(2,90/3,51)
Электропитание (внутренний блок)	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Электропитание (наружный блок)	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Подключение		к внутреннему	к наружному	к наружному	к наружному	к наружному
Кабель питания (внутренний)	мм²	3 x 1,5	/	3 x 1	3 x 1	3 x 1
Кабель питания (наружный)	мм²	/	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Сигнальный кабель	мм²	3 x 1,5 + 2 x 1	3 x 1 + 3 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Воздушный поток (макс./средн./мин.)	м³/ч	950/700/560	1600/1160/700	1600/1260/800	2000/1800/1250	2000/1800/1250
Уровень шума (внутренний/наружный блок)	дБ(А)	32/55	42/57	42/58	40/58	40/60
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм(")	6,35(1/4)/12,7(1/2)	9,52(3/8)/15,88(5/8)	9,52(3/8)/15,88(5/8)	9,52(3/8)/19,05(3/4)	9,52(3/8)/19,05(3/4)
Компрессор		Highly-Hitachi	GMCC-Toshiba	LD	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba
Хладагент	кг	R410A/1,10	R410A/1,70	R410A/2,25	R410A/3,00	R410A/3,10
Расчетное давление	МПа	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4	4,4/1,4
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24	-15~49/-15~24
Максимальная длина трассы	м	20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот	м	15	15	20	30	30
Масса нетто (внутренний/наружный блок)	кг	28/36	36/48	36/64	44/95	44/99

Размеры блоков

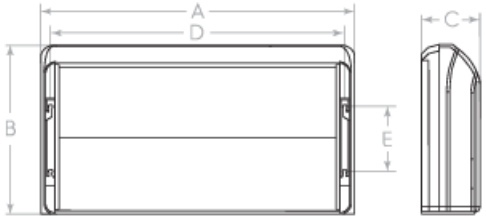

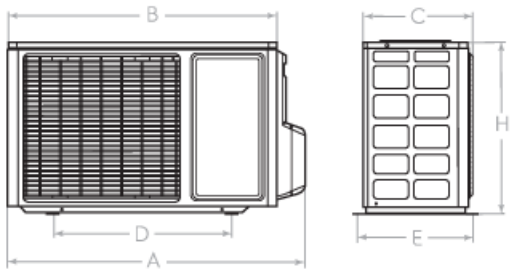

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм
BCI-18AFST1	1000	690	235	944	280
BCI-24AFST1	1280	690	235	1224	280
BCI-36AFST1	1280	690	235	1224	280
BCI-48AFST1	1600	690	235	1544	280
BCI-60AFST1	1600	690	235	1544	280

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм
BCO-18AST1	860	800	315	545	315	545
BCO-24AST1	880	825	310	540	335	655
BCO-36AST1	1044	970	395	675	409	805
BCO-48AST1	1010	940	364	625	340	1325
BCO-60AST1	1010	940	364	625	340	1325