Техническая информация

INVERTER BRISTOL






Характеристики

Внутренний блок		BR-07CIN1/IN	BR-09CIN1/IN	BR-12CIN1/IN	BR-18CIN1/IN	BR-24CIN1/IN
Наружный блок		**BR-07CIN1/OUT**	**BR-09CIN1/OUT**	**BR-12CIN1/OUT**	**BR-18CIN1/OUT**	**BR-24CIN1/OUT**
Производительность (охлаждение)	кВт	2,10 (0,62~2,78)	2,55 (0,66~2,93)	3,45 (0,66~4,10)	4,95 (1,61~5,50)	6,85 (1,11~7,91)
Производительность (обогрев)	кВт	2,20 (0,62~3,50)	2,65 (0,66~4,10)	3,60 (0,66~4,40)	5,00 (1,45~6,50)	7,00 (1,38~8,20)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	0,66 (0,23~1,25)	0,80 (0,25~1,30)	1,08 (0,25~1,45)	1,55 (0,35~2,05)	2,13 (0,45~3,00)
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	0,61 (0,23~1,35)	0,73 (0,25~1,45)	1,00 (0,25~1,65)	1,39 (0,35~2,15)	1,94 (0,45~3,00)
Рабочий ток (охлаждение)	А	3,05 (1,00~5,80)	3,69 (1,10~6,00)	4,98 (1,10~6,70)	7,18 (1,60~9,50)	10,01 (2,10~13,90)
Рабочий ток (обогрев)	А	2,85 (1,00~6,30)	3,41 (1,10~6,70)	4,65 (1,10~7,60)	6,45 (1,60~10,00)	9,13 (2,10~13,90)
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,21/3,63)	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,20/3,60)	A/A(3,22/3,61)
Степень защиты	(IP)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Подключение		к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Кабель силового питания, число жил х сечение	мм²	3 x 1	3 x 1	3 x 1	3 x 1,5	3 x 2,5
Воздушный поток (средний)	м³/ч	450	500	550	850	1200
Уровень шума (внутренний/наружный блок)	дБ(А)	29/50	29/50	30/52	33/55	37/57
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/15,9(5/8)
Компрессор		GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	CRSS	GMCC-Toshiba
Хладагент	кг	R410A/0,53	R410A/0,61	R410A/0,70	R410A/0,93	R410A/1,30
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	18~52/-15~24	18~52/-15~24	18~52/-15~24	18~52/-15~24	18~52/-15~24
Максимальная длина трассы	м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	7	7	7	12	12
Масса нетто (внутренний/наружный блок)	кг	6,5/21,5	6,7/21,5	7/22	10,5/28	13/44

Размеры блоков



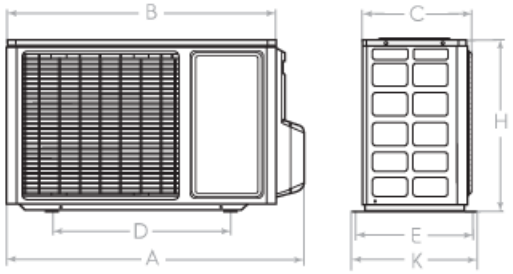

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BR-07CIN1/IN	720	201	270
BR-09CIN1/IN	720	201	270
BR-12CIN1/IN	790	201	270
BR-18CIN1/IN	900	218	291
BR-24CIN1/IN	1025	238	320

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	K, мм
BR-07CIN1/OUT	725	680	270	430	272	530	300
BR-09CIN1/OUT	725	680	270	430	272	530	300
BR-12CIN1/OUT	725	680	270	430	272	530	300
BR-18CIN1/OUT	850	800	290	600	290	555	320
BR-24CIN1/OUT	930	880	350	600	335	720	360