Техническая информация

ON/OFF **BRISTOL**






Характеристики

Внутренний блок		BR-07CST1/IN	BR-09CST1/IN	BR-12CST1/IN	BR-18CST1/IN	BR-24CST1/IN	BR-36CST1/IN
Наружный блок		**BR-07CST1/OUT**	**BR-09CST1/OUT**	**BR-12CST1/OUT**	**BR-18CST1/OUT**	**BR-24CST1/OUT**	**BR-36CST1/OUT**
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,05/2,11	2,63/2,69	3,51/3,57	5,28/5,33	7,03/7,09	9,96/10,05
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,64/0,58	0,82/0,74	1,09/0,99	1,64/1,48	2,19/1,96	3,10/2,78
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	А	2,90/2,66	3,71/3,38	4,97/4,48	7,45/6,71	9,95/8,90	14,39/12,88
Энергоэффективность (EER/COP)	Вт/Вт	A/A(3,21/3,61)	A/A(3,22/3,62)	A/A(3,21/3,62)	A/A(3,22/3,61)	A/A(3,21/3,62)	A/A(3,21/3,62)
Степень защиты	(IP)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Электропитание	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Подключение		к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Кабель силового питания, число жил х сечение	мм^2	3 x 1	3 x 1	3 x 1	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Воздушный поток (средний)	м^3/ч	400	450	550	820	1000	1380
Уровень шума (внутренний/наружный блок)	дБ(А)	34/49	34/50	36/52	38/55	39/56	43/59
Диаметр труб (жидкость/газ)	мм(")	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/9,52(3/8)	6,35(1/4)/12,7(1/2)	6,35(1/4)/15,9(5/8)	9,52(3/8)/15,9(5/8)
Компрессор		GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	GMCC-Toshiba	Highly-Hitachi	GMCC-Toshiba
Хладагент	кг	R410A/0,40	R410A/0,53	R410A/0,61	R410A/1,10	R410A/1,20	R410A/2,02
Диапазон рабочих температур (охл./обогрев)	°C	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24
Максимальная длина трассы	м	15	15	15	20	20	20
Максимальный перепад высот	м	7	7	7	12	12	12
Масса нетто (внутренний/наружный блок)	кг	7/20	7/21,5	8/25	10,5/33	10,5/37	17/53

Размеры блоков



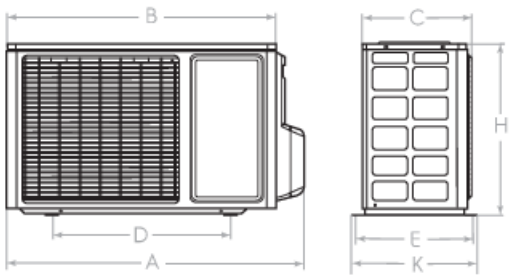

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BR-07CST1/IN	720	201	270
BR-09CST1/IN	720	201	270
BR-12CST1/IN	790	201	270
BR-18CST1/IN	900	218	291
BR-24CST1/IN	900	218	291
BR-36CST1/IN	1100	325	245

Модель (наружный блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	H, мм	K, мм
BR-07CST1/OUT	695	655	260	375	268	455	290
BR-09CST1/OUT	695	655	260	375	268	455	290
BR-12CST1/OUT	725	680	270	430	272	530	295
BR-18CST1/OUT	850	795	280	500	274	540	310
BR-24CST1/OUT	900	820	325	565	335	635	360
BR-36CST1/OUT	930	880	350	600	335	720	360